


SMP

Short Circuit  
Jack

**19K12S-000D3**

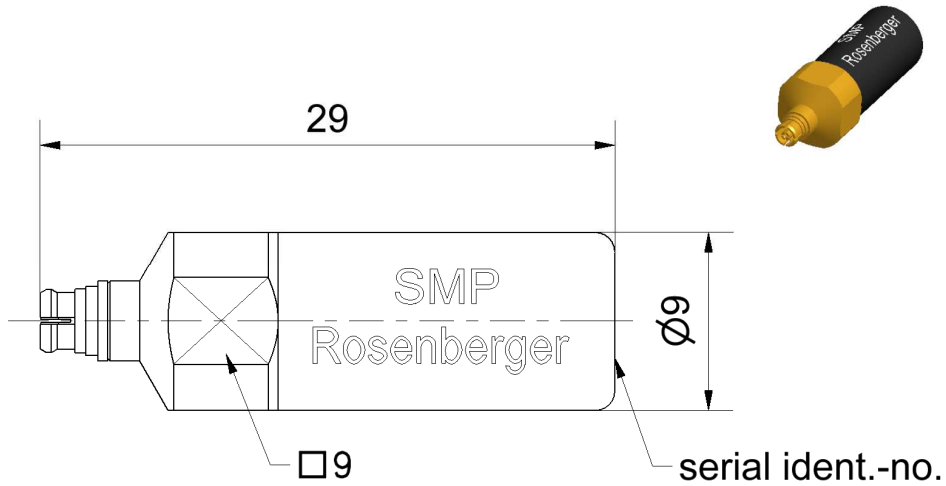

All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

**Interface**

According to

MIL-STD-348

**Documents**

Application note

AN001 "Calibration Services"

**Material and plating**

**Connector parts**

Center conductor  
Outer conductor

**Material**

CuBe  
CuBe

**Plating**

Gold, min. 1.27 µm, over nickel  
Gold, min. 1.27 µm, over nickel

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

RF\_35/09.14/6.2

**Electrical data**

Frequency range	DC to 40 GHz
Return loss	≤ 0.20 dB, DC to 4 GHz ≤ 0.40 dB, 4 GHz to 18 GHz ≤ 0.80 dB, 18 GHz to 40 GHz
Error from nominal phase <sup>1</sup>	≤ 2.5°, DC to 4 GHz ≤ 6.0°, 4 GHz to 18 GHz ≤ 8.0°, 18 GHz to 40 GHz

<sup>1</sup> The nominal phase is defined by the Offset Delay, the Offset Loss and the Short Inductance

**Mechanical data**

Mating cycles	
if mating part is Smooth bore	≥ 1000
if mating part is Limited detent	≥ 500
if mating part is Full detent	≥ 100
Engagement force	
- Smooth bore	9 N
- Limited detent	45 N
- Full detent	68 N
Disengagement force	
- Smooth bore	2.2 N
- Limited detent	9 N
- Full detent	22 N
Gauge	0.00 mm to 0.05 mm

**General standard definition**

For proper operation the vector network analyzer (VNA) needs a model describing the electrical behaviour of this calibration standard. The different models, units, and terms used will depend on the VNA type and they will have to be entered into the VNA. All values are based on typical geometry and plating.

Offset $Z_o$ / Impedance / $Z_o$	50 $\Omega$
Offset Delay	21.6816 ps
Length (electrical) / Offset Length	6.50 mm
Offset Loss	3.50 G $\Omega$ /s
Loss	0.0131 dB/ $\sqrt{\text{GHz}}$
Short Inductance <sup>2</sup>	

<sup>2</sup> Short Inductances are determined individually for each Short circuit and are documented in a Calibration Certificate.

**Environmental data**

Operating temperature range <sup>3</sup>	+20 °C to +26 °C
Rated temperature range of use <sup>4</sup>	0 °C to +50 °C
Storage temperature range	- 40 °C to +85 °C

RoHS compliant

<sup>3</sup> Temperature range over which these specification are valid.

<sup>4</sup> This range is underneath and above the operating temperature range, within the short circuit is fully functional and could be used without damage.

**Declaration of calibration options**

**Factory Calibration**

Standard delivery for this calibration standard includes a Factory Calibration. The Calibration Certificate issued reports individual calibration results, **traceable to Rosenberger standards**, national / international standards are not available. Model based standard definitions are individually optimized and reported in an Agilent/Keysight, Rohde & Schwarz and Anritsu compatible VNA format.

**Accredited Calibration**

Not available.

*For further, more detailed information see application note AN001 on the Rosenberger homepage.*

**Calibration interval**

Recommendation 12 months

**Packing**

Standard 1 pce in box  
Weight 7.6 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Marion Striegler	11.09.15	Markus Müller	07.11.16	c00	15-1629	Marion Striegler	07.11.16
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de						Tel. : +49 8684 18-0 Email : info@rosenberger.de	
							Page 3 / 3



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.