


LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DATE	DMN	APVD			
P	REVISED PER ECO-11-004820	11MAR11	RK	HMR			

- ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK.
- FINISH: 0.000381 [.000015] GOLD ON CONTACT AREA, ALL OVER 0.00127 [.000050] NICKEL ENTIRE POST.

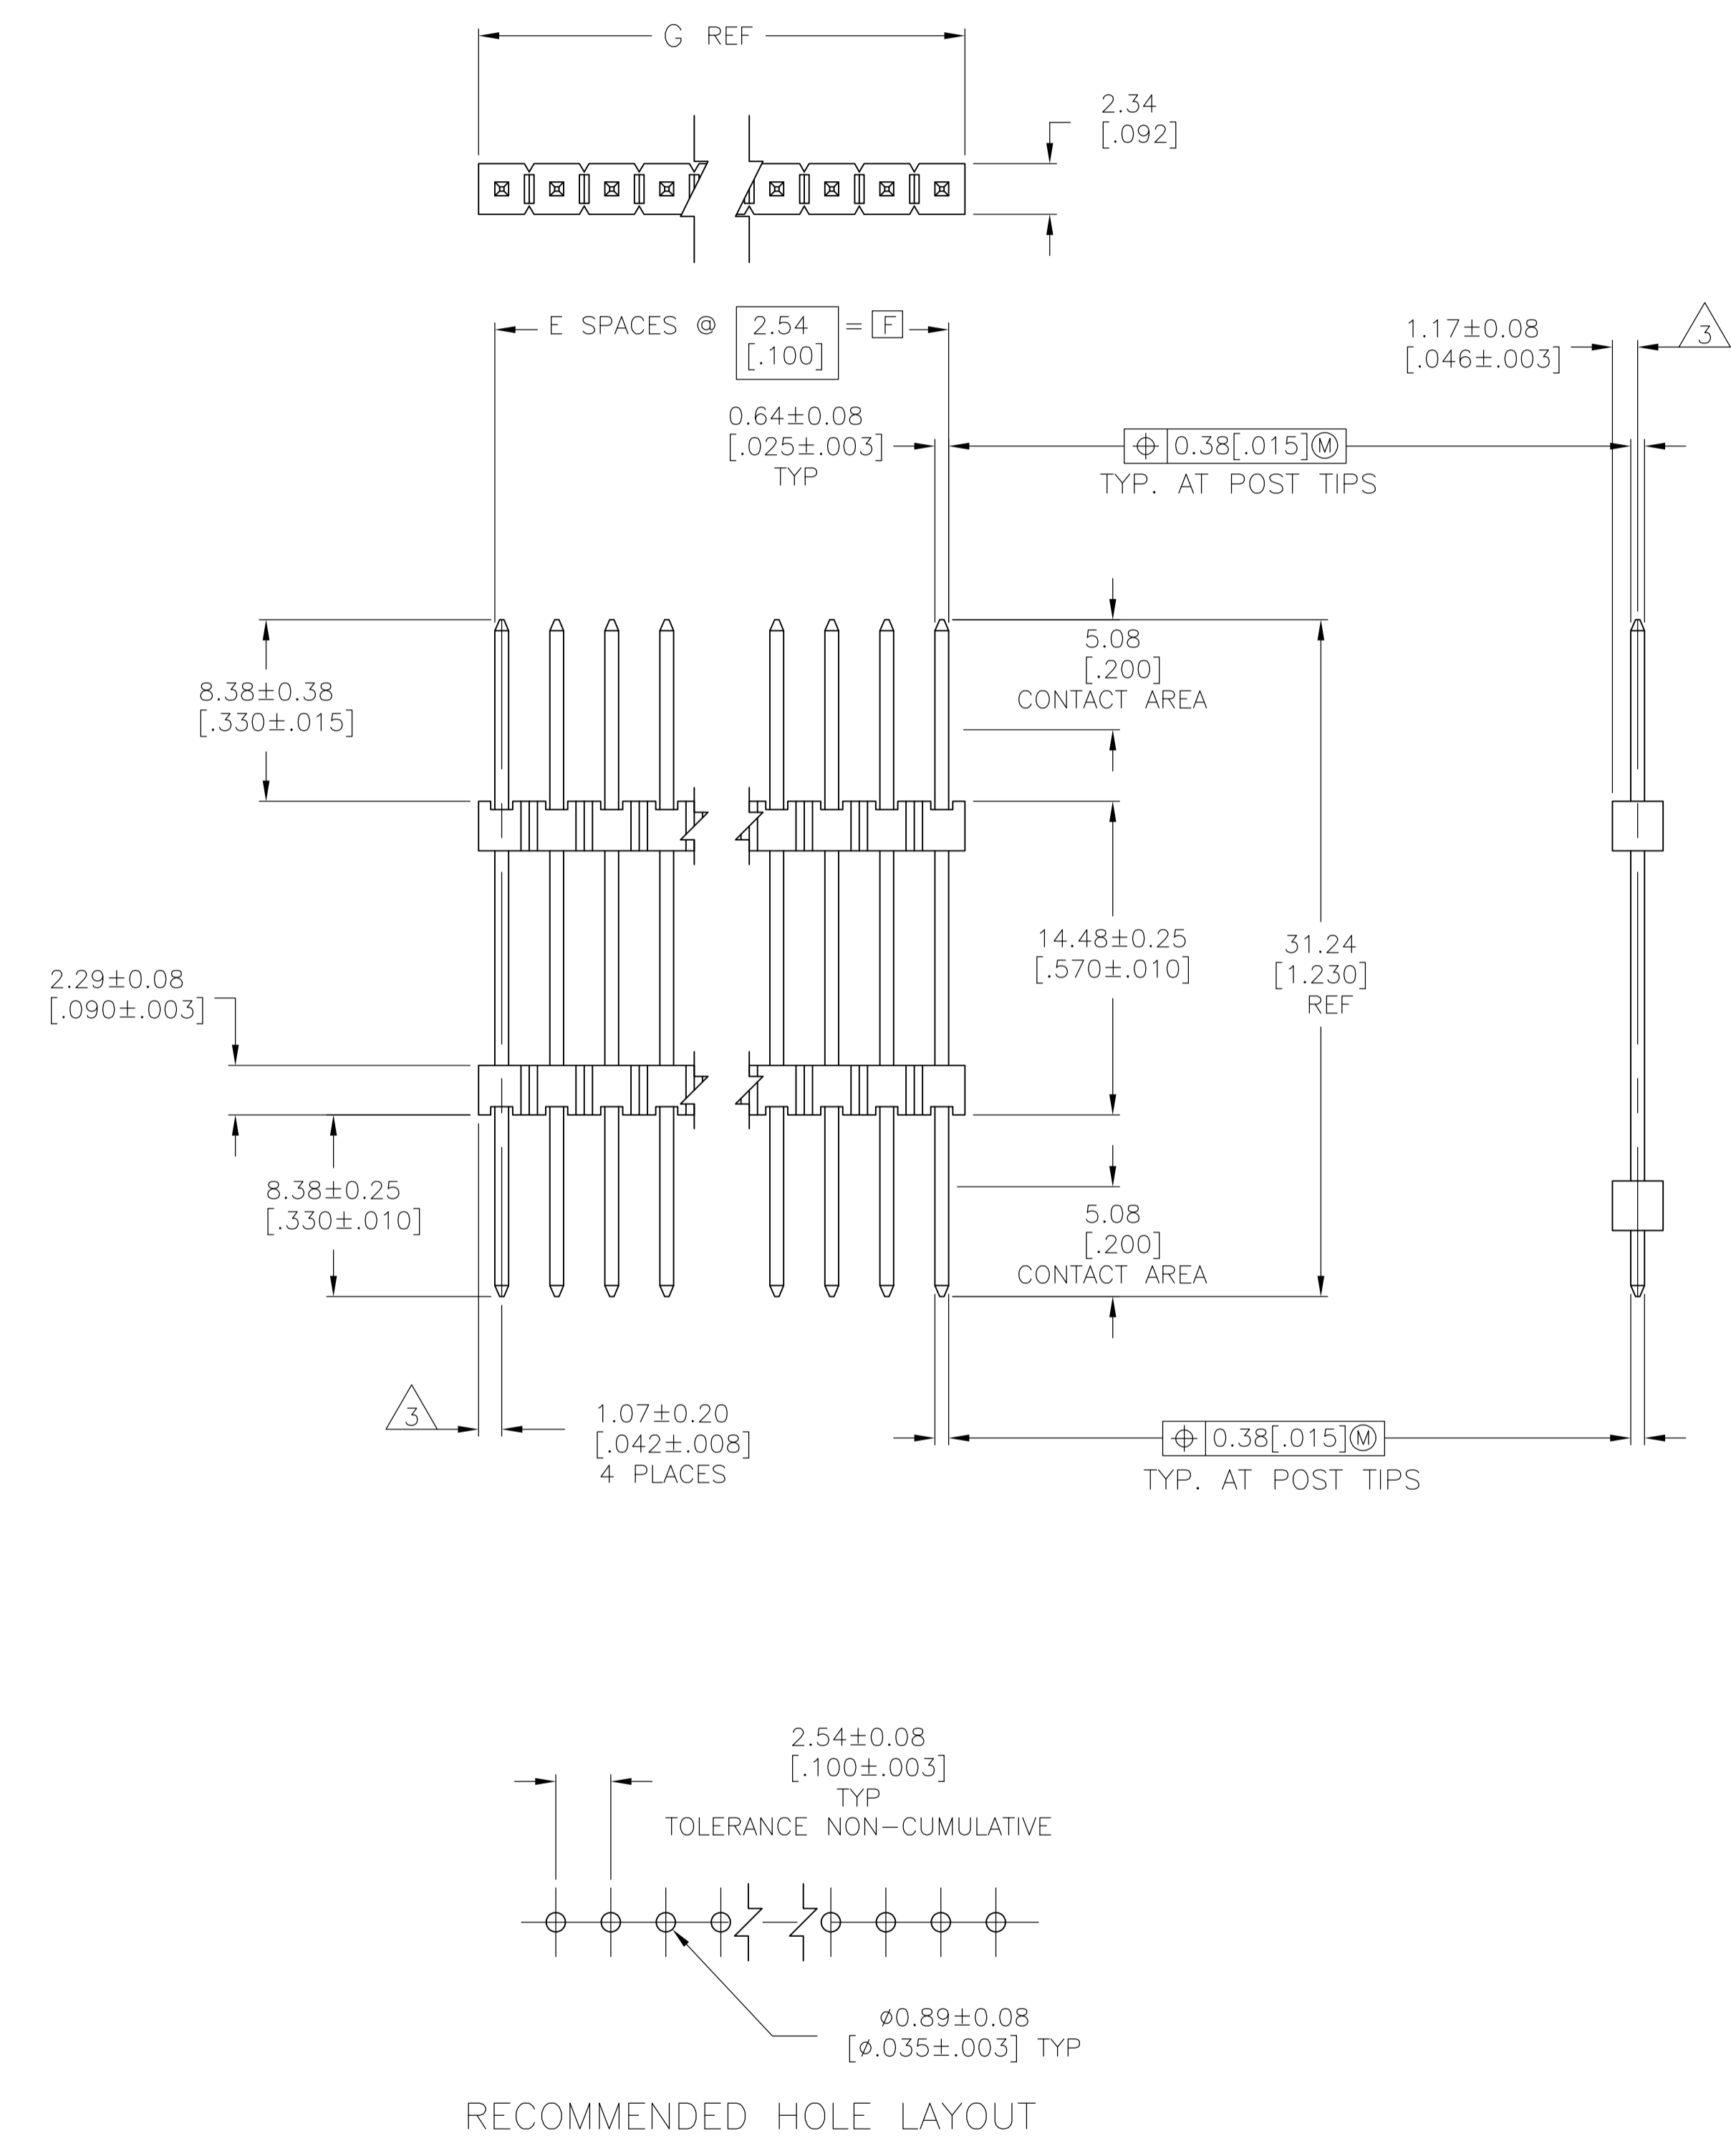

101.19	99.06	39	40	4-146476-0
[3.984]	[3.900]			
98.65	96.52	38	39	3-146476-9
[3.884]	[3.800]			
96.11	93.98	37	38	3-146476-8
[3.784]	[3.700]			
93.57	91.44	36	37	3-146476-7
[3.684]	[3.600]			
91.03	88.90	35	36	3-146476-6
[3.584]	[3.500]			
88.49	86.36	34	35	3-146476-5
[3.484]	[3.400]			
85.95	83.82	33	34	3-146476-4
[3.384]	[3.300]			
83.41	81.28	32	33	3-146476-3
[3.284]	[3.200]			
80.87	78.74	31	32	3-146476-2
[3.184]	[3.100]			
78.33	76.20	30	31	3-146476-1
[3.084]	[3.000]			
75.79	73.66	29	30	3-146476-0
[2.984]	[2.900]			
73.25	71.12	28	29	2-146476-9
[2.884]	[2.800]			
70.71	68.58	27	28	2-146476-8
[2.784]	[2.700]			
68.17	66.04	26	27	2-146476-7
[2.684]	[2.600]			
65.63	63.50	25	26	2-146476-6
[2.584]	[2.500]			
63.09	60.96	24	25	2-146476-5
[2.484]	[2.400]			
60.55	58.42	23	24	2-146476-4
[2.384]	[2.300]			
58.01	55.88	22	23	2-146476-3
[2.284]	[2.200]			
55.47	53.34	21	22	2-146476-2
[2.184]	[2.100]			
52.93	50.80	20	21	2-146476-1
[2.084]	[2.000]			
50.39	48.26	19	20	2-146476-0
[1.984]	[1.900]			
47.85	45.72	18	19	1-146476-9
[1.884]	[1.800]			
45.31	43.18	17	18	1-146476-8
[1.784]	[1.700]			
42.77	40.64	16	17	1-146476-7
[1.684]	[1.600]			
40.23	38.10	15	16	1-146476-6
[1.584]	[1.500]			
37.69	35.56	14	15	1-146476-5
[1.484]	[1.400]			
35.15	33.02	13	14	1-146476-4
[1.384]	[1.300]			
32.61	30.48	12	13	1-146476-3
[1.284]	[1.200]			
30.07	27.94	11	12	1-146476-2
[1.184]	[1.100]			
27.53	25.40	10	11	1-146476-1
[1.084]	[1.000]			
24.99	22.86	9	10	1-146476-0
[.984]	[.900]			
22.45	20.32	8	9	146476-9
[.884]	[.800]			
19.91	17.78	7	8	146476-8
[.784]	[.700]			
17.37	15.24	6	7	146476-7
[.684]	[.600]			
14.83	12.70	5	6	146476-6
[.584]	[.500]			
12.29	10.16	4	5	146476-5
[.484]	[.400]			
9.75	7.62	3	4	146476-4
[.384]	[.300]			
7.21	5.08	2	3	146476-3
[.284]	[.200]			
4.67	2.54	1	2	146476-2
[.184]	[.100]			
2.13	-	-	1	146476-1
[.084]	-	-		
G	F	E	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± 0.51[.02]
3 PLC	± 0.12[.005]
4 PLC	± 0.012[.0005]

ANGLES: -

MATERIAL:

FINISH:

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIN E. BRANDBERG 14-MAR-97. CJK G. DUBNICZKI 14-MAR-97. APVD G. DUBNICZKI 14-MAR-97. NAME: PRODUCT SPEC. APPLICATION SPEC. SIZE: A1. CAGE CODE: 00779. DRAWING NO: 146476. WEIGHT: -. RESTRICTED TO: CUSTOMER DRAWING. SCALE: 4:1. SHEET: 1 OF 1. REV: P.

STE TE Connectivity

HEADER ASSEMBLY, MOD II, STACKING, SINGLE ROW, .025 SQ.POST, UNSHROUDED



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.