

January 7, 1998

TEL:805-498-2111 FAX:805-498-3804 WEB:<http://www.semtech.com>

QUICK REFERENCE DATA AXIAL LEADED HERMETICALLY SEALED STANDARD RECOVERY RECTIFIER DIODE

- $V_R = 200 - 1000V$
- $I_F = 2.0A$
- $t_{rr} = 2\mu s$
- $V_F = 1.1V$
- Low reverse leakage current
- Hermetically sealed in Metoxilite fused metal oxide
- Good thermal shock resistance
- Low forward voltage drop
- Avalanche capability.


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (@ 25°C unless otherwise specified)

	Symbol	1N5614 S2M	1N5616 S4M	1N5618 S6M	1N5620 S8M	1N5622 S0M	Unit
Working reverse voltage	V_{RWM}	200	400	600	800	1000	V
Repetitive reverse voltage	V_{RRM}	200	400	600	800	1000	V
Average forward current (@ 55°C, lead length 0.375")	$I_{F(AV)}$	← 2.0 →					A
Repetitive surge current (@ 55°C in free air, lead length 0.375")	I_{FRM}	← 10 →					A
Non-repetitive surge current ($t_p = 8.3ms$, @ V_R & T_{jmax})	I_{FSM}	← 30 →					A
Storage temperature range	T_{STG}	← -65 to +175 →					°C
Operating temperature range	T_{OP}	← -65 to +175 →					°C

MECHANICAL

These products are qualified to MIL-PRF-19500/427 and are preferred parts as listed in MIL-STD-701. They can be supplied fully released as JAN, JANTX, JANTXV and JANS versions.

These products are available in Europe to DEF STAN 59-61 (PART 80)/029 to F and FX levels.

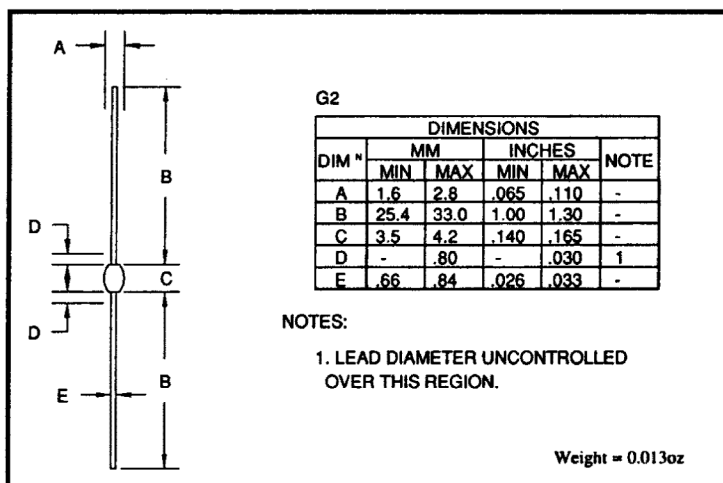

January 7, 1998

CHARACTERISTICS (@ 25°C unless otherwise specified)

	Symbol	1N5614 S2M	1N5616 S4M	1N5618 S6M	1N5620 S8M	1N5622 S0M	Unit
Average forward current (sine wave) - max. pcb mounted; $T_A = 55^\circ\text{C}$ - max. $L = 3/8"$; $T_L = 55^\circ\text{C}$	$I_F(\text{AV})$ $I_F(\text{AV})$	←		1.0	→		A A
I^2t for fusing ($t = 8.3\text{mS}$) max.	I^2t	←		5.0	→		A^2S
Forward voltage drop max. @ $I_F = 1.0\text{A}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	V_F	←		1.1	→		V
Reverse current max. @ V_{RWM} , $T_j = 25^\circ\text{C}$ @ V_{RWM} , $T_j = 100^\circ\text{C}$	I_R I_R	←		0.5 25	→		μA μA
Reverse recovery time max. 0.5A I_F to 1.0A I_R . Recovers to 0.25A I_{RR} .	t_{rr}	←		2.0	→		μS
Junction capacitance typ. @ $V_R = 5\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$	C_j	←		23	→		pF
Thermal resistance - junction to lead Lead length = 0.375"	$R_{\theta\text{JL}}$	←		36	→		$^\circ\text{C/W}$
Lead length = 0"	$R_{\theta\text{JL}}$	←		7	→		$^\circ\text{C/W}$
Thermal resistance - junction to amb. on 0.06" thick pcb. 1 oz. copper.	$R_{\theta\text{JA}}$	←		95	→		$^\circ\text{C/W}$

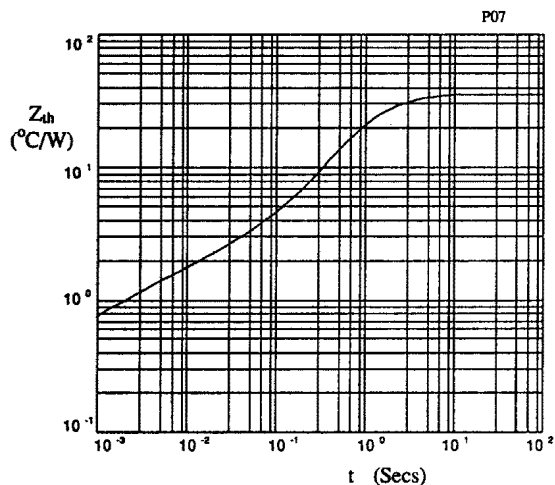


Fig 1. Transient thermal impedance characteristic.

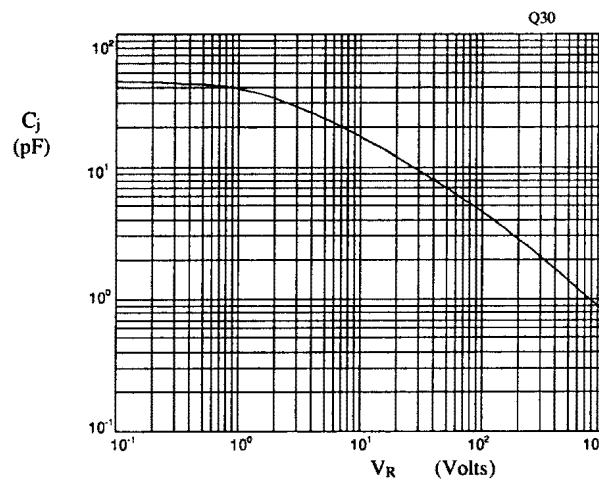


Fig 2. Typical junction capacitance as a function of reverse voltage.

January 7, 1998

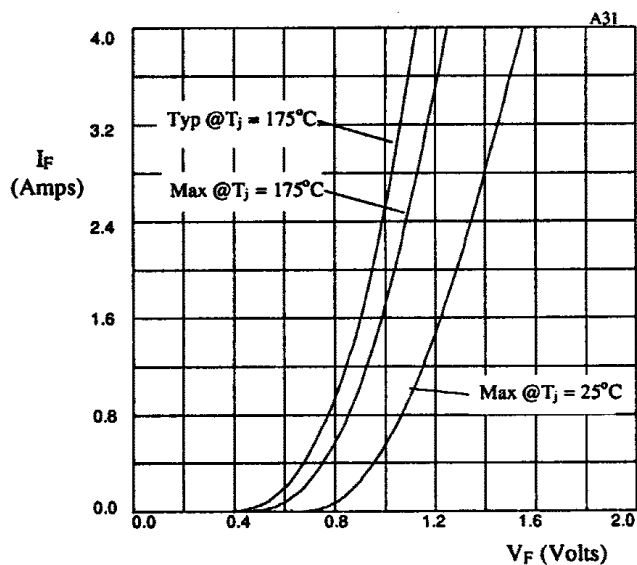


Fig 3. Forward voltage drop as a function of forward current.

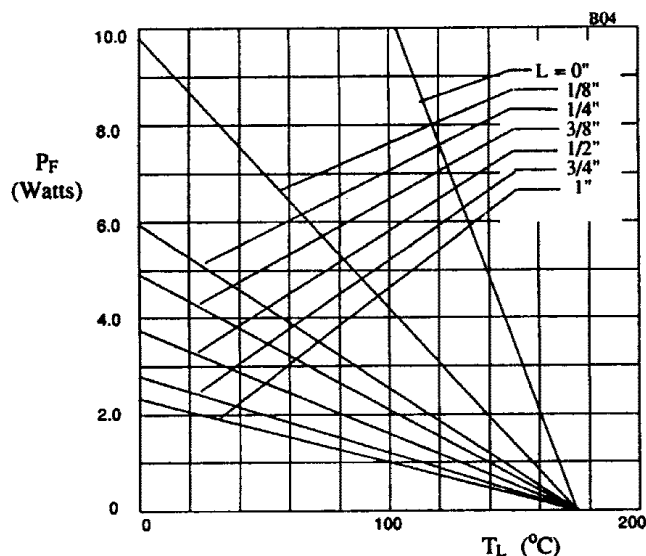


Fig 4. Maximum power versus lead temperature.

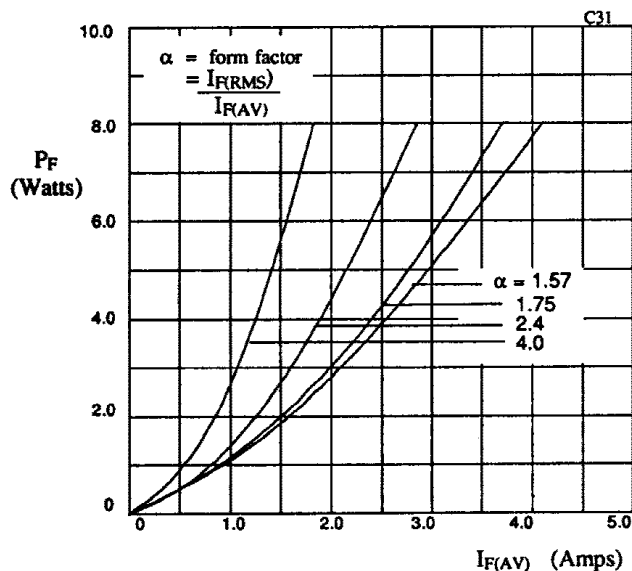


Fig 5. Forward power dissipation as a function of forward current, for sinusoidal operation.

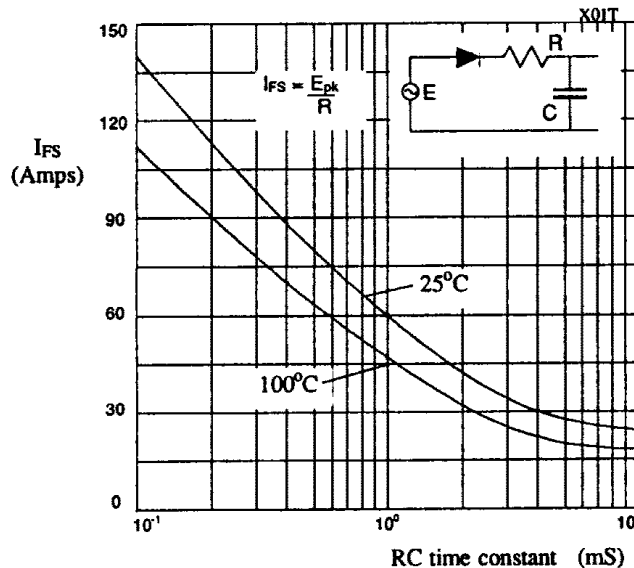


Fig 6. Maximum ratings for capacitive loads.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.