


1 Amp Schottky Rectifier LSM140 — LSM150

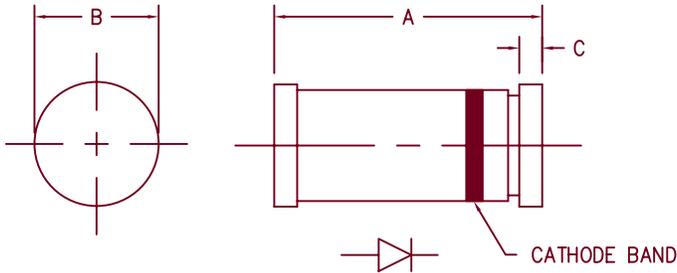

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	.189	.205	4.80	5.20	
B	.094	.105	2.39	2.66	Dia.
C	.016	.022	.41	.55	

GLASS HERMETIC D0213AB

Microsemi Catalog Number	Working Peak Reverse Voltage	Repetitive Peak Reverse Voltage	Device Marking
LSM140	40V	40V	L140
LSM145	45V	45V	L145
LSM150	50V	50V	L150

- Low Forward Voltage
- Schottky Barrier Rectifier
- Guard Ring Protection
- 150°C Junction Temperature
- VRRM 40 to 50 Volts

Electrical Characteristics

Average forward current	I _{F(AV)} 1.0 Amps	T _A = 124°C, Square wave, R _{θJC} = 45°C/W 8.3ms, half sine, T _J = 150°C I _{FM} = 0.1A: T _J = 25°C* I _{FM} = 1.0A: T _J = 25°C* V _{RRM, T_J} = 25°C V _R = 5.0V, T _J = 25°C
Maximum surge current	I _{FSM} 50 Amps	
Max peak forward voltage	V _{FM} .39 Volts	
Max peak forward voltage	V _{FM} .58 Volts	
Max peak reverse current	I _{RM} 1.0 mA	
Typical junction capacitance	C _J 60pF	

*Pulse test: Pulse width 300 μsec. Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temperature range	T _{STG}	-65°C to 150°C
Operating junction temp range	T _J	-65°C to 150°C
Typical thermal Resistance	R _{θJC}	45°C/W Junction to Case
Weight		.0047 ounces (.012 grams) typical



8700 East Thomas Road, P.O. Box 1390
Scottsdale, AZ 85252
PH: (480) 941-6300
FAX: (480) 947-1503
www.microsemi.com

05-15-07 Rev. 1

LSM140 — LSM150

Figure 1
Maximum Forward Characteristics

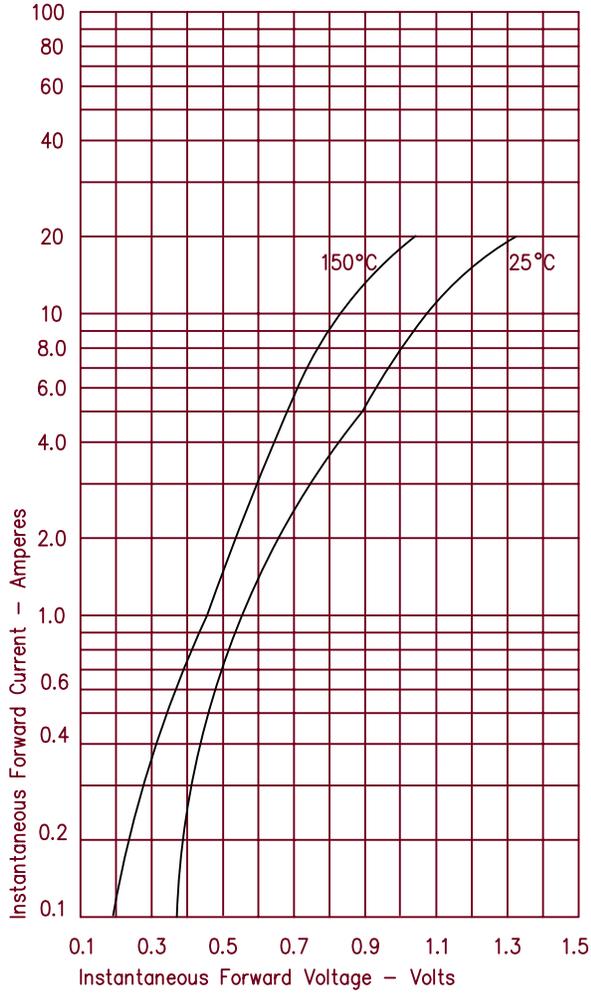


Figure 3
Typical Junction Capacitance


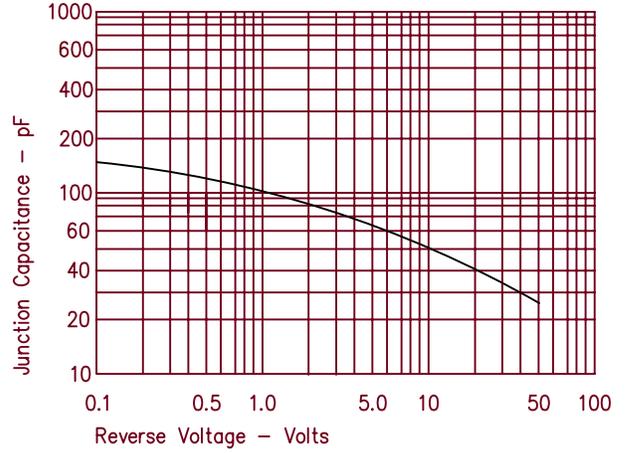


Figure 2
Typical Reverse Characteristics



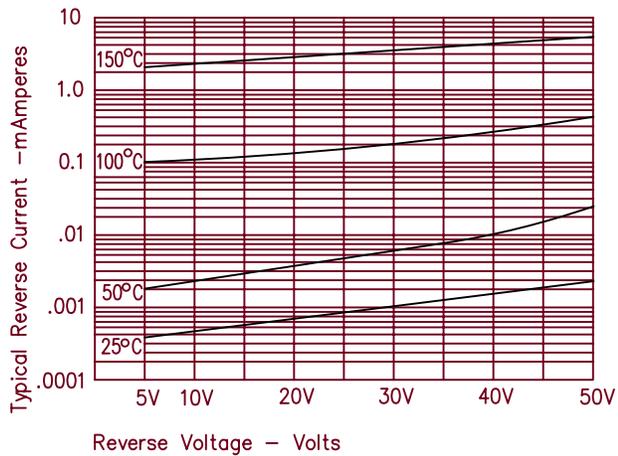

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.