

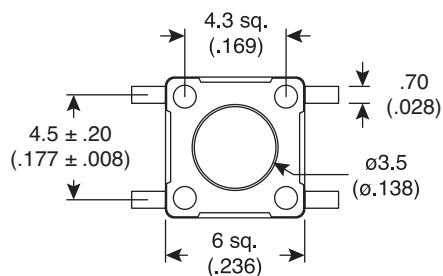

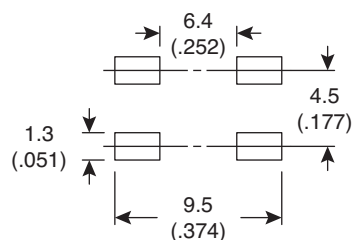


DIMENSIONS: mm (in.)

Circuit Diagram

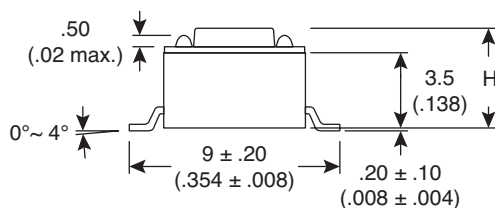

PCB Layout

Mechanical Specifications:

- Type: SPST
- Operating Temperature: -25°~+70°C
- Operating Force: 100 ± 50g
- Storage Temperature: -30°~ +80°C
- Travel/Stroke: .25 ±.2 / -.1mm)
- Stop Strength: 3Kg for 15 seconds

Electrical Specifications:

- Rating: 50mA/12VDC
- Insulation resistance: 100MΩ min. @ 500VDC
- Dielectric strength: 250VAC for 1 minute
- Contact resistance: 100mΩ max.
- Electrical life: 500,000 cycles

Materials:

- Cover: stainless steel
- Contacts: silver clad phosphor bronze
- Terminals: silver clad brass
- Base: LCP, brown
- Stem: Nylon, black

Note:

- RoHS Compliant and Process Compatible with 260° solder

Tactile Switches (SMD)
101-0465K-EV

**Mountain
Switch**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.