

Real Time Octave Band Analyzer



Type 2 integrating sound level meter


With Octave and 1/3 Octave Band Real Time Display

Features:

- Wide 100dB range of 30 to 130dB
- 160 x160 dot matrix backlit LCD displays Leq, LE, Lmax, Lmin and Lp
- Built-in memory stores up to 12,280 records in SLM mode and 1024 data points in 1/1 or 1/3 octave mode
- Stored data can be easily transferred to a PC via RS-232 interface and analyzed using software & cable provided
- A, C and Flat weighting with Fast or Slow response
- 25Hz to 10kHz frequency response
- Meets ANSI and IEC Type 2 standards
- Internal self test when powered ON
- Detachable 0.52"(13.2mm) diameter condenser microphone and Tripod mount provided on rear
- Analog AC/DC recorder output
- Real time clock with Year, Month, Day, Hour, Minute and Second display
- Optional microphone extension cable for measurements in enclosures and other remote locations (407764-EXT)
- Complete with microphone wind cover, PC software on CD, Serial cable, four type C size batteries, adjustment screwdriver, 120VAC adaptor and carrying case

Applications:

- Real time analysis of noise from any source such as machinery or vehicles
- Monitor office or plant noise and store data for later reference and analysis
- Maintain noise level statistics for internal and external audits
- Perform machinery noise monitoring or use for noise reduction programs

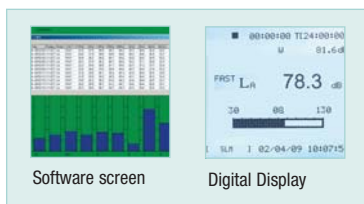

Ordering Information:

407790Octave Band Sound Analyzer
 407790-NIST407790 with NIST certificate
 407764-EXT15ft (4.7m) Microphone Extension Cable
 40774494dB Sound Level Calibrator
 40776694/114dB Sound Level Calibrator
 USB100.....RS-232 to USB Adaptor



Complete with Windows[®] 95/98/NT/2000/ME compatible software, Serial cable, 4 x C batteries, mini screwdriver, 120V AC adaptor, and case.

Specifications

Applicable standards	ANSI S1.4 Type 2, EN IEC 60651, EN IEC 60804, and EN IEC 1260-1995
Accuracy	±1.5dB (ref 94dB @ 1kHz)
Measurement range / function	30dB to 130dB / La, Lc, Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin
Frequency range	25Hz ~ 10kHz
Sound level meter display	Integrating SLM: Digital, 4 Digits with Bargraph
Real Time Analyzer display	Graphical, Bargraph with cursor
1/1- 1/3 Analyzer level range	30 to 130dB
1/1 Octave and 1/3 Octave	1/1 Octave band center frequencies: (9 bands); 1/3 Octave band center frequencies: (27 bands);
Signal output	AC output: 2 Vrms (at full scale); DC output: 10mVDC/dB
Power	Four type C size 1.5V batteries, External DC power: 6V, 1A
Safety/Warranty	CE approved, one year warranty
Dimensions/Weight	13.6 x 3.9 x 2.4" (345 x 100 x 60mm)/ 33.5oz (950g)





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.