



FEATURES


- RoHS compliant
- 0.28μH to 1.0mH
- Up to 8.7A I_{DC}
- Bobbin format
- Surface mount
- Integral EMI shield
- Compact size
- Tape and reel packaging
- UL 94V-0 materials
- J-STD-020-C reflow

DESCRIPTION

The 4600 series is a range of bobbin-wound, shielded inductors suitable for power-line filtering found in consumer electronics such as desktop computers, LED applications and GPS systems, as well as in a vast range of industrial and telecom applications including network hubs, bridges & routers, and high frequency wireless communication devices.

These surface mount inductors are extremely compact and have an integral shield, making them useful in EMI sensitive applications.


PIN CONNECTIONS (TOP VIEW)




SELECTION GUIDE

Order Code	Inductance (10kHz, 0.1V _{AC}) ±20%	DC Current ¹	DC Resistance
	Nom.	Max.	Max.
	μH	A	mΩ
46281C	0.28 (±30%)	8.7	8
46541C	0.54 (±30%)	7.7	10
46102C	1.0 (±30%)	6.8	13
46152C	1.5 (±30%)	6.3	15
46222C	2.2 (±30%)	5.0	21
46332C	3.3 (±30%)	4.3	29
46472C	4.7 (±30%)	3.7	37
46682C	6.8 (±30%)	3.1	52
46103C	10	2.4	66
46153C	15	2.2	94
46223C	22	1.8	120
46333C	33	1.45	190
46473C	47	1.25	260
46683C	68	1.05	360
46104C	100	0.86	500
46154C	150	0.72	720
46224C	220	0.57	1050
46334C	330	0.46	1850
46474C	470	0.39	2800
46684C	680	0.32	3900
46105C	1000	0.27	4900

MECHANICAL DIMENSIONS

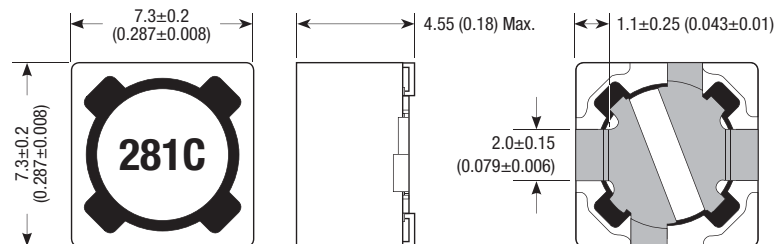

Recommended Footprint Details*



*Distance between the outside ends of the terminations is 7.1±0.1 (0.28±0.004)
Unless otherwise stated, all dimensions in mm (inches) ± 0.25 (0.010).
Package weight: 0.8g Typ.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Operating temperature range	-40°C to 125°C
Storage temperature range	-40°C to 150°C

SOLDERING INFORMATION²

Peak reflow solder temperature	250°C
Pin finish	Tin


Specifications typical at T_A = 25°C

1 Maximum DC current occurs when either the inductance falls to 75% of its nominal value or when its temperature rise reaches 40°C, whichever is sooner.


2 For further information, please visit www.murata-ps.com/rohs




INDUCTANCE Vs CURRENT

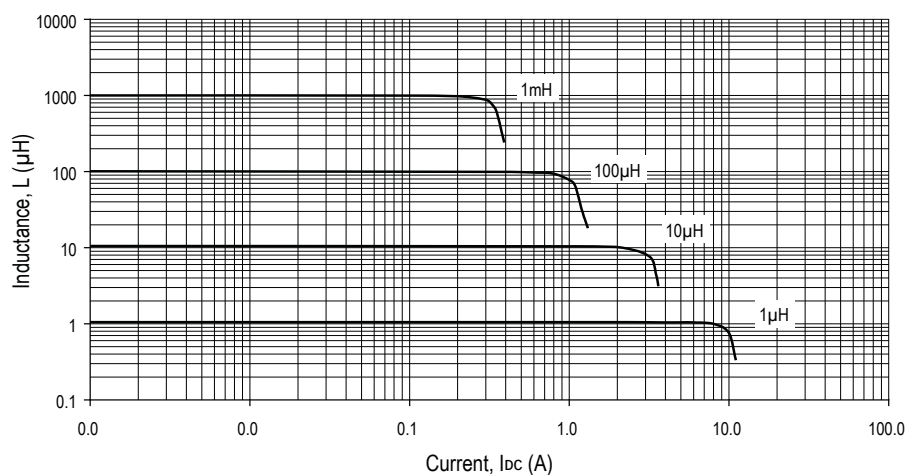

TEMPERATURE Vs CURRENT

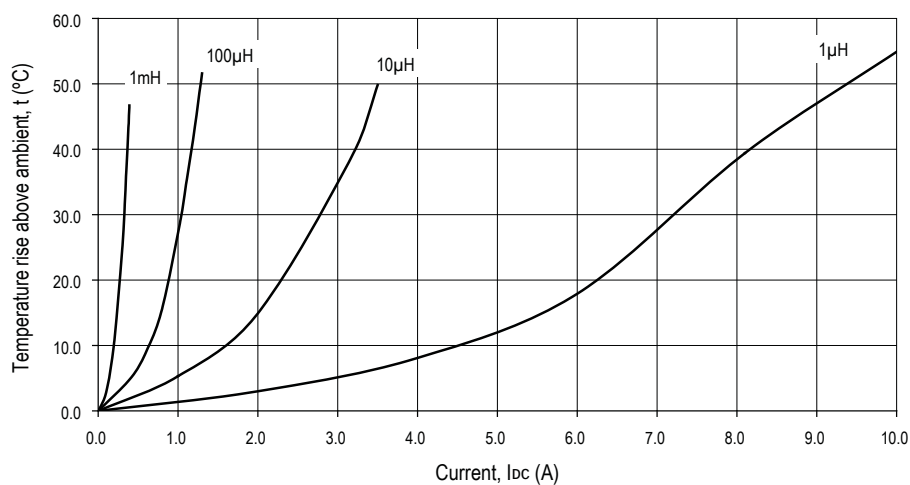


INDUCTANCE Vs FREQUENCY

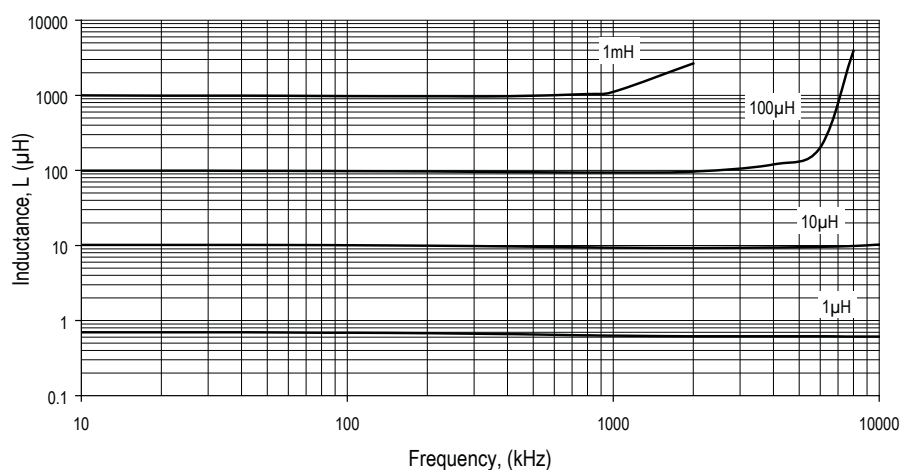


TAPE & REEL SPECIFICATIONS

REEL OUTLINE DIMENSIONS

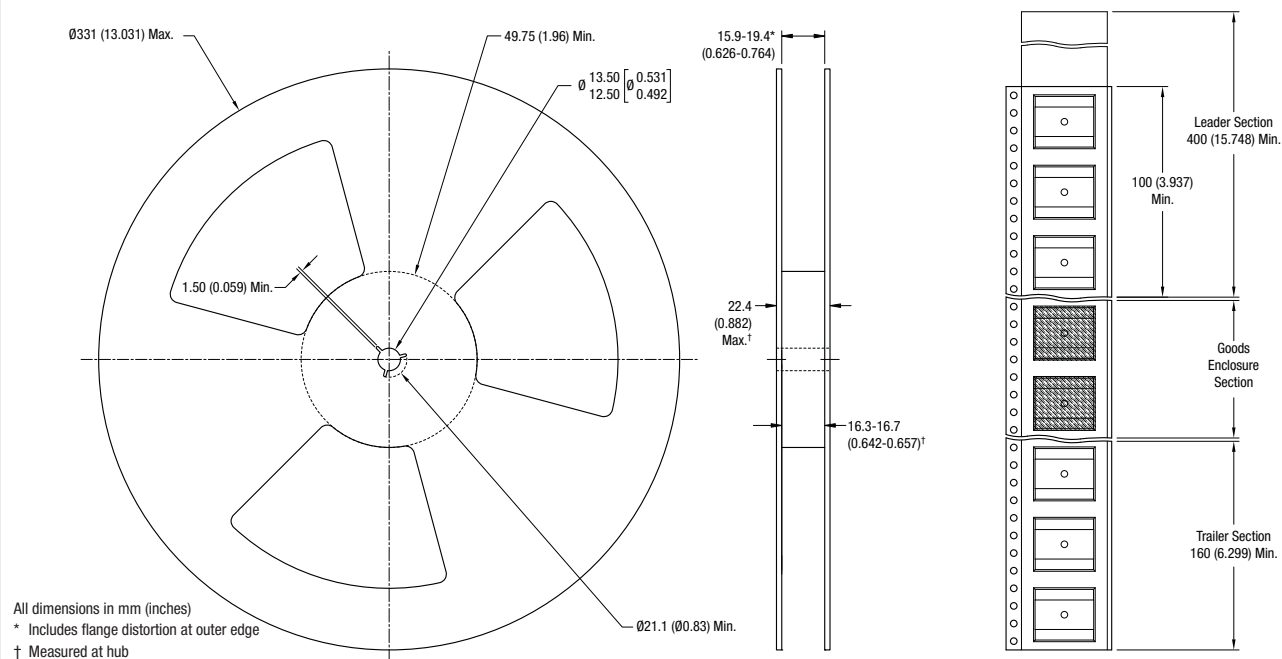

TAPE OUTLINE DIMENSIONS

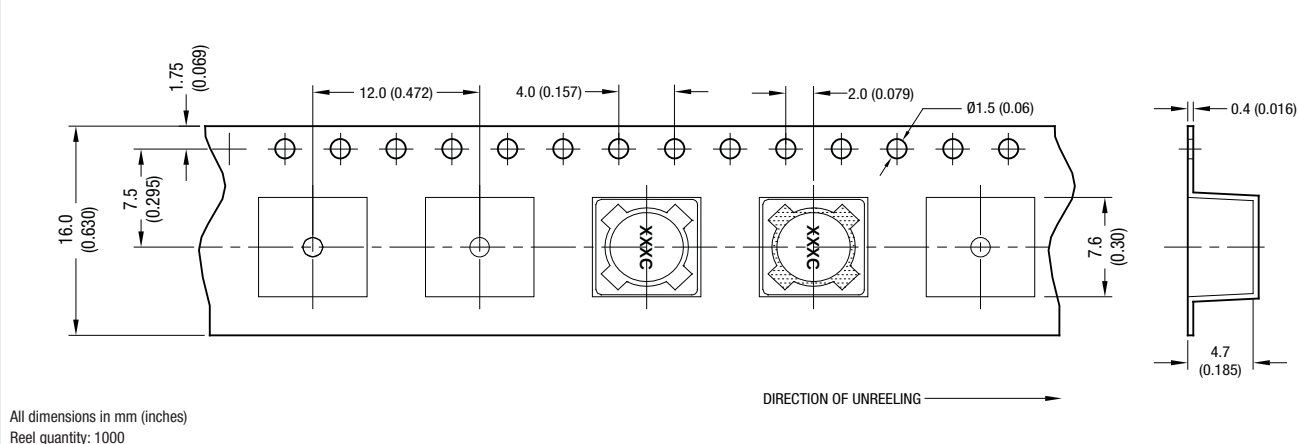

Murata Power Solutions, Inc.
 11 Cabot Boulevard, Mansfield, MA 02048-1151 U.S.A.
 ISO 9001 and 14001 REGISTERED

Murata Power Solutions, Inc. makes no representation that the use of its products in the circuits described herein, or the use of other technical information contained herein, will not infringe upon existing or future patent rights. The descriptions contained herein do not imply the granting of licenses to make, use, or sell equipment constructed in accordance therewith. Specifications are subject to change without notice.
 © 2011 Murata Power Solutions, Inc.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.