


Three Phase Rectifier Bridge

PSD 43F

with fast Recovery Epitaxial Diode (FRED)

Preliminary Data Sheet

V_{RSM} V_{DSM} (V)	V_{RRM} V_{DRM} (V)	Type
800	800	PSD 43F/08
1200	1200	PSD 43F/12



$$\begin{aligned} I_{dAV} &= 40 \text{ A} \\ V_{RRM} &= 800 - 1200 \text{ V} \\ t_{rr} &= 40 \text{ ns} \end{aligned}$$



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings
I_{dAV}^*	$T_C = 85^\circ\text{C}$, (per module)	40 A
I_{dAVM}		90 A
I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	90 A
	$V_R = 0$ $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	100 A
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	75 A
	$V_R = 0$ $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	85 A
$\int i^2 dt$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	40 A^2s
	$V_R = 0$ $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	40 A^2s
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	30 A^2s
	$V_R = 0$ $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	30 A^2s
T_{VJ}		-40... + 150 $^\circ\text{C}$
T_{VJM}		150 $^\circ\text{C}$
T_{stg}		-40... + 125 $^\circ\text{C}$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $t = 1 \text{ min}$	2500 V~
	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$ $t = 1 \text{ s}$	3000 V~
M_d	Mounting torque (M4)	1.5 - 1.8 Nm
		14 - 16 lb.in.
Weight	typ.	16 g

Symbol	Test Conditions	Characteristic Value
I_R	$V_R = V_{RRM}$, $T_{VJ} = T_{VJM}$	$\leq 0.5 \text{ mA}$
	$V_R = V_{RRM}$, $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	$\leq 0.1 \text{ mA}$
V_F	$I_F = 15 \text{ A}$, $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	$\leq 2.73 \text{ V}$
V_{TO}	For power-loss calculations only	1.32 V
r_T		30 $\text{m}\Omega$
R_{thJC}	per diode; DC	1.6 K/W
	per module	0.27 K/W
R_{thJK}	per diode; DC	1.9 K/W
	per module	0.32 K/W
I_{RM}	$I_F = 25 \text{ A}$; $-di_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$; $V_R = 100 \text{ V}$ $L = 0.05 \text{ mH}$; $T_{VJ} = 100^\circ\text{C}$	typ. 5 A
t_{rr}	$I_F = 1 \text{ A}$; $-di_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$; $V_R = 30 \text{ V}$; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	typ. 40 ns
d_s	Creeping distance on surface	11.2 mm
d_A	Creeping distance in air	9.7 mm
a	Max. allowable acceleration	50 m/s^2

Data according to IEC 60747 refer to a single diode unless otherwise stated
*- for resistive load at bridge output

Features

- Package with DCB ceramic base plate
- Isolation voltage 3000 V~
- Planar glass passivated chips
- Low forward voltage drop
- Leads suitable for PC board soldering
- UL registered, E 148688

Applications


- Supplies for DC power equipment
- Input and output rectifier for high frequency
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Advantages

- Easy to mount with two screws
- Space and weight savings
- Improved temperature and power cycling capability
- Low noise switching
- Small and light weight

Package style and outline

Dimensions in mm (1mm = 0.0394")

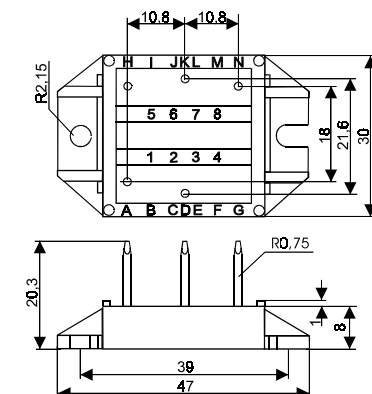



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.