



Main

Range of product	OsiSense XU
Series name	Application
Electronic sensor type	Photo-electric sensor
Sensor name	XUY
Sensor design	Fork
Detection system	Thru beam
Emission	Infrared LED, modulated
Passage width	1.18 in (30 mm)
Passage depth	1.65 in (42 mm)
Material	Metal/plastic
Supply circuit type	DC
Wiring technique	4-wire
Discrete output type	PNP and NPN
Discrete output function	1 NO or 1 NC programmable
Electrical connection	1 male connector M8, 4 pins
Product specific application	Detection of double sheet Detection of labels Detection of reference marks Detection on vibrating rail Detection on small conveyor
[Sn] nominal sensing distance	1.18 in (30 mm)

Complementary

Enclosure material	Painted aluminium and polyamide/glass
Keypad type	Green
Minimum object diameter for detection	0.01 in (0.2 mm)
Type of output signal	Discrete
Output type	Solid state
Status LED	1 LED (red) adjustment mode and keypad locking 1 LED (yellow) output state
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Supply voltage limits	10...30 V DC
Switching capacity in mA	100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	10 kHz
Voltage drop	< 2 V (closed state)
Current consumption	40 mA (no-load)
Load capacitance	330 nF
Time response	-20...20 µs
Setting-up	Sensitivity by numeric potentiometer
Product weight	0.42 lb(US) (0.19 kg)

Environment

product certifications	CE CULus
ambient air temperature for operation	-4...140 °F (-20...60 °C)
ambient air temperature for storage	-22...176 °F (-30...80 °C)
immunity to ambient light	10000 lux with natural light 5000 lux with incandescent bulb
vibration resistance	7 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27

IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529
-------------------------	------------------------------


Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0648 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0648 - Schneider Electric declaration of conformity
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions

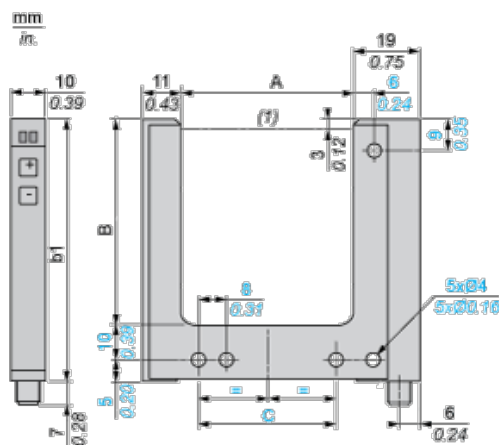

(1) Optical axis

Dimensions in mm


A	B	b1	C
30	42	57	42

Dimensions in in.

A	B	b1	C
1.18	1.65	2.24	1.65


Wiring Schemes

M8 Connector



- 1 : BN: Brown
- 2 : WH: White
- 3 : BU: Blue
- 4 : BK: Black

4-Wire, PNP/NPN Outputs

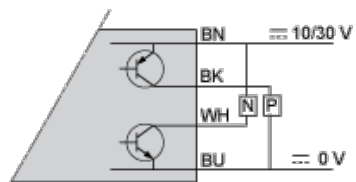

BN : Brown

WH :White

BK : Black

BU : Blue



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.