



120×120×38 mm

San Ace 120W 9WG type   

General Specifications

- Material Frame: Aluminum (Black coating), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in indoor free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black or Blue (Sensor) Yellow
- Mass 410 g
- Ingress protection IP55

Specifications

The models listed below **have pulse sensors**.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m³/min] [CFM]		Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]		SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9WG1212G101-E	12	10.2 to 13.8	0.98	11.76	3600	3.88	137	135	0.542	49	-20 to +70	80000/60°C
9WG1212E101-E			0.61	7.32	3100	3.34	118	100	0.402	46		
9WG1212H101-E		7 to 13.8	0.38	4.56	2600	2.8	99	70.4	0.283	39		100000/60°C
9WG1212F101-E			0.28	3.36	2280	2.45	87	54.2	0.218	36		
9WG1212M101-E			0.21	2.52	1950	2.1	74	39.6	0.159	32		
9WG1224G101-E	24	20.4 to 27.6	0.5	12	3600	3.88	137	135	0.542	49	-20 to +70	80000/60°C
9WG1224E101-E			0.34	8.16	3100	3.34	118	100	0.402	46		
9WG1224H101-E		14 to 27.6	0.22	5.28	2600	2.8	99	70.4	0.283	39		100000/60°C
9WG1224F101-E			0.16	3.84	2280	2.45	87	54.2	0.218	36		
9WG1224M101-E			0.11	2.64	1950	2.1	74	39.6	0.159	32		
9WG1248G101-E	48	40.8 to 55.2	0.25	12	3600	3.88	137	135	0.542	49	-20 to +70	80000/60°C
9WG1248E101-E			0.17	8.16	3100	3.34	118	100	0.402	46		
9WG1248H101-E			0.11	5.28	2600	2.8	99	70.4	0.283	39		100000/60°C
9WG1248F101-E			0.09	4.32	2280	2.45	87	54.2	0.218	36		
9WG1248M101-E			0.07	3.36	1950	2.1	74	39.6	0.159	32		


The following sensor and control options are available for selection.

Available for all models. **Without sensor** **Lock sensor**

Airflow - Static Pressure Characteristics


9WG1212G101-E With pulse sensor

Operating voltage range

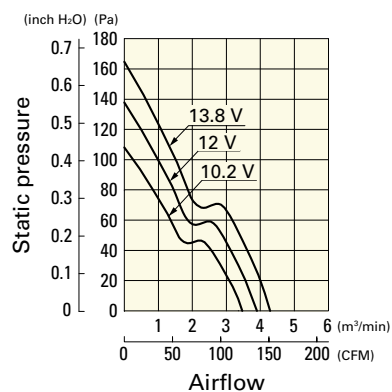


9WG1212E101-E With pulse sensor

Operating voltage range

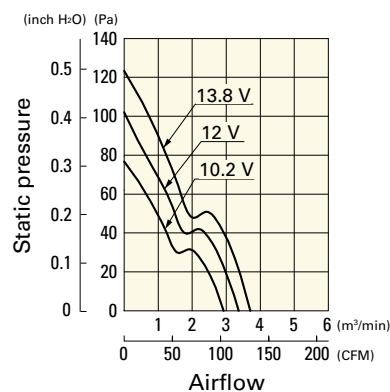

9WG1212H101-E With pulse sensor


Operating voltage range

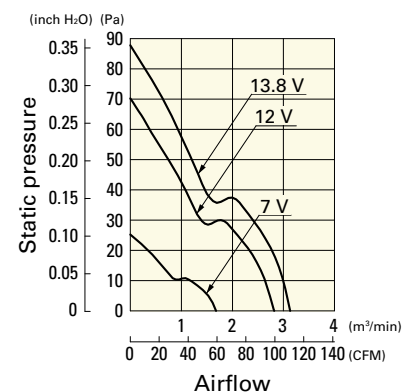

Airflow - Static Pressure Characteristics


9WG1212F101-E With pulse sensor

Operating voltage range

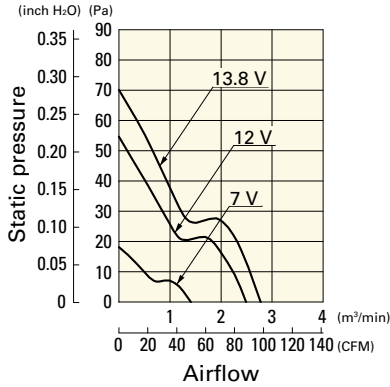


9WG1212M101-E With pulse sensor

Operating voltage range

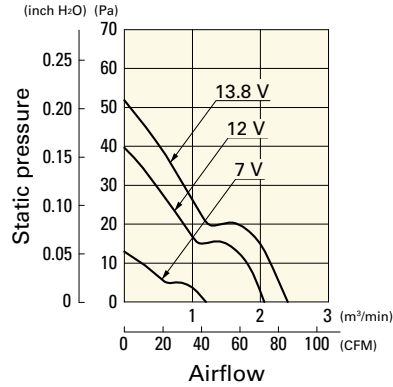


9WG1224G101-E With pulse sensor

Operating voltage range

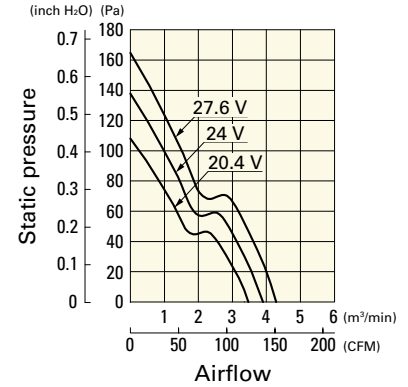


9WG1224E101-E With pulse sensor

Operating voltage range

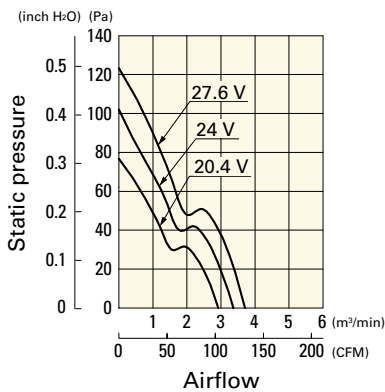


9WG1224H101-E With pulse sensor

Operating voltage range

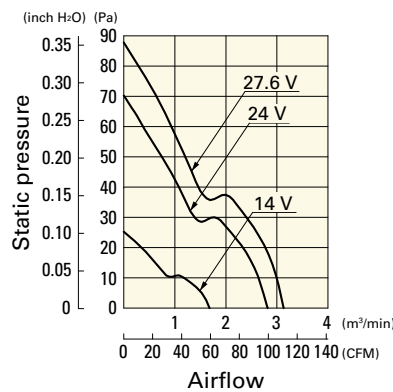


9WG1224F101-E With pulse sensor

Operating voltage range

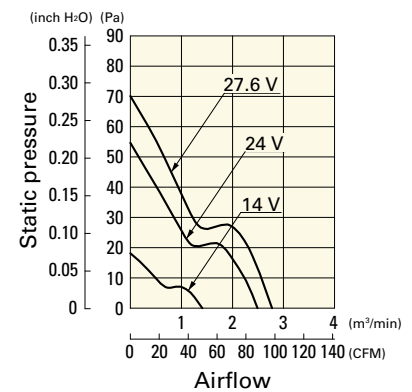


9WG1224M101-E With pulse sensor

Operating voltage range

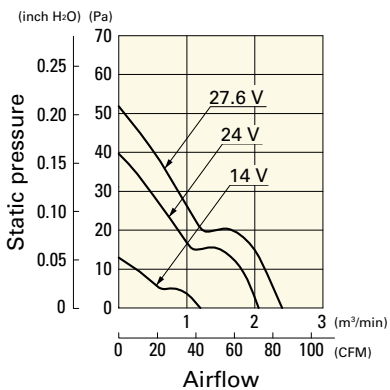


9WG1248G101-E With pulse sensor

Operating voltage range

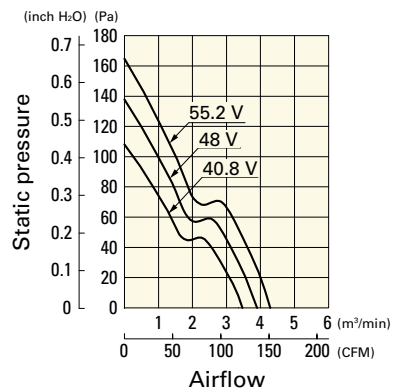


9WG1248E101-E With pulse sensor

Operating voltage range

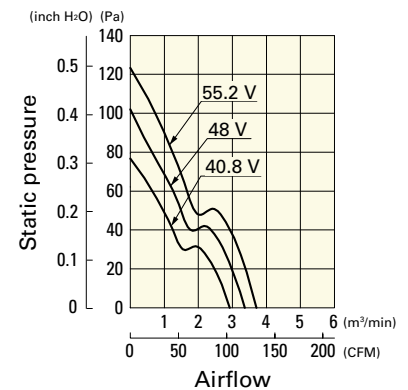


9WG1248H101-E With pulse sensor

Operating voltage range

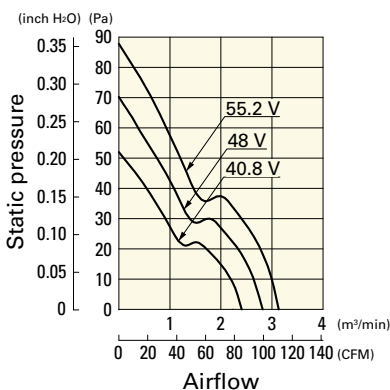


9WG1248F101-E With pulse sensor

Operating voltage range

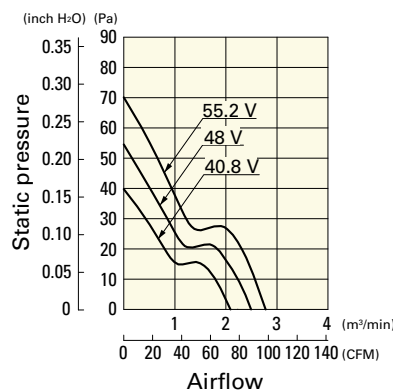


9WG1248M101-E With pulse sensor


Operating voltage range

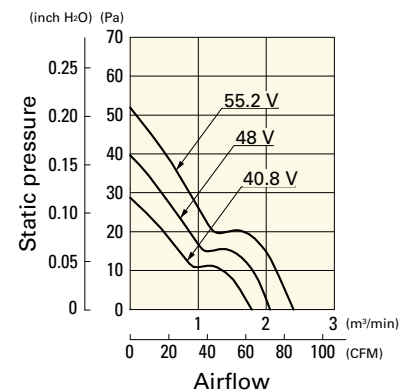

Dimensions (unit: mm)

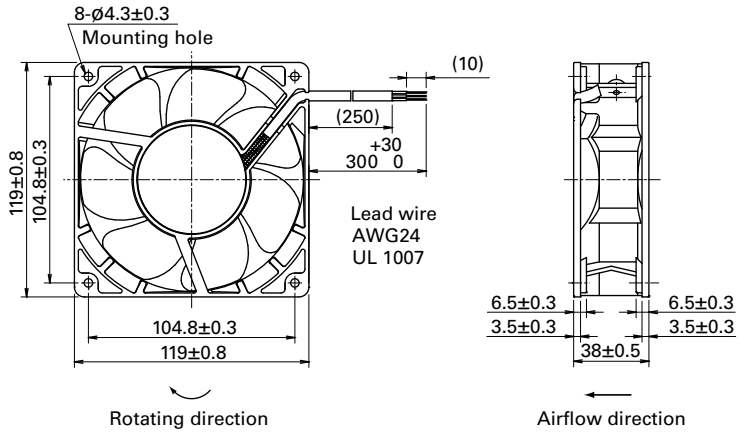

Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

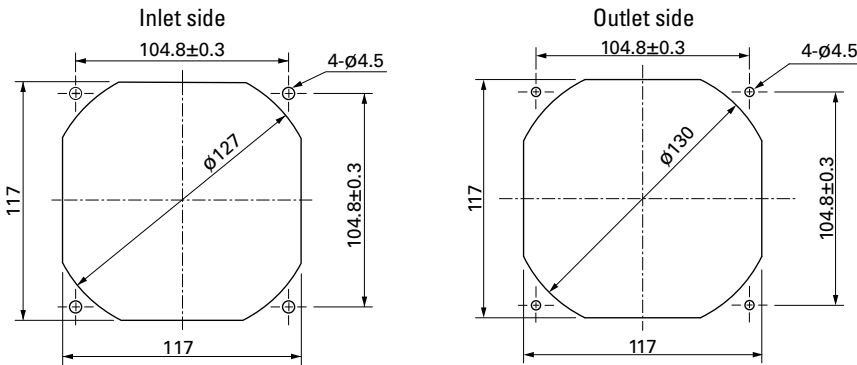

Options

Finger guards

page: p. 533

Model no.: 109-019E, 109-019K, 109-019C, 109-019H

Resin finger guards

page: p. 539

Model no.: 109-1000G



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.