


# AFB 60 x 60 x 13 MM SERIES

## DIMENSIONS DRAWING



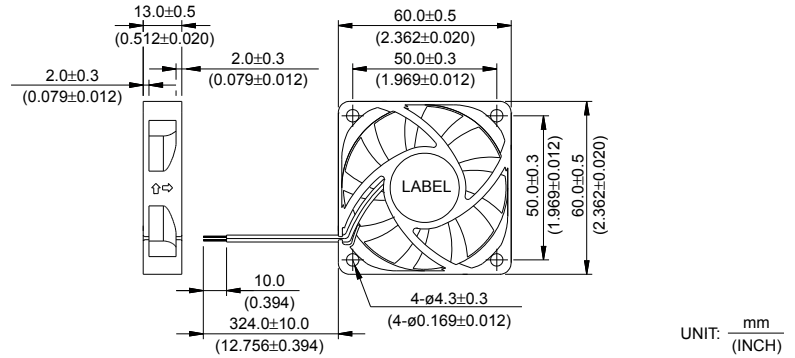


UNIT: mm (INCH)

- \* Bearing Type  
Ball Bearings
- \* Material  
Impeller & Frame : Plastic (UL 94V-0)
- \* Lead Wires :  
UL 2468 AWG #28 OR Equivalent  
Red Wire Positive (+)  
Black Wire Negative (-)
- \* Weight : 33.5g (1.18 oz)
- \* Rib Type Only

## P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

## MOUNTING PANEL CUTOUT

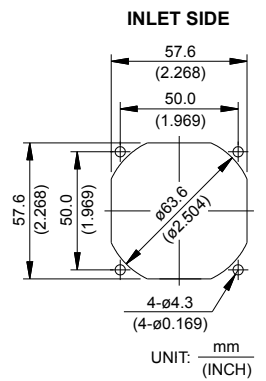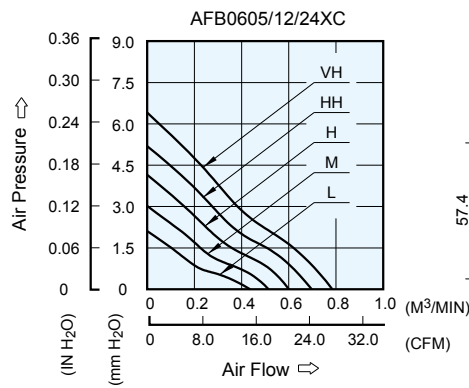

UNIT: mm (INCH)

MODEL		Rated Voltage	Operating Voltage Range	Rated Current	Rated Input Power	Speed	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure		Noise
PART NO.	FUNCTION	VDC	VDC	Amp	Watt	R.P.M.	m <sup>3</sup> /min	CFM	mmH <sub>2</sub> O	IN H <sub>2</sub> O	dB-A
AFB0605LC	-R00 / -F00	5	4.5 to 5.5	0.12	0.60	3000	0.436	15.40	2.11	0.083	24.0
AFB0612LC	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.08	0.96						
AFB0624LC	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.05	1.20						
AFB0605MC	-R00 / -F00	5	4.5 to 5.5	0.18	0.90	3600	0.514	18.15	3.02	0.119	28.0
AFB0612MC	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.11	1.32						
AFB0624MC	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.06	1.44						
AFB0605HC	-R00 / -F00	5	4.5 to 5.5	0.29	1.45	4200	0.601	21.22	4.15	0.163	31.5
AFB0612HC	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.14	1.68						
AFB0624HC	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.07	1.68						
AFB0612HHC	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.20	2.40	4800	0.698	24.65	5.19	0.204	35.0
AFB0624HHC	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.09	2.16						
AFB0612VHC	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.24	2.88	5400	0.785	27.72	6.41	0.252	38.0
AFB0624VHC	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.12	2.88						

\* Function type is optional.  
 \* The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.  
 \* Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.  
 \* All readings are typical values at rated voltage.  
 \* Specifications are subject to change without notice.  
 \* Both of the ball bearing and the 1 ball + 1 Sleeve type are available.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.