

CMPZDA2V4 THRU CMPZDA47V

**SURFACE MOUNT
DUAL, COMMON ANODE
SILICON ZENER DIODES
2.4 VOLTS THRU 47 VOLTS
350mW**


www.centra-semi.com
DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPZDA2V4 series dual silicon Zener diode is a high quality voltage regulator, connected in a common anode configuration, for use in industrial, commercial, entertainment and computer applications.

**MARKING CODE: SEE MARKING CODES ON
ELECTRICAL CHARACTERISTICS TABLE**
**SOT-23 CASE****MAXIMUM RATINGS:** ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

Power Dissipation

Operating and Storage Junction Temperature

Thermal Resistance

SYMBOL P_D T_J, T_{stg} Θ_{JA}

350

-65 to +175

429

UNITS

mW

 $^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{C/W}$ **ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE:** ($T_A=25^{\circ}\text{C}$) $V_F=0.9\text{V MAX @ } I_F=10\text{mA}$ (for all types)

TYPE	ZENER VOLTAGE $V_Z @ I_{ZT}$		TEST CURRENT	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE			MAXIMUM REVERSE CURRENT		MAXIMUM ZENER CURRENT	MAXIMUM ZENER VOLTAGE TEMP. COEFF.	MARKING CODE
	MIN	MAX	I_{ZT}	$Z_{ZT} @ I_{ZT}$	$Z_{ZK} @ I_{ZK}$		$I_R @ V_R$		I_{ZM}	ΘV_Z	
	V	V	mA	Ω	Ω	mA	μA	V	mA	% / $^{\circ}\text{C}$	
CMPZDA2V4	2.2	2.6	5.0	100	600	1.0	50	1.0	63	-0.06	WW3
CMPZDA2V7	2.5	2.9	5.0	100	600	1.0	20	1.0	57	-0.06	WW4
CMPZDA3V0	2.8	3.2	5.0	95	600	1.0	10	1.0	54	-0.06	WW5
CMPZDA3V3	3.1	3.5	5.0	95	600	1.0	5.0	1.0	47	-0.06	WW6
CMPZDA3V6	3.4	3.8	5.0	95	600	1.0	2.0	1.0	45	-0.06	WW7
CMPZDA3V9	3.7	4.1	5.0	90	600	1.0	2.0	1.0	43	-0.06	WW8
CMPZDA4V3	4.0	4.6	5.0	90	600	1.0	1.0	1.0	40	-0.05	WW9
CMPZDA4V7	4.4	5.0	5.0	80	500	1.0	3.0	2.0	38	-0.03	ZZ1
CMPZDA5V1	4.8	5.4	5.0	60	480	1.0	2.0	2.0	35	0.02	ZZ2
CMPZDA5V6	5.2	6.0	5.0	40	400	1.0	1.0	2.0	32	0.03	ZZ3
CMPZDA6V2	5.8	6.6	5.0	10	150	1.0	3.0	4.0	28	0.04	ZZ4
CMPZDA6V8	6.4	7.2	5.0	15	80	1.0	2.0	4.0	25	0.05	ZZ5
CMPZDA7V5	7.0	7.9	5.0	15	80	1.0	1.0	5.0	23	0.05	ZZ6
CMPZDA8V2	7.7	8.7	5.0	15	80	1.0	0.7	5.0	21	0.06	ZZ7
CMPZDA9V1	8.5	9.6	5.0	15	100	1.0	0.5	6.0	18	0.06	ZZ8
CMPZDA10V	9.4	10.6	5.0	20	150	1.0	0.2	7.0	16	0.07	ZZ9
CMPZDA11V	10.4	11.6	5.0	20	150	1.0	0.1	8.0	15	0.07	YY1
CMPZDA12V	11.4	12.7	5.0	25	150	1.0	0.1	8.0	13	0.07	YY2
CMPZDA13V	12.4	14.1	5.0	30	170	1.0	0.1	8.0	12	0.08	YY3
CMPZDA15V	13.8	15.6	5.0	30	200	1.0	0.05	10.5	11	0.08	YY4
CMPZDA16V	15.3	17.1	5.0	40	200	1.0	0.05	11.2	10	0.08	YY5
CMPZDA18V	16.8	19.1	5.0	45	225	1.0	0.05	12.6	9.2	0.08	YY6
CMPZDA20V	18.8	21.2	5.0	55	225	1.0	0.05	14.0	8.3	0.08	YY7
CMPZDA22V	20.8	23.3	5.0	55	250	1.0	0.05	15.4	7.6	0.09	YY8

R9 (10-August 2012)

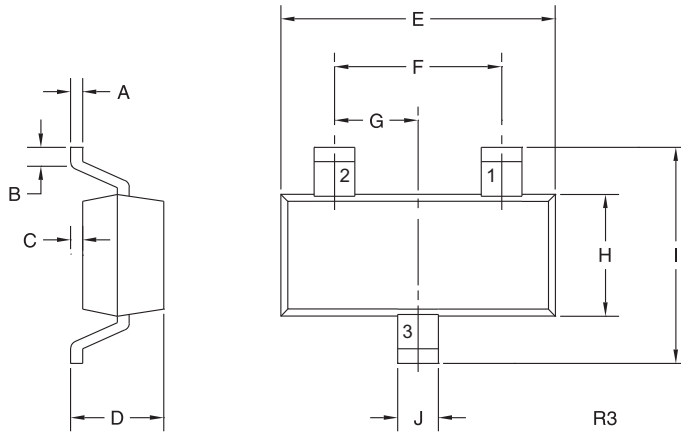
CMPZDA2V4 THRU CMPZDA47V

**SURFACE MOUNT
DUAL, COMMON ANODE
SILICON ZENER DIODES
2.4 VOLTS THRU 47 VOLTS
350mW**




ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE - Continued: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$) $V_F=0.9\text{V MAX @ } I_F=10\text{mA}$ (for all types)

TYPE	ZENER VOLTAGE $V_Z @ I_{ZT}$		TEST CURRENT I_{ZT}	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE			MAXIMUM REVERSE CURRENT		MAXIMUM ZENER CURRENT I_{ZM}	MAXIMUM ZENER VOLTAGE TEMP. COEFF. ΘV_Z	MARKING CODE
	MIN	MAX		$Z_{ZT} @ I_{ZT}$	$Z_{ZK} @ I_{ZK}$		$I_R @ V_R$				
	V	V		Ω	Ω	mA	μA	V		% / $^{\circ}\text{C}$	
CMPZDA24V	22.8	25.6	5.0	70	250	1.0	0.05	16.8	7.0	0.09	YY9
CMPZDA27V	25.1	28.9	2.0	80	300	0.5	0.05	18.9	6.2	0.09	W10
CMPZDA30V	28.0	32.0	2.0	80	300	0.5	0.05	21.0	5.6	0.09	W11
CMPZDA33V	31.0	35.0	2.0	80	325	0.5	0.05	23.1	5.0	0.09	W12
CMPZDA36V	34.0	38.0	2.0	90	350	0.5	0.05	25.2	4.6	0.09	W13
CMPZDA39V	37.0	41.0	2.0	130	350	0.5	0.05	27.3	4.3	0.09	W14
CMPZDA43V	40.0	46.0	2.0	150	375	0.5	0.05	30.1	3.9	0.10	W15
CMPZDA47V	44.0	50.0	2.0	170	375	0.5	0.05	32.9	3.5	0.10	W16

SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE

SYMBOL	DIMENSIONS		MIN	MAX
	INCHES	MILLIMETERS		
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075	1.90		
G	0.037	0.95		
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

**LEAD CODE:**

- 1) Cathode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, D2

MARKING CODE:

SEE MARKING CODES ON ELECTRICAL CHARACTERISTICS TABLE

R9 (10-August 2012)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.