


Features

- ◆ Wide 2:1 input range
- ◆ Cost efficient SMD-design
- ◆ High power density
- ◆ High efficiency up to 86%
- ◆ Regulated outputs
- ◆ I/O isolation 1'500 VDC
- ◆ Indefinite short-circuit protection
24-pin DIP with industry standard pinout
- ◆ High reliability, MTBF >1 Mio. h
- ◆ Lead free design, RoHS compliant
- ◆ 3-year product warranty

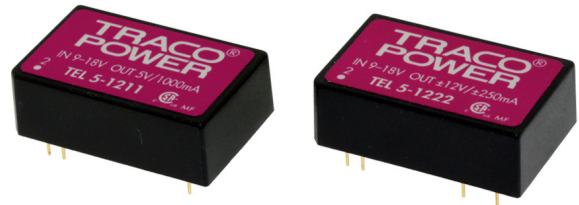

The TEL 5 Series is a range of DC/DC-converter modules with wide input range of 2:1. State of the art SMD-technology guarantees a product with very high reliability and excellent cost /performance ratio. High efficiency allows an operating temperature range of -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$ at full load. This product series provides an economical solution for many cost critical applications in industrial and consumer electronics.

Models

Ordercode	Input voltage range	Output voltage	Output current max.	Efficiency typ.
TEL 5-1210	9 – 18 VDC (nominal 12 VDC)	3.3 VDC	1200 mA	77 %
TEL 5-1211		5 VDC	1000 mA	81 %
TEL 5-1212		12 VDC	500 mA	84 %
TEL 5-1222		± 12 VDC	± 250 mA	84 %
TEL 5-1223		± 15 VDC	± 200 mA	84 %
TEL 5-2410	18 – 36 VDC (nominal 24 VDC)	3.3 VDC	1200 mA	79 %
TEL 5-2411		5 VDC	1000 mA	83 %
TEL 5-2412		12 VDC	500 mA	86 %
TEL 5-2422		± 12 VDC	± 250 mA	86 %
TEL 5-2423		± 15 VDC	± 200 mA	86 %

Input Specifications

Input current no load /full load	12 Vin models: 20 mA / 590 mA typ. 24 Vin models: 5 mA / 290 mA typ.
Start-up voltage / under voltage shut down	12 Vin models: 8.0 VDC / 8.0 VDC 24 Vin models: 16.0 VDC / 16.0 VDC
Surge voltage (1 sec. max.)	12 Vin models: 25 V max. 24 Vin models: 50 V max.
Reverse voltage protection	1.0 A max.

Output Specifications

Voltage set accuracy	±1 %
Regulation	– Input variation Vin min. to Vin max. 0.3 % max. – Load variation 20 – 100 % single output models 1 % max dual output models balanced load 2 % max.
Ripple and noise (20 MHz Bandwidth)	75 mVpk-pk max.
Temperature coefficient	±0.02 %/K
Output current limitation	>120 % of Iout max., constant current
Short circuit protection	continuous (automatic recovery)
Capacitive load	single output models: 6800 µF max. dual output models: 1000 µF max. (each output)

General Specifications


Temperature ranges	– Operating –40°C to +85°C – Case temperature +90°C – Storage –40°C to +125°C
Derating (convection cooling)	3.3 %/K above 70°C
Humidity (non condensing)	95 % rel H max.
Reliability, calculated MTBF (MIL-HDBK-217F at +25°C, ground benign)	>1 Mio. h
Isolation voltage (60 sec.) – Input/Output	1'500 VDC
Isolation capacitance – Input/Output	380 pF typ.
Isolation resistance – Input/Output (500 VDC)	>1'000 M Ohm
Switching frequency	300 kHz typ.
Safety standards	UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1
Safety approvals	– CB report (SIQ) (IEC/EN 60950-1) www.tracopower.com/products/tel5-cb.pdf – CSA certification (UL 60950-1, CSA 60950-1-03) CSA File No. 226037 http://directories.csa-international.org www.tracopower.com/products/tel5-csa.pdf

All specifications valid at nominal input voltage, full load and +25°C after warm-up time unless otherwise stated.

Physical Specifications

Casing material	non conductive plastic (UL 94V-0 rated)
Weight	17 g (0.60 oz)
Soldering temperature	max. 265°C / 10 sec.

Outline Dimensions mm (inches)

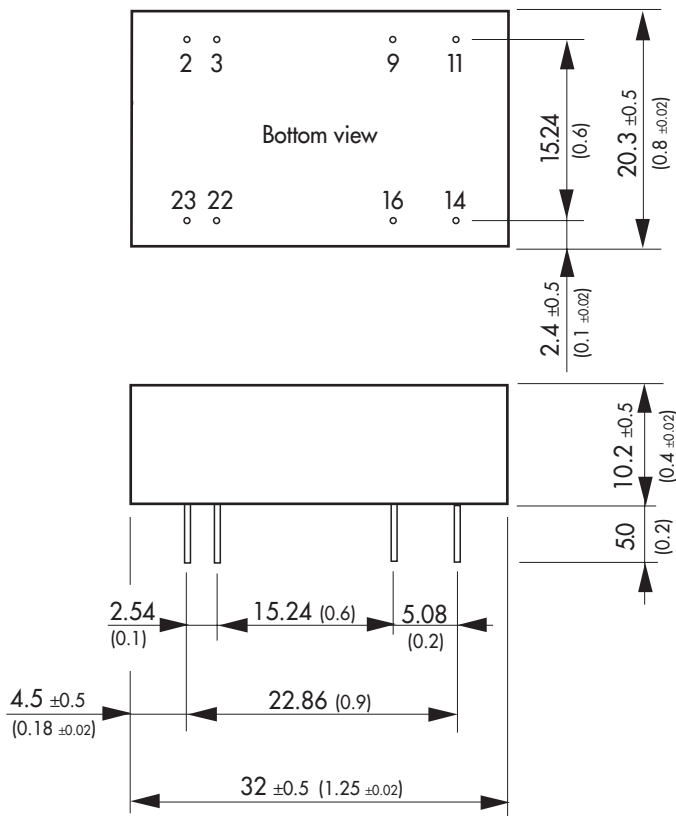

Pin-Out		
Pin	Single	Dual
2	-Vin (GND)	-Vin (GND)
3	-Vin (GND)	-Vin (GND)
9	No pin	Common
11	No con.	-Vout
14	+Vout	+Vout
16	-Vout	Common
22	+Vin (Vcc)	+Vin (Vcc)
23	+Vin (Vcc)	+Vin (Vcc)

Pin diameter $\varnothing 0.5 \pm 0.05$ (0.02 ±0.002)
Tolerances ± 0.5 (±0.02)

Specifications can be changed without notice! Make sure you are using the latest documentation, downloadable at www.tracopower.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.