

Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-300-BU-SP - 1705196


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Photovoltaic connector, Photovoltaic connector, color: black, Min. wire cross section: 4, Connection method: Crimp, Type of contact: Socket, Cable length: 300. can only be released using a tool



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 759328
GTIN	4046356759328

Technical data

Dimensions

Fixed cable length	300 mm
External cable diameter	4.6 mm ±0.15 mm

Ambient conditions

Degree of protection (when plugged in)	IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Degree of protection (not plugged in)	IP65
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (assembly)	-25 °C ... 50 °C

General

Design	Socket
Tightening torque nut	1.8 Nm ±0.1 Nm
Insertion force	45 N ±10 N
Disconnect force	250 N ±50 N
Pull-out force of cable >= disconnect force	> 80 N
Rated voltage	1500 V
Rated current (4.0 mm²)	40 A
Nominal cross section	4 mm²

Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-300-BU-SP - 1705196

Technical data

General

Protection class	II
------------------	----

Material

Color	black
Insulating material	mPPE
Contact material	Cu
Contact surface material	Ag
Flammability rating according to UL 94	V0

Connection data

Connection method	Crimp
Connection capacity	4 mm ²
Contact resistance with connected conductor	0.45 mΩ
Cable type	S02

Conductor

Outer sheath, material	PE-X
External sheath, color	blue

Standards and Regulations


Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Drawings

Dimensional drawing



Dimensional drawing

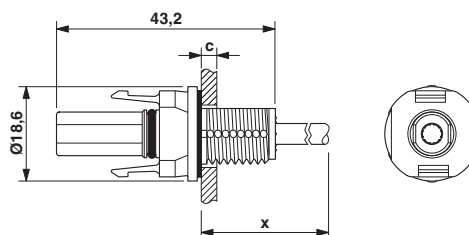

Dimension x = cable length
 c: panel thickness - plastic: 2 - 6 mm; metal: 2 - 5 mm

Approvals

Approvals

Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-300-BU-SP - 1705196

Approvals


Approvals


TÜV Rheinland / VDE Zeichengenehmigung / EAC

Ex Approvals

Approval details

TÜV Rheinland	http://www.certipedia.com	R 60126961
Nominal voltage UN	1500 V	

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40031807
Nominal voltage UN		1500 V	
Nominal current IN		40 A	
mm ² /AWG/kcmil		4	

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.