


OD6020 Series



DC Fan - 12, 24V
60x20mm (2.36"x .79")

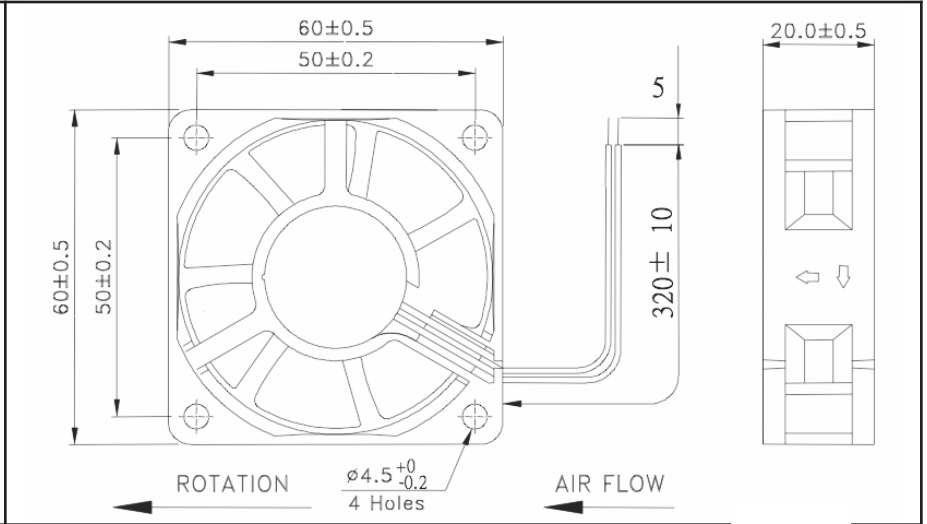

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| Frame & Impeller | PBT, UL94V-0 plastic | Available Options: Tachometer Alarm Other frame styles available 5V available on request <u>Life Expectancy (L10)</u> Ball Bearing 60,000 hours (L10 at 40C) Sleeve Bearing 30,000 hours (L10 at 40C) <u>Operating Temperature</u> Ball Bearing -10C ~ 70C Sleeve Bearing -10C ~ +50C Weight: ~ 0.11 lbs m1 | |
| Connection | 2x Lead wires | | |
| Motor | Brushless DC, auto restart, polarity protected | | |
| Bearing System | Dual Ball or Sleeve | | |
| Insulation Resistance | 10M ohm between leadwire and frame (500VDC) | | |
| Dielectric Strength | 1 minute at 500 VAC, max leakage < 500 MicroAmp | | |
| Storage Temperature | -40C ~ +80C | | |

| Model Number | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Noise (dB) | Volts DC | Voltage Range | Amps | Max. Static Pressure ("H ₂ O) |
|--------------|-------------|---------------|------------|----------|---------------|------|--|
| OD6020-12H* | 4500 | 18 | 30 | 12 | 10.8~13.2 | 0.16 | 0.14 |
| OD6020-12M* | 3900 | 15 | 26 | 12 | 10.8~13.2 | 0.13 | 0.11 |
| OD6020-12L* | 3500 | 13 | 22 | 12 | 10.8~13.2 | 0.08 | 0.09 |
| OD6020-24H* | 4500 | 18 | 30 | 24 | 21.6~26.4 | 0.09 | 0.14 |
| OD6020-24M* | 3900 | 15 | 26 | 24 | 21.6~26.4 | 0.06 | 0.11 |
| OD6020-24L* | 3500 | 13 | 22 | 24 | 21.6~26.4 | 0.04 | 0.09 |

* Indicate "B" to specify Ball bearing or "S" to specify Sleeve bearing



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.