



REV.	DESCRIPTION

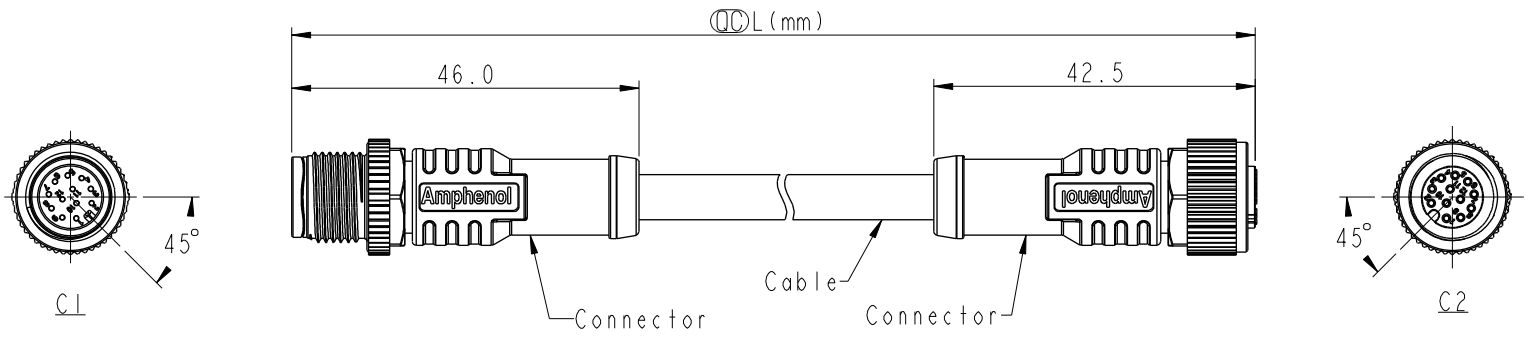

- Notes:
- * $\text{\textcircled{L}}$ Important Dimension.
 - * Waterproof Rate: IP68, IP69K.
 - * Connector: PU+GF, Black.
 - * Pin: Copper Alloy, Gold Plated.
 - * Screw Nut: Nylon, Black
 - * Outer Mold: PU, Black.
 - * Cable: (B) UL20549, PUR Jacket, Black.
(D) UL2517, PVC Jacket, Black.
 - * Rated Voltage: 3 & 4Pin 250V dc. or ac.
5Pin 60V dc. or ac.
6~12Pin 30V dc. or ac.
 - * Rated Current: 3~5Pin 4A
6~8Pin 2A
10~12Pin 1.5A
 - * Cable Length Tolerance: 0.5±20mm
01±40mm
02M~05M:±60mm
06M~10M:±100mm
11M~30M:±200mm
31M~99M:±500mm

UNIT:mm	
TOLERANCE	± 0.5 mm

TITLE MI2 A-Code Double Ended		
SCALE 1:2	SIZE A4	SHEET 1 OF 3
REV. A	WC-REV.	$\text{\textcircled{L}}$: Inspection item

Amphenol LTW
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY Ruru	DATE 2018-12-05
DWG NO MSAPXXML-SAPFL-SXXXX	CHECKED BY Rita	DATE 2018-12-05
CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Max	DATE 2018-12-05

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.

1 2 3 4 5 6 7 8

12P	PVC	6.0	26	MSAP12ML-SAPFL-SDXXX
10P				MSAP10ML-SAPFL-SDXXX
8P		5.5	24	MSAP08ML-SAPFL-SDXXX
6P		5.0		MSAP06ML-SAPFL-SDXXX
5P		5.1	22	MSAP05ML-SAPFL-SDXXX
4P		4.8		MSAP04ML-SAPFL-SDXXX
3P	4.5	MSAP03ML-SAPFL-SDXXX		
12P	PUR	6.0	26	MSAP12ML-SAPFL-SBXXX
10P				MSAP10ML-SAPFL-SBXXX
8P		4.8	24	MSAP08ML-SAPFL-SBXXX
6P		5.0		MSAP06ML-SAPFL-SBXXX
5P		4.4	22	MSAP05ML-SAPFL-SBXXX
4P		4.0		MSAP04ML-SAPFL-SBXXX
3P	3.8	MSAP03ML-SAPFL-SBXXX		
Contacts	Cable Jacket	Cable OD	AWG	Item No.

F
E
D
C
B
A

M SAP XX M L - SAP F L - S X XXX

SAP: A-Code Plastic Nut

03: 3Pin
04: 4Pin
05: 5Pin
06: 6Pin
08: 8Pin
10: 10Pin
12: 12Pin

M: Male Connector (公座)
L: Straight (180° 線端)

XXX: 0.5~99Meters
A05: 0.5 Meter
1: 01Meter
2: 02Meters
:
99: 99Meters

B: PUR UL20549 Cable, Black (PUR黑色外被線材)
D: PVC UL2517 Cable, Black (PVC黑色外被線材)

S: Screw (螺紋式)
L: Straight (180° 線端)
F: Female Connector (母座)
SAP: A-Code Plastic Nut

UNIT: mm  TOLERANCE ± 0.5 mm	TITLE MI2 A-Code Double Ended			<h1 style="text-align: center;">Amphenol LTW</h1> <h2 style="text-align: center;">安費諾亮泰企業股份有限公司</h2>	ITEM NO	DRAWN BY Ruru	DATE 2018-12-05
	SCALE 1:2	SIZE A4	SHEET 2 OF 3		DWG NO MSAPXXML-SAPFL-SXXXX	CHECKED BY Rita	DATE 2018-12-05
REV. A	WC-REV.	QC: Inspection item		CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Max	DATE 2018-12-05	

1 2 3 4 5 6 7 8 W10814-03-001A2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.