


CMDZ2V4 THRU CMDZ47V

SURFACE MOUNT
SILICON ZENER DIODE
2.4 VOLTS THRU 47 VOLTS
250mW, 5% TOLERANCE

SUPERmini™



SOD-323 CASE



www.centralemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMDZ2V4 Series Zener Diode is a high quality voltage regulator in an epoxy-molded **SUPERmini™** package, designed for applications requiring low leakage.

MARKING CODE: SEE MARKING CODES ON ELECTRICAL CHARACTERISTICS TABLE

MAXIMUM RATINGS: ($T_A = 50^\circ\text{C}$)

Power Dissipation

Operating and Storage Junction Temperature

SYMBOL

P_D

T_J, T_{stg}

250

-65 to +175

UNIT

mW

$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A = 25^\circ\text{C}$), $V_F = 0.9 \text{ MAX @ } I_F = 10 \text{ mA}$ (FOR ALL TYPES)

TYPE	ZENER VOLTAGE V _Z @ I _{ZT}			TEST CURRENT	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE	MAXIMUM REVERSE CURRENT		MARKING CODE
	MIN	NOM	MAX	I _{ZT}	Z _{ZT} @ I _{ZT}	I _R @ V _R		
	V	V	V	mA	Ω	μA	V	
CMDZ2V4	2.28	2.4	2.52	5.0	100	25	1.0	2V4
CMDZ2V6	2.47	2.6	2.73	5.0	100	25	1.0	2V6
CMDZ2V7	2.57	2.7	2.84	5.0	100	10	1.0	2V7
CMDZ3V0	2.85	3.0	3.15	5.0	95	5.0	1.0	3V0
CMDZ3V3	3.14	3.3	3.47	5.0	95	2.0	1.0	3V3
CMDZ3V6	3.42	3.6	3.78	5.0	90	2.0	1.0	3V6
CMDZ3V9	3.71	3.9	4.10	5.0	90	2.0	1.0	3V9
CMDZ4V3	4.09	4.3	4.52	5.0	90	1.0	1.0	4V3
CMDZ4V7	4.47	4.7	4.94	5.0	80	3.0	2.0	4V7
CMDZ5V1	4.85	5.1	5.36	5.0	60	2.0	2.0	5V1
CMDZ5V6	5.32	5.6	5.88	5.0	40	1.0	2.0	5V6
CMDZ6V2	5.89	6.2	6.51	5.0	10	3.0	4.0	6V2
CMDZ6V8	6.46	6.8	7.14	5.0	15	2.0	4.0	6V8
CMDZ7V5	7.12	7.5	7.88	5.0	15	1.0	5.0	7V5
CMDZ8V2	7.79	8.2	8.61	5.0	15	0.7	5.0	8V2
CMDZ9V1	8.65	9.1	9.56	5.0	15	0.5	6.0	9V1
CMDZ10V	9.50	10	10.50	5.0	20	0.2	7.0	10V
CMDZ11V	10.45	11	11.55	5.0	20	0.1	8.0	11V
CMDZ12V	11.40	12	12.60	5.0	25	0.1	8.0	12V
CMDZ13V	12.35	13	13.65	5.0	30	0.1	8.0	13V

R2 (8-January 2010)

CMDZ2V4 THRU CMDZ47V


**SURFACE MOUNT
SILICON ZENER DIODE
2.4 VOLTS THRU 47 VOLTS
250mW, 5% TOLERANCE**



ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: ($T_A=25^\circ\text{C}$), $V_F=0.9$ MAX @ $I_F=10\text{mA}$ (FOR ALL TYPES)

TYPE	ZENER VOLTAGE V _Z @ I _{ZT}			TEST CURRENT	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE	MAXIMUM REVERSE CURRENT		MARKING CODE
	MIN	NOM	MAX	I _{ZT}	Z _{ZT} @ I _{ZT}	I _R @ V _R		
	V	V	V	mA	Ω	μA	V	
CMDZ15V	14.25	15	15.75	5.0	30	0.05	10.5	15V
CMDZ16V	15.20	16	16.80	5.0	40	0.05	11.2	16V
CMDZ18V	17.10	18	18.90	5.0	45	0.05	12.6	18V
CMDZ20V	19.00	20	21.00	5.0	55	0.05	14.0	20V
CMDZ22V	20.90	22	23.10	5.0	55	0.05	15.4	22V
CMDZ24V	22.80	24	25.20	5.0	70	0.05	16.8	24V
CMDZ27V	25.65	27	28.35	5.0	80	0.05	18.9	27V
CMDZ30V	28.50	30	31.50	5.0	80	0.05	21.0	30V
CMDZ33V	31.35	33	34.65	5.0	80	0.05	23.1	33V
CMDZ36V	34.20	36	37.80	5.0	90	0.05	25.2	36V
CMDZ39V	37.05	39	40.95	5.0	130	0.05	27.3	39V
CMDZ43V	40.85	43	45.15	5.0	150	0.05	30.1	43V
CMDZ47V	44.65	47	49.35	5.0	180	0.05	32.9	47V

SOD-323 CASE - MECHANICAL OUTLINE

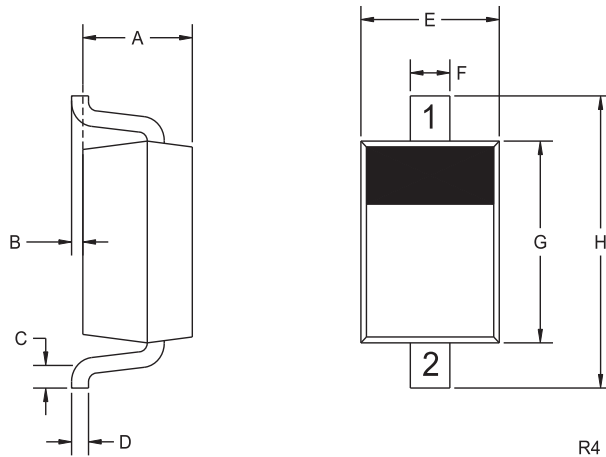

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.031	0.039	0.80	1.00
B	0.000	0.004	0.00	0.10
C	0.008	-	0.20	-
D	0.004	0.007	0.11	0.19
E	0.045	0.053	1.15	1.35
F	-	0.014	-	0.35
G	0.063	0.071	1.60	1.80
H	0.094	0.102	2.40	2.60

SOD-323 (REV: R4)

LEAD CODE:

- 1) CATHODE
- 2) ANODE

R2 (8-January 2010)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.