


For Automotive EMIFIL® (Capacitor type) for Automotive


NFE61H Series (2706 Size)

■ Dimensions

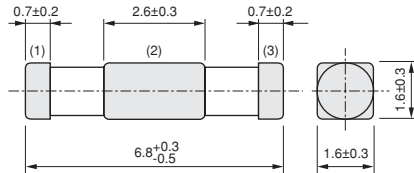


(in mm)

■ Insertion Loss Characteristics (Main Items)

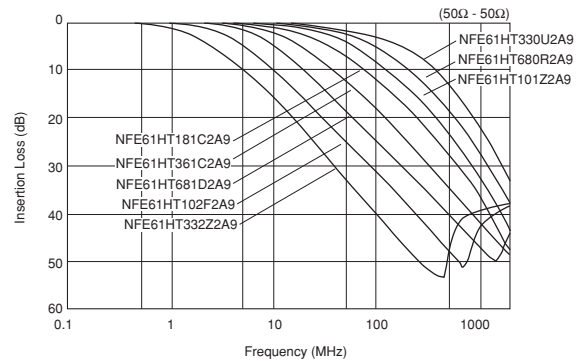

■ Equivalent Circuit

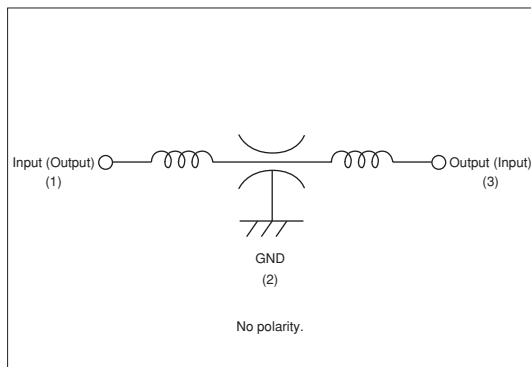

■ Packaging

Code	Packaging	Minimum Quantity
L	180mm Embossed Tape	2500
K	330mm Embossed Tape	8000
B	Bulk(Bag)	500

■ Rated Value (□: packaging code)

Part Number	Capacitance	Rated Current	Rated Voltage	Insulation Resistance (min.)	Operating Temperature Range
NFE61HT330U2A9□	33pF ±30%	2A	100Vdc	1000M ohm	-55 to +125°C
NFE61HT680R2A9□	68pF ±30%	2A	100Vdc	1000M ohm	-55 to +125°C
NFE61HT101Z2A9□	100pF ±30%	2A	100Vdc	1000M ohm	-55 to +125°C
NFE61HT181C2A9□	180pF ±30%	2A	100Vdc	1000M ohm	-55 to +125°C
NFE61HT361C2A9□	360pF ±20%	2A	100Vdc	1000M ohm	-55 to +125°C
NFE61HT681D2A9□	680pF ±30%	2A	100Vdc	1000M ohm	-55 to +125°C
NFE61HT102F2A9□	1000pF 80/-20%	2A	100Vdc	1000M ohm	-55 to +125°C
NFE61HT332Z2A9□	3300pF 80/-20%	2A	100Vdc	1000M ohm	-55 to +125°C

Number of Circuit: 1

Continued on the following page.

● This data sheet is applied for CHIP EMIFIL® used for Automotive Electronics equipment for your design.

⚠ Note:

- This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing co., ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
- This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please approve our product specifications or transact the approval sheet for product specifications before ordering.

 Continued from the preceding page.

■ ⚠ Caution/Notice

⚠ Caution (Rating)

1. Do not use products beyond the rated current and rated voltage as this may create excessive heat and deteriorate the insulation resistance.
2. Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product.

Notice

Solderability of Tin plating termination chip might be deteriorated when low temperature soldering profile where peak solder temperature is below the Tin melting point is used. Please confirm the solderability of Tin plating termination chip before use.

● This data sheet is applied for CHIP EMIFIL® used for Automotive Electronics equipment for your design.

⚠ Note:

1. This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing co., ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
2. This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please approve our product specifications or transact the approval sheet for product specifications before ordering.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.