




Heyco® Original Strain Relief Bushings

Straight-Thru for Round Cables

.375" (9,5 mm) to .500" (12,7 mm) Mounting Holes

- **Protects the lifeline of your electric/electronic products** by absorbing the forces of pull, push, and twist that maybe exerted on the flexible power cord.
- Securely anchors, insulates, and protects cables at panel entry points.
- Sizes SR 2-Series to SR 6-Series for mounting hole diameters from .375" (9,5 mm) to .500" (12,7 mm).
- See page 4-38 for corresponding **Mounting Hole Plugs** which can be used to fill blank/unused Mounting Holes and thus allow for a single panel design for multiple applications.
- See pages 4-27 & 4-28 for SR assembly tools.
- **See schematic on page 4-20.**
- For Double D Mounting Hole Punches, see page 4-30.

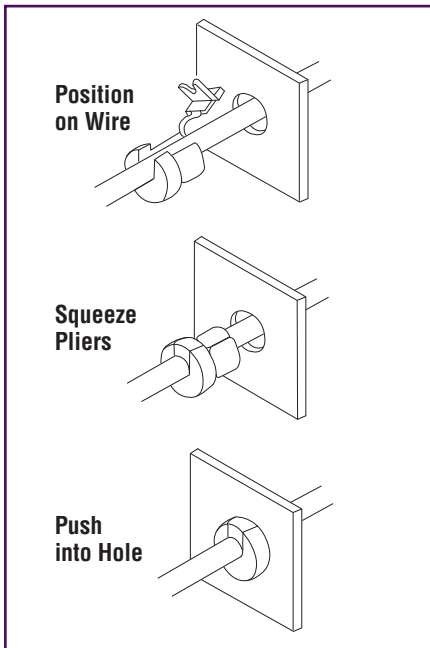

WILL FIT THESE CABLES				PANEL DIMENSIONS						PART NO.	DESCRIPTION	PART DIM.		Mounting			
UL Type	AWG/ Conductors	Approximate Size		A Mounting Hole Dia.		B To Prevent Rotation		Finished Fit Panel Thickness*				Black	C BODY LENGTH		Hole Plug		
		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.			in.	mm.	PART NO.			
AWM	12/1	.125- .187	3,2- 4,8	.375	9,5	.330	8,4	.062	1,6	1060	SR 2M-1	.406	10,3	2617			
SV & SVT	18/2	.220- .245	5,6- 6,2	.500	12,7	.450	11,4	.062	1,6	1157	SR 5MN-3	.438	11,1	2491			
Same as SR 5MN-3 above except								▶	.100	2,5	1140	SR 5M-3	.438	11,1	2491		
For custom interlock cable, not UR		.250 .265	6,4 6,7	.560 .560	14,2 14,2	.730 .730	18,5 18,5	.125 .125	3,2 3,2	1487 1490	SR 30-1A** SR 30-1B**	.672	17,1	consult Heyco			
SV & SVT	18/2	.250	6,4	.500	12,7	.450	11,4	.062	1,6	1150	SR 5N-4	.438	11,1	2491			
	18/3	.255	6,5	.500- .515	12,7- 13,1												
HPD	18/2	.270	6,9	.500	12,7	.450	11,4	.062	1,6	1150	SR 5N-4	.438	11,1	2491			
	16/2	.290	7,4	.500- .515	12,7- 13,1												
SJT	18/2	.300	7,6	.531	13,5	.450	11,4	.100 .156	2,5 4,0	1147 1154	SR 5P-4 SR 5L-1	.438 .438	11,1 11,1	2491 consult Heyco			
Same as SR 5N-4 above except															▶		
SV & SVT	18/2	.255	6,5	.500	12,7										.450	11,4	.100
	18/3	.270	6,9														
HPD	18/2	.290	7,4	.500	12,7	.465	11,8	.090	2,3	1184	SR 6W-1	.438	11,1	2491			
SJ, SJT & SJO	18/2	.300	7,6														
SPT-3	16/2																

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.

*Maximum Panel Thickness. Part has additional clearance. Consult Heyco for your Custom Finished Fit Panel Thickness.

**Use Elongated Mounting Hole.

Quick
Specs

Material
Certifications

Nylon 6/6



Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E15331



Certified by the Canadian Standards Association File 8919

Flammability Rating
Temperature Range

94V-2

-.04°F (-18°C) to 221°F (105°C)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.