

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 3,0-186/M12FS - 1525801

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 4-position, PUR, Black-gray RAL 7021, Plug straight M12, A-coded, on Socket straight M12, A-coded, Cable length: 3 m



Key commercial data

Packing unit	1 1
Minimum order quantity	5 1
Weight per Piece (excluding packing)	196.0 GRM
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Poland

Technical data

Dimensions

Length of cable	3 m
-----------------	-----

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Status display	No
Surge voltage category	II

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 3,0-186/M12FS - 1525801

Technical data

General

Pollution degree	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Cable

Cable type	PUR/PVC black
Cable abbreviation	LiYY11Y
Conductor cross section	0.75 mm ²
AWG signal line	18
Conductor structure signal line	42x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.77 mm $\pm$ 0.02 mm
Thickness, insulation	approx. 0.3 mm (Core insulation)
	approx. 0.8 mm (Outer cable sheath)
Wire colors	brown, white, blue, black
Overall twist	4 wires, twisted
External sheath, color	Black-gray RAL 7021
External cable diameter	5.90 mm
Smallest bending radius, fixed installation	59 mm
Smallest bending radius, movable installation	59 mm
Number of bending cycles	2000000
Bending radius	59 mm
Traversing path	5 m
Traversing rate	3 m/s
Cable weight	57 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	$\geq 10 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Conductor resistance	$\leq 25.8 \text{ }\Omega/\text{km}$
Nominal voltage, cable	300 V

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 3,0-186/M12FS - 1525801

Technical data

Cable

Test voltage, cable	≥ 3000 V
---------------------	----------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 3,0-186/M12FS - 1525801

Approvals

Approval details


UL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	300 V

cUL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	300 V

cULus Listed 	
--	--


Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M12 plug, 4-pos., A-coded, view plug side


Schematic diagram



Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side


Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 3,0-186/M12FS - 1525801

Cable cross section




PUR POWER 0.75 mm² black [186]

Dimensioned drawing

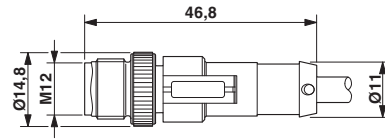

M12 x 1 plug, straight

Dimensioned drawing

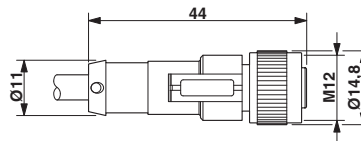

M12 x 1 socket, straight



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.