


PICO100

AMD G-Series APU Pico-ITX SBC with
AMD A50M FCH, LVDS/DisplayPort (VGA),
LAN and Audio

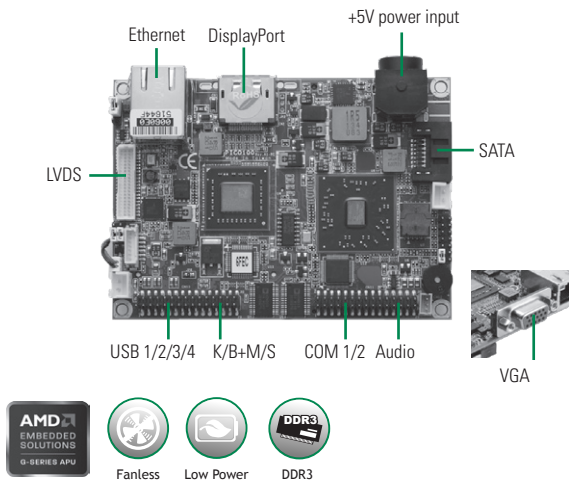

System

CPU	AMD G-Series APU T40E 1.0 GHz dual core or T40R 1.0 GHz single core onboard
System Memory	1 x 204-pin SO-DIMM supports DDR3-1066 max. up to 4 GB
Chipset	AMD A50M FCH
BIOS	AMI
SSD	1 x CompactFlash™
Watchdog Timer	255 levels, 1 ~ 255 sec.
Expansion Interface	N/A
Battery	Lithium 3V/220mAh
Power Input	DC power jack connector +5V DC-in only AT Auto Power On function supported
Power Requirements	*AMD G-Series APU T40E @1.0 GHz, 1GB DDR3 Max. RMS: +5V @ 3.16A *AMD G-Series APU T40R @1.0 GHz, 1GB DDR3 Max. RMS: +5V @ 2.93A
Size	100 x 72 mm
Board Thickness	1.6 mm
Operating Temperature	0° ~ +60°C (32°F ~ 140°F), operation
Relative Humidity	10% ~ 95% relative humidity, non-condensing

I/O


MIO	1 x PS/2 keyboard and mouse 2 x RS-232
SATA	1 x SATA-600
Hardware Monitoring	Detect CPU/system temperature and voltage
Ethernet	1 port 10/100/1000 Mbps supports Wake-on-LAN, RPL/PXE Boot ROM with Realtek RTL8111E
Audio	HD Codec audio as MIC-in/Line-out with Realtek ALC662
USB	4 x USB 2.0
SMBus	System Management Bus for advanced monitoring/control
Digital I/O	N/A

Display

Chipset	AMD G-Series APU integrated graphics engine T40E/ T40R - Radeon™ HD6250
Memory Size	Max. up to 2 GB in 4 GB DDR3 module
Display Interface	1 x VGA or 1 x DisplayPort 1 x LVDS; 18 bit single channel

Features

- AMD G-Series APU T40E (1.0 GHz)/ T40R (1.0 GHz)
- AMD A50M FCH
- 1 DDR3 SO-DIMM supports up to 4 GB memory capacity
- 4 USB 2.0 ports
- 2 COM ports

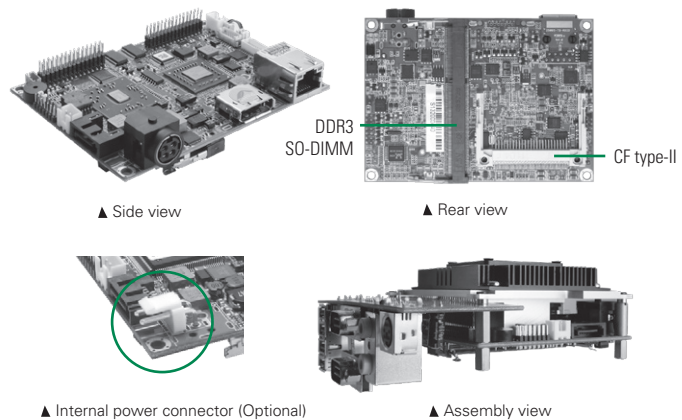

Packing List

Standard

Quick installation guide, user's manual/utility CD, cable, I/O board

Accessories

Part Number	Description	Qty
E393238101	AX93238 I/O board	1
594PICO8200E	DC power cable	1
59411208000E	SATA cable	1
59405300610E	SATA power cable	1

Ordering Information

Standard

PICO100VGA-T40E (P/N: E38H100100)	Pico-ITX SBC with AMD G-Series APU T40E 1.0 GHz processor, VGA/LVDS, 1 10/100/1000Mbps Ethernet, 2 COM, SATA-600 and audio
PICO100PGA-T40E (P/N: E38H100102)	Pico-ITX SBC with AMD G-Series APU T40E 1.0 GHz processor, DisplayPort/LVDS, 1 10/100/1000Mbps Ethernet, 2 COM, SATA-600 and audio
PICO100VGA-T40R (fanless) (P/N: E38H100101)	Pico-ITX SBC with AMD G-Series APU T40R 1.0 GHz processor, VGA/LVDS, 1 10/100/1000Mbps Ethernet, 2 COM, SATA-600 and audio
PICO100PGA-T40R (fanless) (P/N: E38H100103)	Pico-ITX SBC with AMD G-Series APU T40R 1.0 GHz processor, DisplayPort/LVDS, 1 10/100/1000Mbps Ethernet, 2 COM, SATA-600 and audio

Optional

5938H820010E	COM x 2 + audio cable
5938H820000E	USB x 4 + Mini DIN cable
5948H823000E	DC power cable (for internal power connector)
59040131000E	DisplayPort to DVI cable, L=220mm
59050203000E	DisplayPort to HDMI cable, L=200mm
59091501000E	DisplayPort to DisplayPort cable, L=1500mm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.