



LAYOUT SHOWN AS EXAMPLE

Keying Shown as example

CHARACTERISTICS

- Standard : Based on MIL-DTL-38999 Series III
- Shell Material : Aluminium
- Shell Plating : Olive drab Cadmium
- Insulator : Thermoplastic
- Contacts : Copper Alloy
- Seals & Grommet : Silicon Elastomer
- Contact Plating : Gold over copper Alloy 0.8µm minimum
- Durability : 500 Mating cycles
- Delivered with Souriau contacts and Accessories
- Temperature Range : -65°C to +175°C
- Salt Spray : 500 hours
- Mass : 21.66 g ± 10%


Connector dimension	
Dim	Nominal
P	3.25±0.2
PP	4.93±0.2
R1	23.01
R2	20.62
S	28.6±0.3
V	20.83+0/-1.25
W	2.1/2.5
Z	31.5 Max
VV THREAD	M18x1-6g

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

PN: 8D013W35SN

A	16-10-2016	First Release	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	CUSTOMER DRAWING
TITLE	Aluminium Receptacle 8D series		
SCALE	NA	General linear Tolerances: ±--	NPRDS / PROJECT 859
SOURIAU	WWW.SOURIAU.COM		This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	A3		SOURIAU DRG N° 8D013W35SN-C
			SHEET 1/2

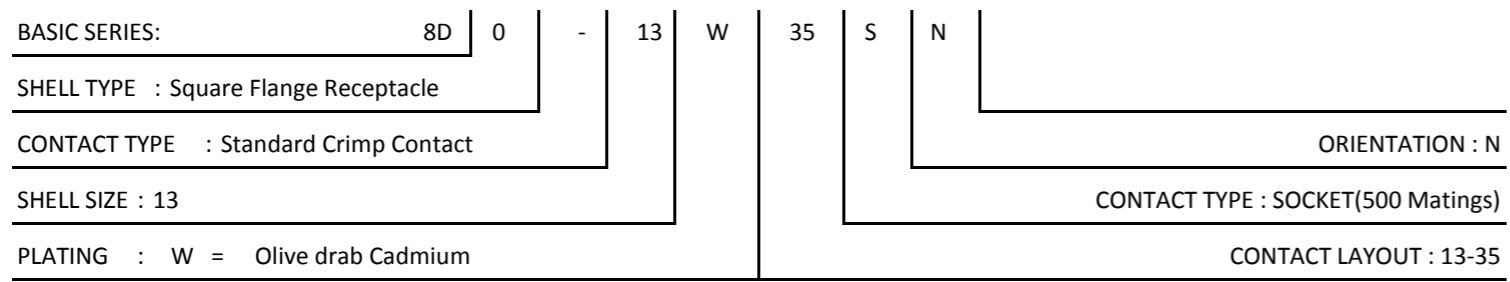

Contact Layout



Contacts (Insert arrangement 13-35)					
Contact position ID	Location		Contact position ID	Location	
	X-axis (mm)	Y-axis (mm)		X-axis (mm)	Y-axis (mm)
1	+045 (1.14)	+197 (5.00)	12	-182 (4.62)	+088 (2.24)
2	+126 (3.20)	+158 (4.01)	13	-126 (3.20)	+158 (4.01)
3	+182 (4.62)	+088 (2.24)	14	-045 (1.14)	+197 (5.00)
4	+203 (5.16)	+000 (0.00)	15	+045 (1.14)	+107 (2.72)
5	+182 (4.62)	-088 (2.24)	16	+117 (2.97)	+026 (0.66)
6	+126 (3.20)	-158 (4.01)	17	+093 (2.36)	-075 (1.91)
7	+045 (1.14)	-197 (5.00)	18	+000 (0.00)	-120 (3.05)
8	-045 (1.14)	-197 (5.00)	19	-093 (2.36)	-075 (1.91)
9	-126 (3.20)	-158 (4.01)	20	-117 (2.97)	+026 (0.66)
10	-182 (4.62)	-088 (2.24)	21	-045 (1.14)	+107 (2.72)
11	-203 (5.16)	+000 (0.00)	22	+000 (0.00)	-030 (0.76)

(Applicable to MIL-DTL-38999 only)						
Shell size	Arrangement no.	Number of contacts	Size contacts	Service rating	Contact location	Supersedes
13	-35	22	22D	M	All	MS27527-35

Panel Cutout



Dim	Nominal
ØA	23.42 min
ØAA	19.05 min
R1	23.01
ØT	3.25 ±0.13

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

PN: 8D013W35SN

A	16-10-2016	First Release	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	CUSTOMER DRAWING
TITLE	Aluminium Receptacle 8D series		
SCALE		General linear Tolerances:	NPRDS / PROJECT
NA		±--	859
SOURIAU	WWW.SOURIAU.COM		This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	SOURIAU DRG N° 8D013W35SN-C		SHEET 2/2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.