

LOC —	DIST —	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
			D9	REVISED PER ECO-12-012202	03JUL12	KH	MS	

5	2	104.7	112.2	—	—	10	4-1546307-7	
5	2	104.7	112.2	—	—	10	4-1546307-6	
5	4	104.7	112.2	—	—	10	4-1546307-5	
5	2	1	104.7	112.2	—	10	3-1546307-3	
		104.7	112.2	—	—	10	1-1546307-0	
5	3	2	1	95.2	102.7	—	9	5-1546307-0
5	3	2	1	95.2	102.7	4	9	4-1546307-9
3	2	1	95.2	102.7	4	9	9	4-1546307-8
		95.2	102.7	—	—	9		1546307-9
		85.7	93.2	—	—	8		1546307-8
		76.2	83.7	—	—	7		1546307-7
5	4	66.7	74.2	—	—	6		4-1546307-4
		66.7	74.2	—	—	6		1546307-6
5	2	57.2	64.7	—	—	5		4-1546307-3
5	2	57.2	64.7	—	—	5		4-1546307-2
5	2	57.2	64.7	—	—	5		4-1546307-1
5	2	57.2	64.7	—	—	5		4-1546307-0
5	4	57.2	64.7	—	—	5		3-1546307-9
		57.2	64.7	—	—	5		1546307-5
5	2	1	47.7	55.2	—	—	4	3-1546307-2
		47.7	55.2	—	—	4		1546307-4
5	2	38.2	45.7	—	—	3		3-1546307-8
5	2	38.2	45.7	—	—	3		3-1546307-7
5	2	38.2	45.7	—	—	3		3-1546307-6
5	2	38.2	45.7	—	—	3		3-1546307-5
5	4	38.2	45.7	—	—	3		3-1546307-4
		38.2	45.7	—	—	3		1546307-3
		28.7	36.2	—	—	2		1546307-2
		DIM B	DIM A	QC TAB .187 45° ②	QC TAB .187 FLAT ①	NO OF POSN	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 20AUG2002	STE TE Connectivity							
		CHK C RICHARD 8/20/02								
		APVD C RICHARD 8/20/02								
		PRODUCT SPEC								
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME 9.50MM (.374) DBL ROW BARRIER STRIP W/ WASHER						
		0 PLC ± — 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± 2°								
MATERIAL —		FINISH —		APPLICATION SPEC —		SIZE A3		CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1546307	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING				SCALE 1:1		SHEET 1 OF 3		REV D9		

PHYSICAL PROPERTIES:
HOUSING MATERIAL: PBT
FLAMMABILITY: UL94V-0
COLOR: BLACK

TERMINAL:
TERMINALS: BRASS, TIN PLATED
SCREWS: 6-32, STEEL, NICKEL PLATED


MECHANICAL:
PITCH (TERMINAL SPACING): 9.50mm (.374")
WIRE RANGE: 12-22 AWG
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 12IN-LBS MAX.

ELECTRICAL PROPERTIES:
MAXIMUM CURRENT: 20A
OPERATING VOLTAGE: 300V



ENVIRONMENTAL PROPERTIES:
OPERATING TEMP RANGE: -40°C TO 120°C

- 1
- SCREWS ON ONE SIDE IN WIRE READY POSITION.
- 2
- SEE FIGURE.
- 3
- WHITE INK STAMP.
- 4
- NICKEL PLATED BRASS SCREWS.
- 5
- PRELIMINARY PART NUMBER.
- 6
- TE CONNECTIVITY LOGO LOCATED APPROXIMATE AREA SHOWN.


LOC —	DIST —	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—








3-1546307-1

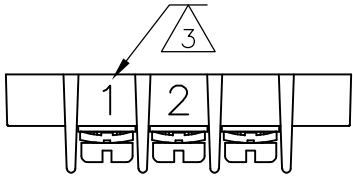



3-1546307-5




3-1546307-2

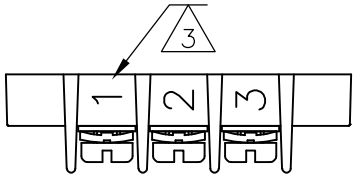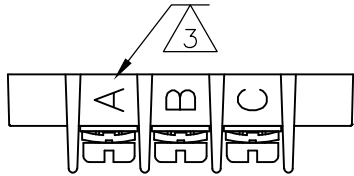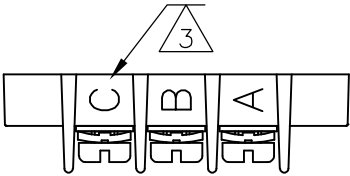


3-1546307-3





3-1546307-7



3-1546307-8



3-1546307-6

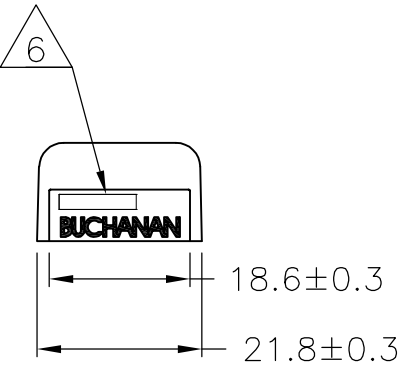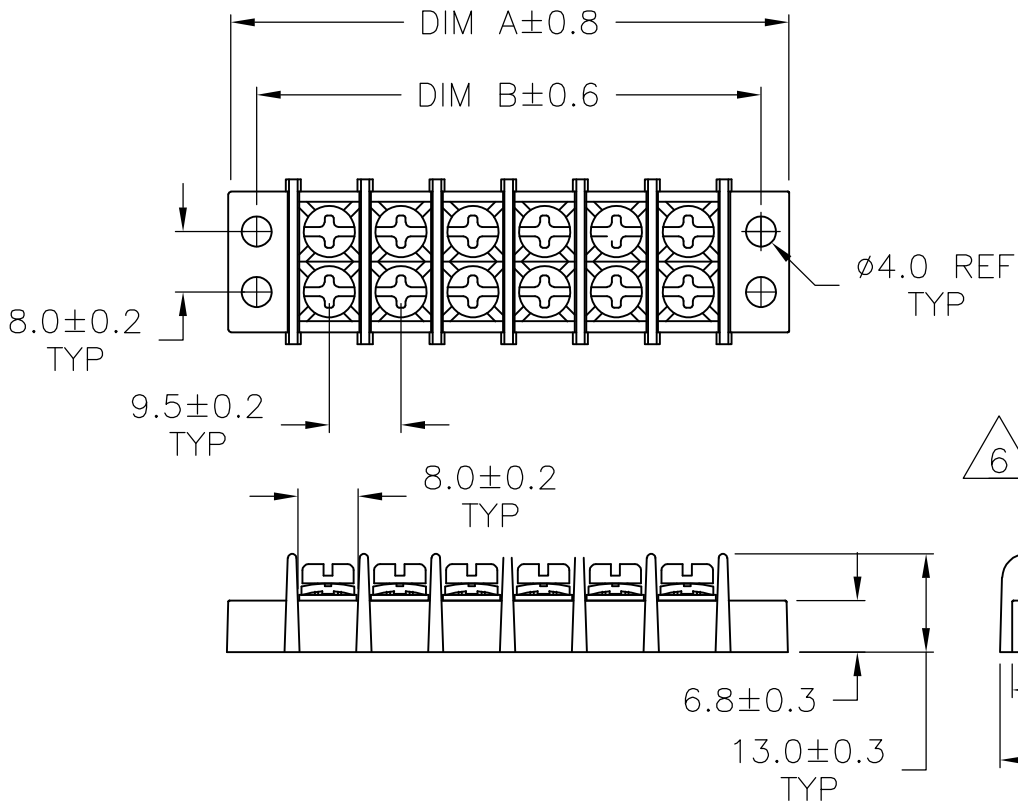

294.7	302.2	—	—	30	3-1546307-0
285.2	292.7	—	—	29	2-1546307-9
275.7	283.2	—	—	28	2-1546307-8
266.2	273.7	—	—	27	2-1546307-7
256.7	264.2	—	—	26	2-1546307-6
247.2	254.7	—	—	25	2-1546307-5
237.7	245.2	—	—	24	2-1546307-4
228.2	235.7	—	—	23	2-1546307-3
218.7	226.2	—	—	22	2-1546307-2
209.2	216.7	—	—	21	2-1546307-1
199.7	207.2	—	—	20	3-1546307-1
199.7	207.2	—	—	20	2-1546307-0
190.2	197.7	—	—	19	1-1546307-9
180.7	188.2	—	—	18	1-1546307-8
171.2	178.7	—	—	17	1-1546307-7
161.7	169.2	—	—	16	1-1546307-6
152.2	159.7	—	—	15	1-1546307-5
142.7	150.2	—	—	14	1-1546307-4
133.2	140.7	—	—	13	1-1546307-3
123.7	131.2	—	—	12	1-1546307-2
114.2	121.7	—	—	11	1-1546307-1
DIM B	DIM A	QC TAB .187 45° ②	QC TAB .187 FLAT ①	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
—

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —
1 PLC ± 0.3
2 PLC ± 0.25
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES ± 2°
FINISH —

DWN S SCHLEGEL 20AUG2002
CHK C RICHARD 8/20/02
APVD C RICHARD 8/20/02
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT —

9.50MM (.374) DBL ROW BARRIER STRIP
W/ WASHER

SIZE A3
CAGE CODE 00779
DRAWING NO C-1546307

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

RESTRICTED TO —

SCALE 1:1
SHEET 2 OF 3
REV D9



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.