

# HTT70

---

For all variants of the HTT70

**Hardware Manual**

Revision 1.1



## Contents

HTT70 Technical Specifications .....	3
Available Headers .....	3
Dimensional Drawings .....	4
Characteristics.....	6
Optical .....	6
Power .....	6
Environmental.....	6
Options.....	7
Power Options .....	7
Recommended Accessories .....	8
HDMI Cable .....	8
USB Cable .....	8
Power Adaptor .....	8
Support .....	8
Contact.....	8

## Revision History

Revision	Date	Description	Author
1.1	February 22, 2018	Added -TPC variant drawing	Divino
1.0	November 6, 2017	First Release	Divino

## HTT70 Technical Specifications

The HTT70 is a 7.0" TFT display with an HDMI interface. The 800x480 resolution offers crisp images, and video feedback, with 24-bit Full colour capabilities. The HTT can be configured with resistive, capacitive, or non-touch panels, making this display suitable for any application.

### Available Headers

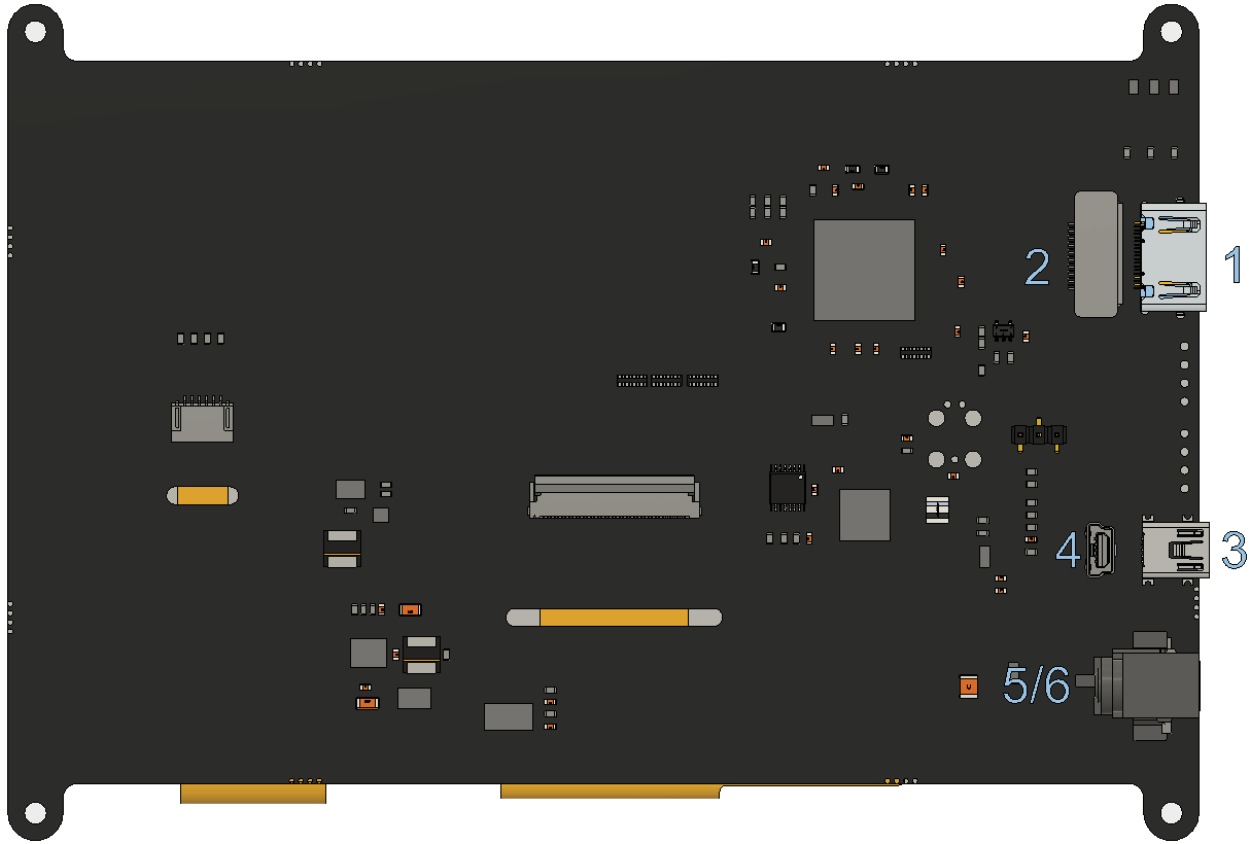


Figure 1: HTT70A Headers

Table 1: HTT70A Headers and Mates

#	Header	Standard Mate	Population
1	HDMI Port, Horizontal, Type A Standard	Type A Standard HDMI Cable	-H5
2	HDMI Port, Vertical, Type A Standard	Type A Standard HDMI Cable	-H6
3	Mini USB, Horizontal: Touch & Power	Mini-B USB Cable	-H5
4	Mini USB, Vertical: Touch & Power	Mini-B USB Cable	-H6
5	Barrel Jack: 2.1mm Center Positive	Power Adaptor	-H6
6	External Power, 2-1445057-2	Micro MATE-N-LOCK 1445022-2	-VPT model

# Dimensional Drawings

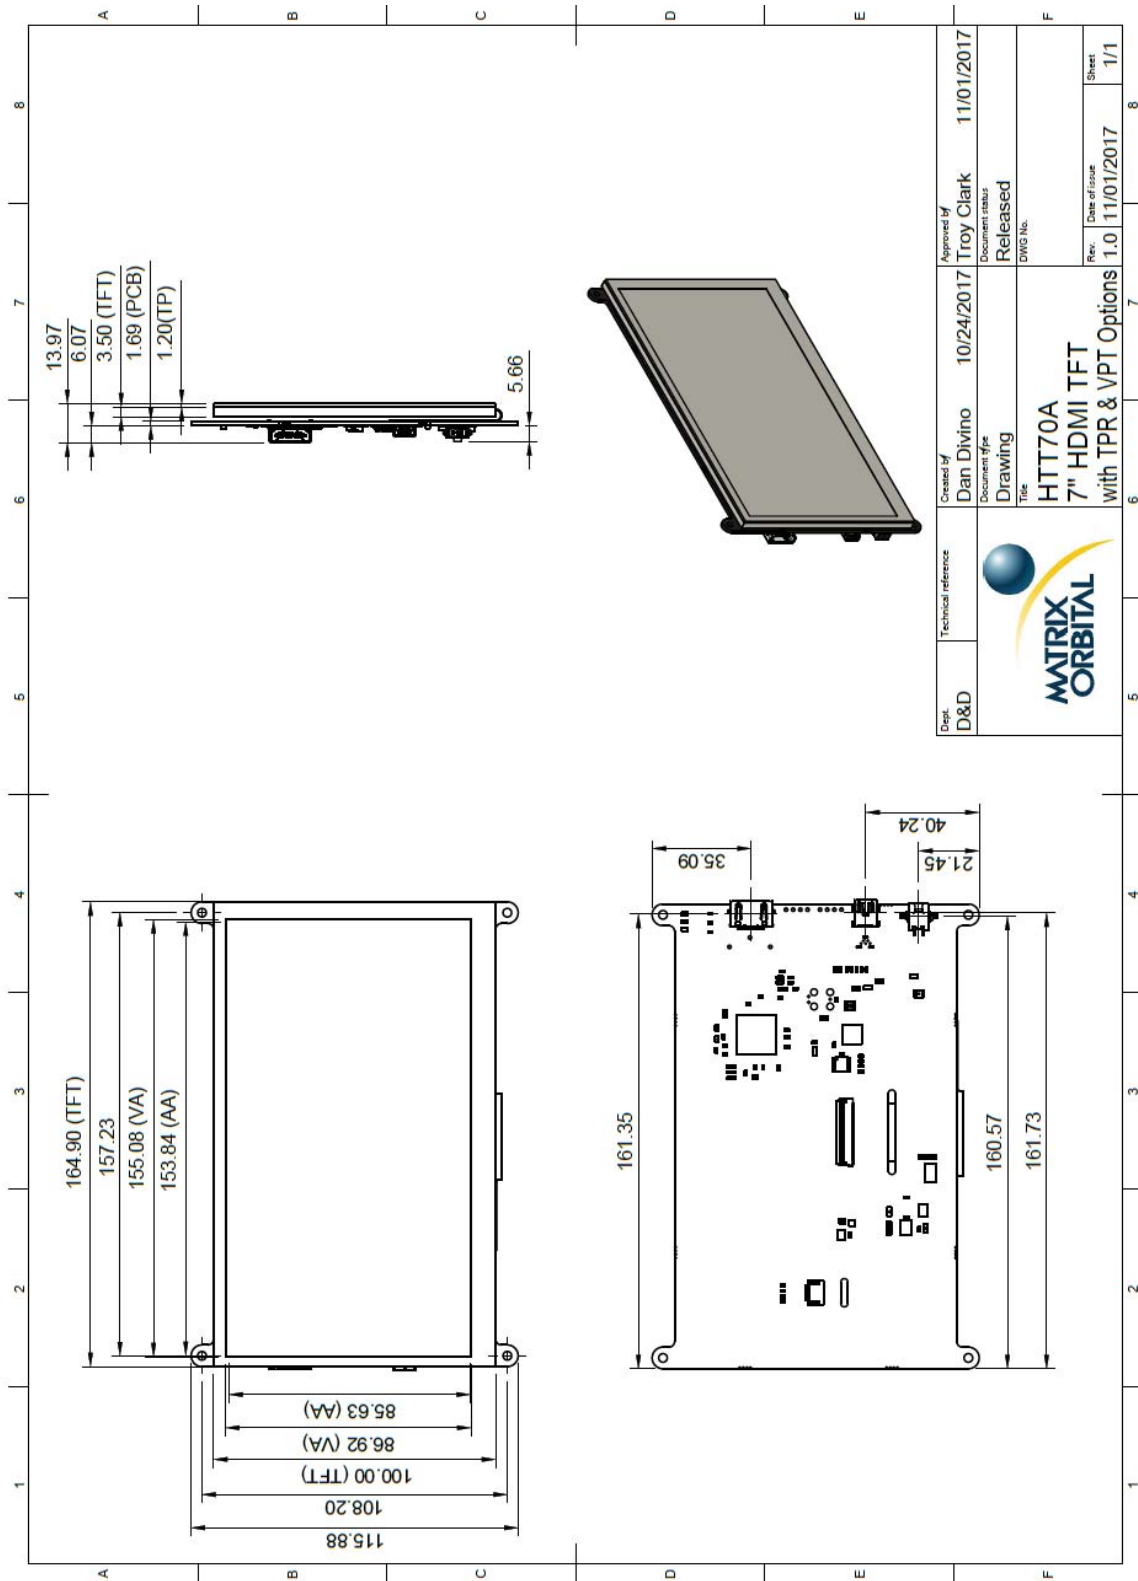


Figure 2: Resistive Touch Panel HTT70A Dimensional Drawing

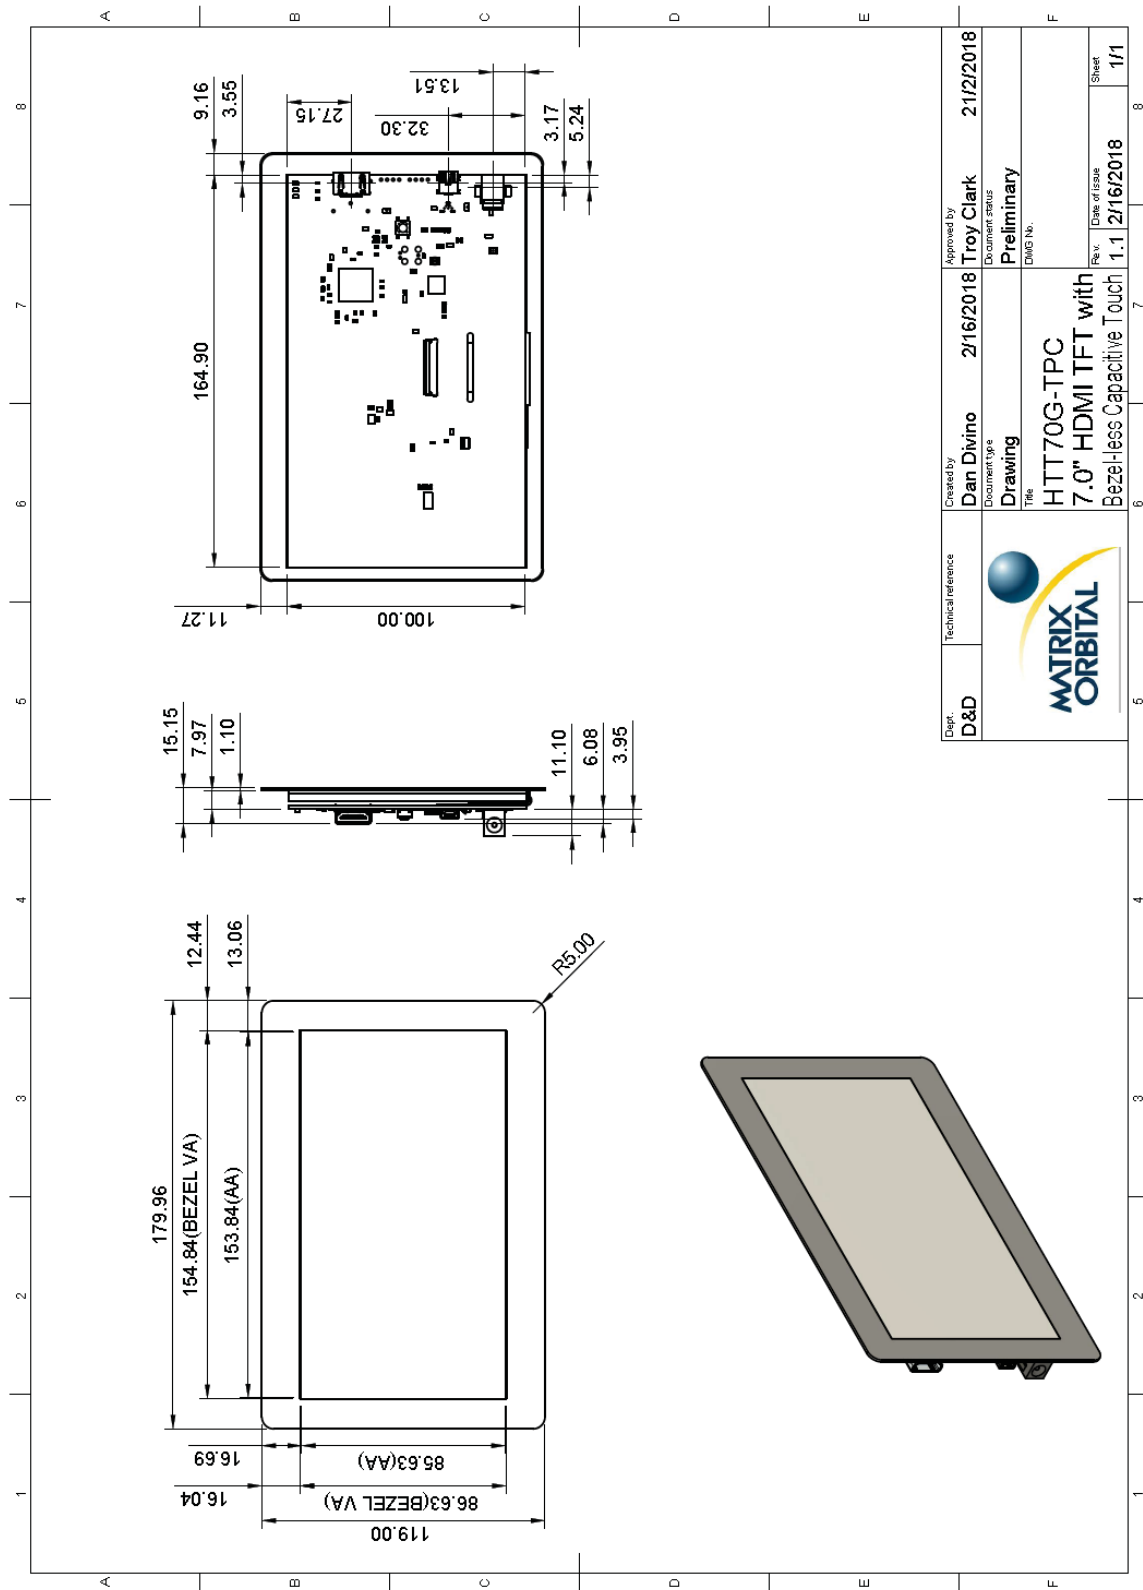


Figure 3: Bezel-less Capacitive Touch Panel HTT70G Dimensional Drawing

## Characteristics

### Optical

Table 2: HTT70 Optical Characteristics

Module Size	164.90 x 115.88 x 12.77	mm
Viewing Area	157.00 x 89.10	mm
Active Area	153.84 x 85.63	mm
Pixel Pattern	800 x 480 x 24bit RGB	
Pixel Pitch	0.1923 x 0.1784	mm
Luminance	520	cd/m <sup>2</sup>
Viewing Angle	70° Left, Right, Up 60° Down	
Contrast Ratio	500:1	
Backlight Half-Life	20,000 hours	

### Power

Table 3: HTT70 Typical Power Characteristics

Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Remarks
Logic	-	375	-	mA	Backlight Off
Backlight	0	-	465	mA	Off, Mid, Max

Table 4: HTT70 Maximum Power Characteristics

Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Remarks
Supply Voltage	4.75	5.0	5.25	V	Standard Voltage (V5)
	5.0	12.0	35.0	V	Wide Voltage (VPT)

### Environmental

Table 5: HTT70 Environmental Characteristics

Operating Temperature	0°C to +70°C
Storage Temperature	-30°C to +80°C
Operating Relative Humidity*	90% (T < 60°C)

\*Note: No condensation at any temperature

## Options

Table 6: Part Numbering Scheme

HTT	70	A	-TPR	-BLM	-B0	-H5	-CH	-V5
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Table 7: Display Options

#	Designator	Options
1	Product Type	HTT: Graphic TFT Display
2	Display Size	70: 7.0"
3	Screen Type	A: A Type G: G Type
4	Touch	-TPN: No touch panel -TPR: Resistive touch panel -TPC: Capacitive touch panel -CTB: Bezel-less capacitive touch panel
5	Backlight	-BLM: 300 Nit < Brightness < 600 Nit -BLH: 600 Nit < Brightness < 1000 Nit -BLD: Brightness > 1000 Nit
6	Bezel	-B0: None
7	Headers	-H5: Horizontal Connectors -H6: Vertical Connectors
8	Protocol	-CH: HDMI interface
9	Voltage	-V5: 5.0V Input Voltage -VPT: Regulated 5V - 35V Input Voltage

## Power Options

Table 8: Powering Options

Option	Voltage Input
V5	USB Header
VPT	Barrel Jack/External Power Header



## Recommended Accessories

### HDMI Cable



Figure 4: HDMI Cable

**Part Number:**  
HDMI3FT or HDMI6FT

**Description:**  
3ft (1m) or 6ft (2m) HDMI Cable

### USB Cable



Figure 5: EXTMUSB3FT

**Part Number:**  
EXTMUSB3FT

**Description:**  
3ft (1m) Mini-B USB Cable

### Power Adaptor



Figure 6: PWR-ACDC-5V2A

**Part Number:**  
PWR-ACDC-5V2A

**Description:**  
9ft (2.7m) AC to DC power adapter with 2.1mm center positive barrel jack.

Input Voltage: 100-240V AC  
Output Voltage: 5V DC @ 2A

AC Plugs Included: North American (NEMA), Europlug (Type C), UK (Type G), Australia/China/New Zealand/Argentina (Type I)

## Support

Phone: 403.229.2737

Email: [support@matrixorbital.ca](mailto:support@matrixorbital.ca)

Manuals and Drivers: <http://www.matrixorbital.ca>

Forums: <http://www.lcdforums.com/forums>

## Contact

### Sales

Phone: 403.229.2737

Email: [sales@matrixorbital.ca](mailto:sales@matrixorbital.ca)

### Support

Phone: 403.229.2737

Email: [support@matrixorbital.ca](mailto:support@matrixorbital.ca)

### Online

Purchasing: [www.matrixorbital.com](http://www.matrixorbital.com)

Support: [www.matrixorbital.ca](http://www.matrixorbital.ca)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.