

UBCChip Type, High Temperature Range,
Vibration Resistance

For SMD



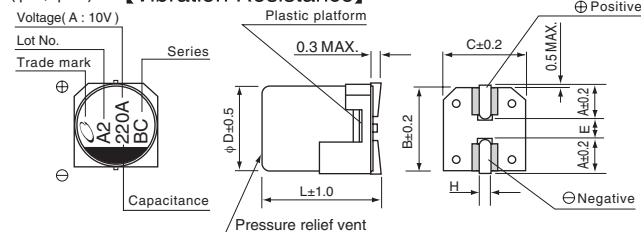
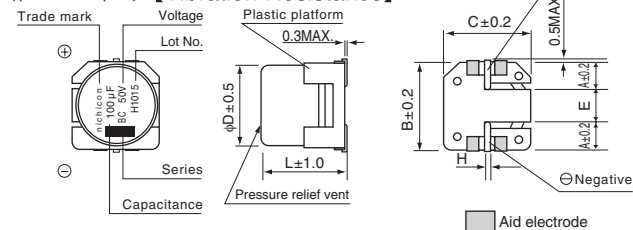
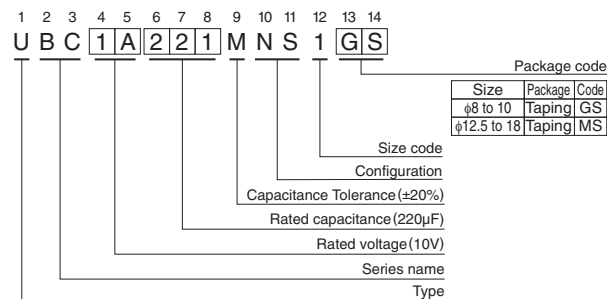
Long Life

Anti-Solvent
Feature**UBC**

- Highly dependable reliability withstanding load life of 1000 hours at +150°C.
- Suited for automobile electronics where heavy duty services are indispensable.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU, (EU)2015/863).
- AEC-Q200 compliant. Please contact us for details.

Specifications

Item	Performance Characteristics							
Category Temperature Range	-40 to +150°C (φ8 to 10), -55 to +150°C (φ12.5 to 18)							
Rated Voltage Range	10 to 50V							
Rated Capacitance Range	33 to 3300μF							
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C							
Leakage Current	After 1 minute's application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.03CV or 4 (μA), whichever is greater.							
Tangent of loss angle (tan δ)	Rated voltage (V)		10	16	25	35	50	120Hz 20°C
	tan δ (MAX.)	φ8, φ10	0.26	0.20	0.16	0.14	0.14	
		φ12.5 to φ18	0.22	0.18	0.16	0.14	0.12	
	For capacitance of more than 1000μF, add 0.02 for every increase of 1000μF. (φ12.5 to φ18)							
Stability at Low Temperature	Rated voltage (V)		10	16	25	35	50	120Hz
	Impedance ratio Z-40°C / Z+20°C (MAX.)	φ8, φ10	10	8	6	4	4	
		φ12.5 to φ18	8	6	4	4	4	
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 1000 hours at 150°C.				Capacitance change	Within ±30% of the initial capacitance value		
tan δ					300% or less than the initial specified value			
Leakage current					Less than or equal to the initial specified value			
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 150°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.							
Marking	Black print on the case top.							

Chip Type**(φ8, φ10) 【Vibration Resistance】****(φ12.5 to φ18) 【Vibration Resistance】****Type numbering system (Example : 10V 220μF)**

	(mm)					
φD	8	10	12.5	16	18	
A	2.9	3.2	4.8	5.4	6.4	
B	8.3	10.3	13.6	17.1	19.1	
C	8.3	10.3	13.6	17.1	19.1	
E	3.1	4.5	4.0	6.3	6.3	
L	10	10	13.5	16.5, 21.5	21.5	
H	1.1 to 1.5	1.1 to 1.5	1.0 to 1.4	1.0 to 1.4	1.0 to 1.4	

Dimensions

V		10		16		25		35		50	
Cap. (μF)	Code	1A		1C		1E		1V		1H	
33	330									8 × 10	70
47	470									10 × 10	100
100	101			8 × 10	110	8 × 10	110	8 × 10	80	12.5 × 13.5	420
220	221	8 × 10	110	10 × 10	150	10 × 10	150	12.5 × 13.5	550	16 × 16.5	550
330	331	10 × 10	150			12.5 × 13.5	650	12.5 × 13.5	650	16 × 21.5	650
470	471			12.5 × 13.5	750	12.5 × 13.5	700	16 × 16.5	750	16 × 21.5	850
680	681	12.5 × 13.5	800	12.5 × 13.5	800	16 × 16.5	800	16 × 21.5	950	18 × 21.5	1100
1000	102	12.5 × 13.5	900	16 × 16.5	850	16 × 21.5	1000	18 × 21.5	1150		
2200	222	18 × 21.5	1350	18 × 21.5	1350						
3300	332	18 × 21.5	1400								
										Case size φD × L (mm)	Rated ripple

Rated ripple current (mA rms) at 150°C 100kHz

Frequency coefficient of rated ripple current

Frequency	120 Hz	300 Hz	1 kHz	10kHz or more
Coefficient	0.67	0.79	0.91	1.00

- Taping specifications are given in page 23.
- Recommended land size, soldering by reflow are given in page 18, 19.
- Please refer to page 3 for the minimum order quantity.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.