


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

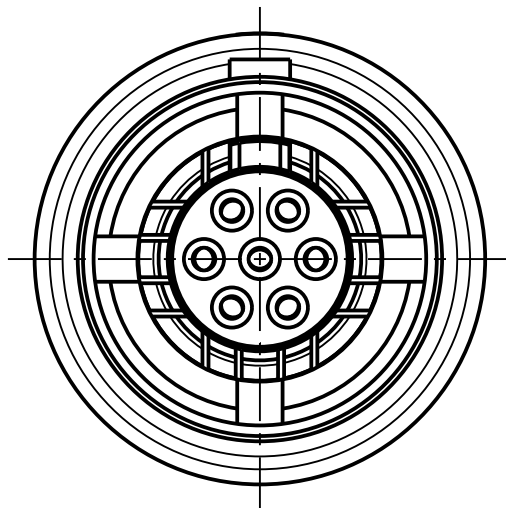


K11K0_-_-_-


Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1

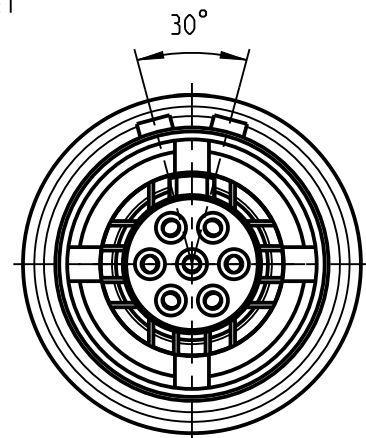

K11KA_-_-_-

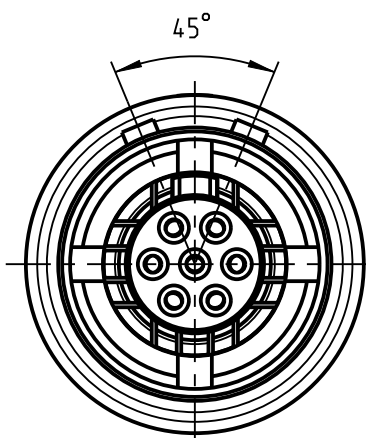


K11KC_-_-_-


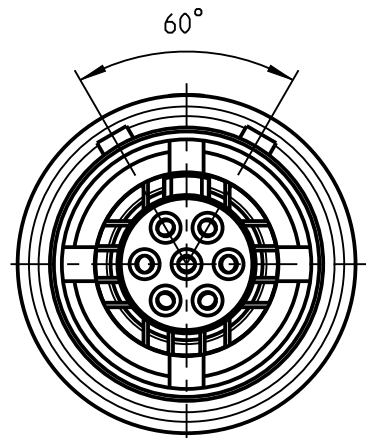


K11KF_-_-_-


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:

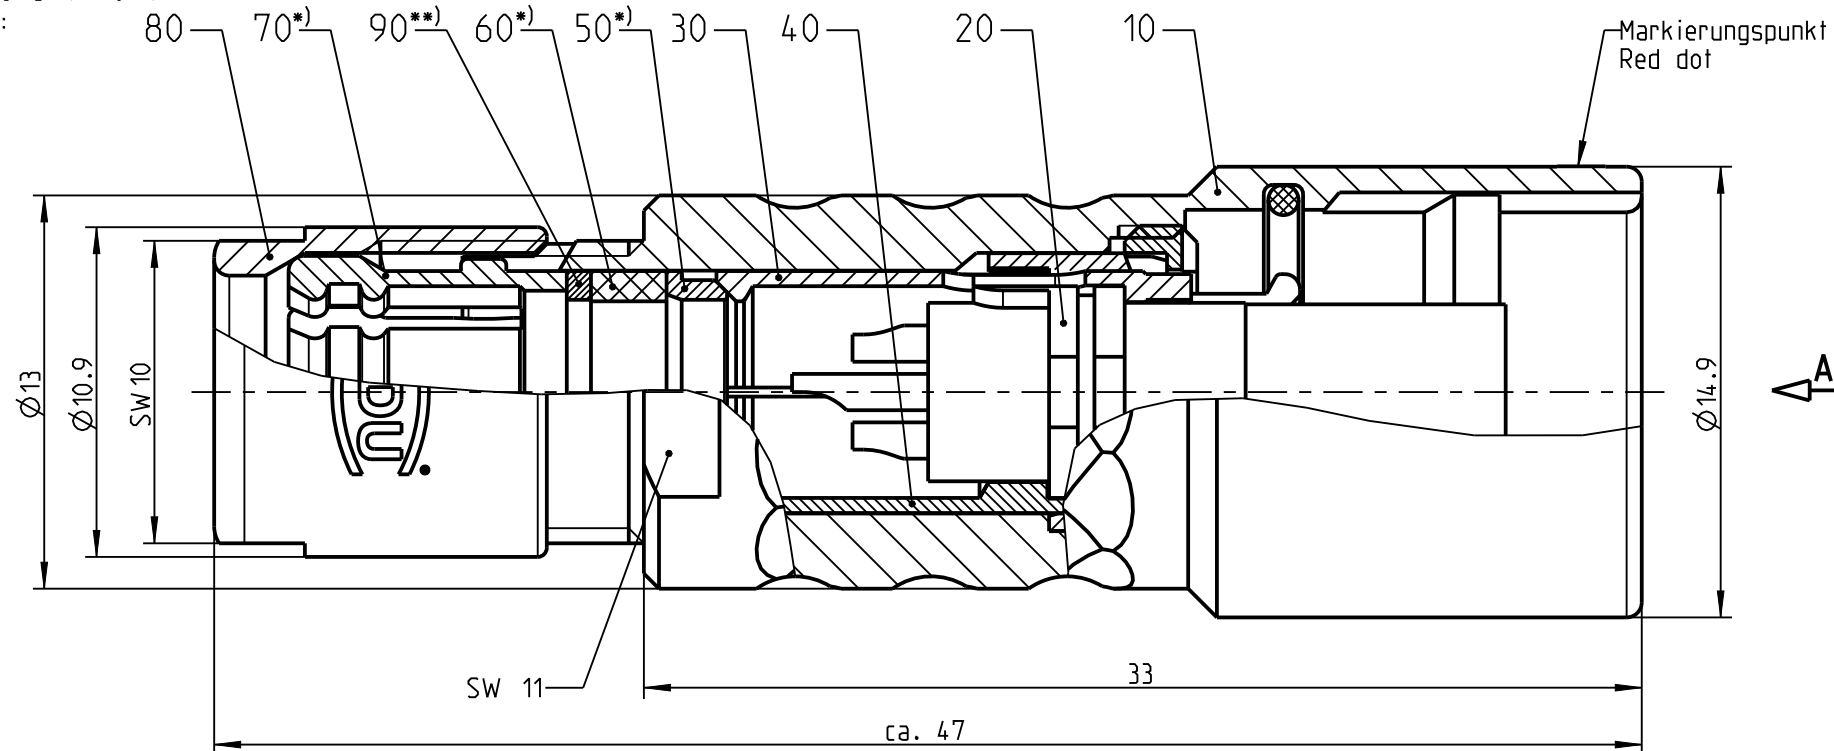

Nur Einsatz dargestellt
View only insert

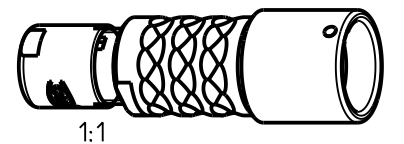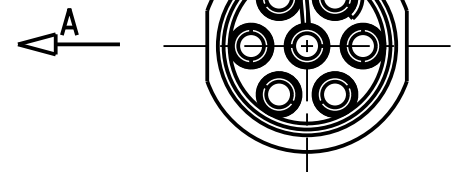

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

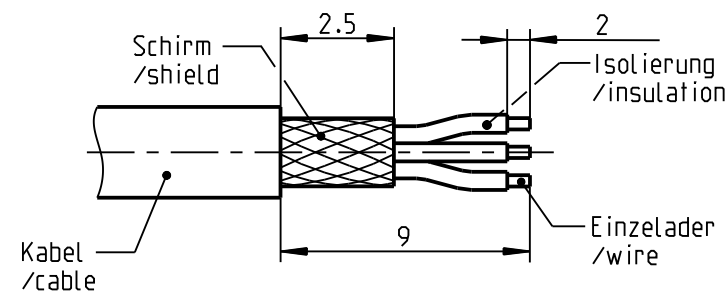

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

siehe Tabelle
see table
gal. Au

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.0 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !

K11K_C-P07LFG0-__00	matt verchromt matt chrome plated	K11K__-P07LFG0-7000	> 6.5 - 7.0 mm
K11K_S-P07LFG0-__00	schwarz verchromt black chrome plated	K11K__-P07LFG0-6500	> 6.0 - 6.5 mm
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing	K11K__-P07LFG0-6000	> 5.5 - 6.0 mm
		K11K__-P07LFG0-5500	> 5.0 - 5.5 mm
		K11K__-P07LFG0-5000	> 4.5 - 5.0 mm
		K11K__-P07LFG0-4500	> 4.0 - 4.5 mm
		K11K__-P07LFG0-4000	> 3.5 - 4.0 mm
		K11K__-P07LFG0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
		K11K__-P07LFG0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
		K11K__-P07LFG0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
		K11K__-P07LFG0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
		K11K__-P07LFG0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
		Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: KABELTEIL CPL.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	-	Maßstab: scale: 3:1
Erstellt/prepared	03.08.2018	tschroedl	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	03.08.2018	tschroedl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	03.09.2018	srueckerl	Oxaion-Nr.: K11K__-P07LFG0-__00	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.