

GRM1555C1H221JA01#

“ # ” indicates a package specification code.


Recommended

Reflow OK

Complies with RoHS

< List of part numbers with package codes >
GRM1555C1H221JA01D , GRM1555C1H221JA01W , GRM1555C1H221JA01J

Shape

 	
L size	1.0 ±0.05mm
W size	0.5 ±0.05mm
T size	0.5 ±0.05mm
External terminal width e	0.15 to 0.35mm
Distance between external terminals g (Min.)	0.3mm
Size code in mm(inch)	1005 (0402)

Specifications

Capacitance	220pF ±5%
Rated voltage	50Vdc
Temperature characteristics (complied standard)	COG(EIA)
Temperature coefficient	0±30ppm/°C
Temperature range of temperature characteristics	25 to 125°C
Operating temperature range	-55 to 125°C

References

Packaging	Specifications	Minimum quantity
D	φ 180mm Paper taping	10000
J	φ 330mm Paper taping	50000
W	φ 180mm Paper taping (W8P1*) * Width : 8mm, Pocket pitch : 1mm	20000


Mass (typ.)	
1 piece	1.6mg
φ 180mm Reel	118g

⚠ Attention


1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it ’ s specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications.
Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.

Chart of characteristic data (The charts below may show another part number which shares its characteristics.)


Frequency characteristics (ESR, Impedance)

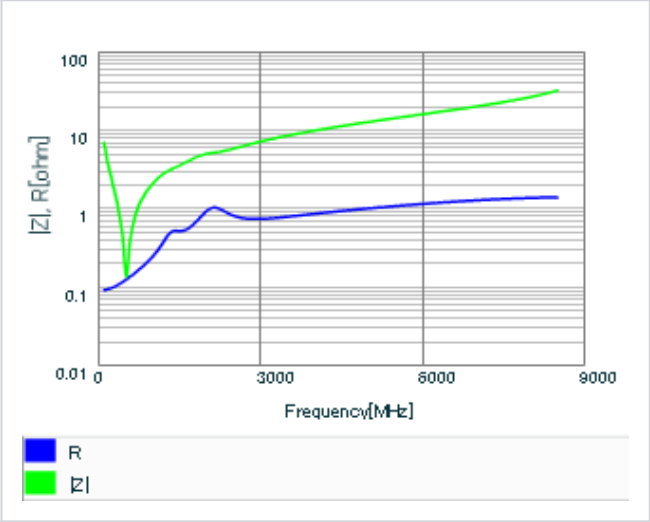


S parameter (Smith chart S11)

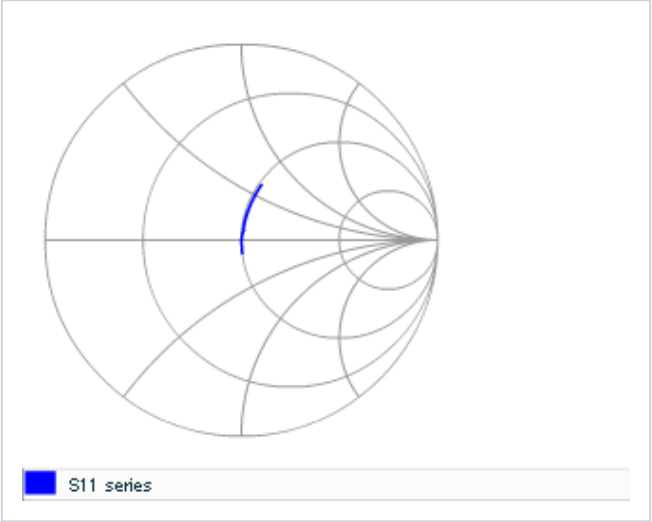

AC voltage characteristics

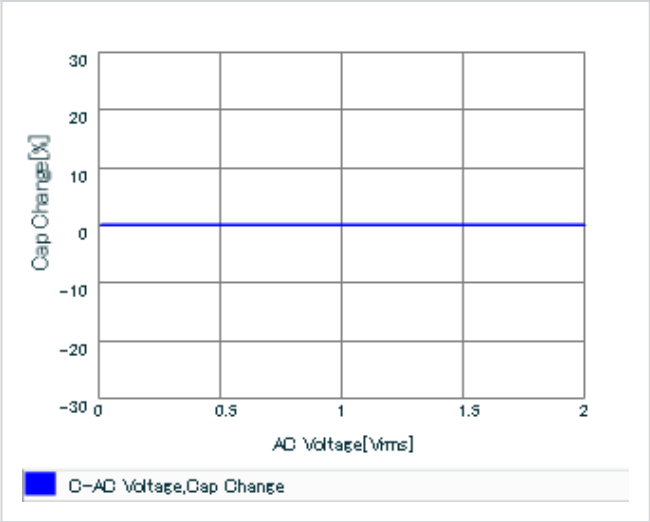

Capacitance - temperature characteristics

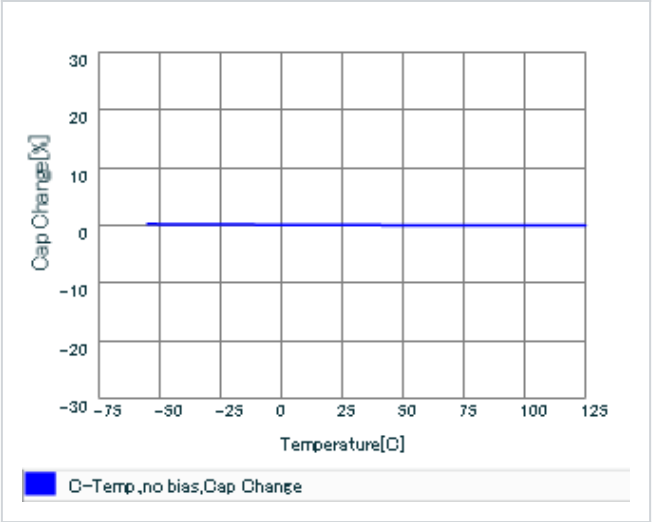

This PDF data has only typical specifications because there is no space for detailed specifications.
Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.