

TLS

Aluminum Electrolytic Capacitors

+85°C Low Leakage, Axial Lead




FEATURES

Small size - High voltage - General purpose

APPLICATIONS

Inverters – DC link – AC/DC motor controls – Solar inverters

Operating Temperature Range		-40°C to +85°C											
Capacitance Tolerance		+20% at 120 Hz, 20°C											
Surge Voltage	WVDC	10	16	25	35	50							
	SVDC	13	20	32	44	63							
Dissipation Factor	WVDC	10	16	25	35	50							
	Tan δ	.2	.16	.14	.12	.1							
Leakage Current		2 Minutes											
		.002CV or 0.4uA, Whichever is greater											
Low Temperature Stability Impedance Ratio (120 Hz)	WVDC	10	16	25	35	50							
	-25°C to +20°C	3	2	2	2	2							
	-40°C to +20°C	8	6	4	3	3							
Load Life		2000 hours at 105°C with rated WVDC and ripple current applied											
		Capacitance Change				≤20% of initial measured value							
		Dissipation Factor				≤150% of maximum specified value							
		Leakage Current				≥100% of maximum specified value							
Shelf Life		1000 hours at 105°C with no voltage applied											
		Capacitance Change				≤20% initial measured value							
		Dissipation Factor				≤200% of maximum specified value							
		Leakage Current				≥100% of maximum specified value							
Ripple Current Multipliers		Capacitance		Frequency (Hz)					Temperature (°C)				
		uF		50	120	400	1k	10k	50k	+85	+70	+60	+30
		C≤10		.8	1.0	1.3	1.45	1.65	1.7	1.0	1.3	1.5	1.8
		10<C≤100		.8	1.0	1.23	1.36	1.48	1.53	1.0	1.3	1.5	1.8

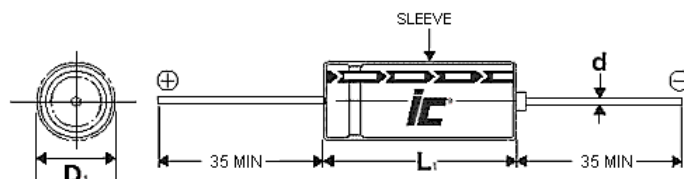

D	5	6.3	8
d	0.5	0.5	0.6
B	0.5	0.5	0.5

$L_1 = L + 1.0\text{mm Max.}$ mm
 $D_1 = D + B \text{ Max.}$

ILLINOIS CAPACITOR

Your Global Source for World-Class Capacitors

©2013 Illinois Capacitor, Inc.

North America

Tel: 847.675.1760

sales@illcap.com

Asia

Tel: 852.2793 0931

sales@illcap.com.hk



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.