

D

C

B


A

D

C

B

A

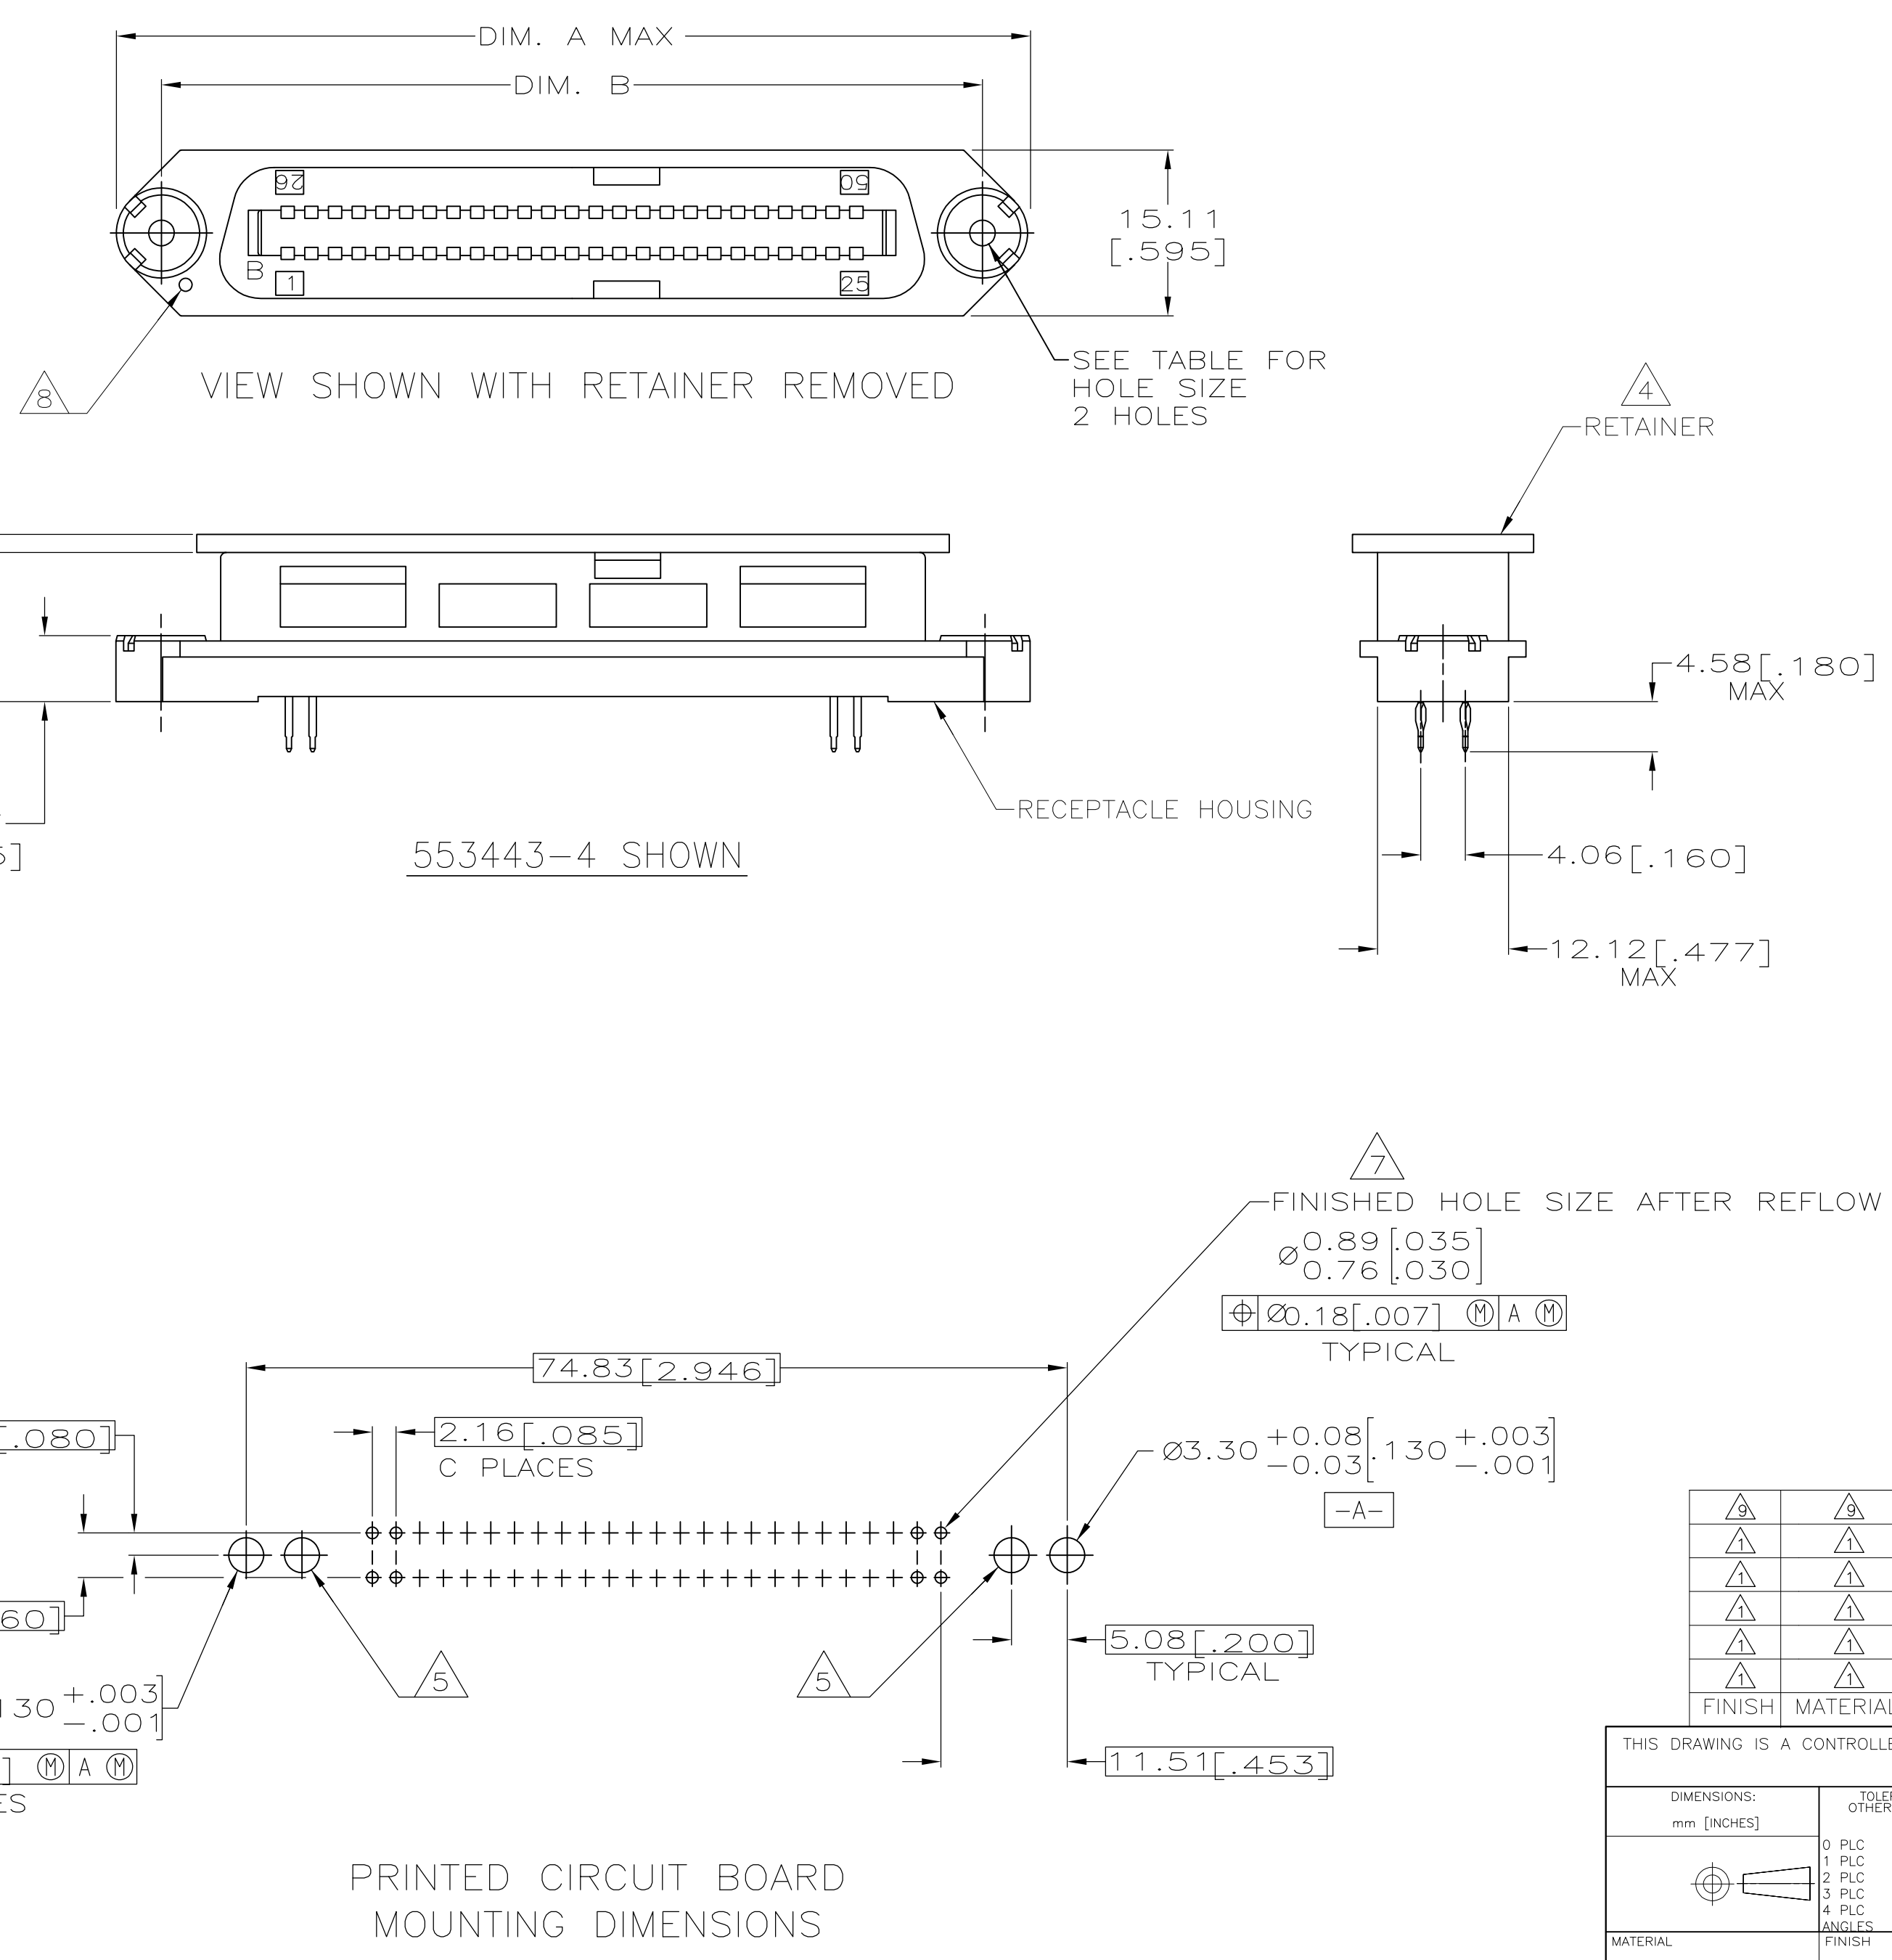

- 1 MATERIAL: HOUSING – POLYESTER MOLDING COMPOUND BLACK.
TERMINAL – COPPER ALLOY PLATED WITH $0.76\mu\text{m}$ [.000030] MINIMUM THICK GOLD ON MATING SURFACE AND $0.13\mu\text{m}$ [.000005] MINIMUM THICK GOLD ON ACTION PIN AREA OVER $1.27\mu\text{m}$ [.000050] MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE OVER ENTIRE TERMINAL.
RETAINER – POLYETHYLENE, NATURAL.
2. THE CONTACT SURFACES OF THE TERMINALS ARE COATED WITH LUBRICANT.
- 3 ALL DIMENSIONS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- 4 RETAINER MUST REMAIN INSTALLED UNTIL AFTER CONNECTOR HAS BEEN INSERTED INTO PCB HOLES.
- 5 OPTIONAL MOUNTING HOLE FOR SELF-TAPPING SCREW.
6. CENTER-TO-CENTER SPACING OF TERMINALS IS 2.16 [.085] NOMINAL.
- 7 ALL PLATED-THRU HOLES SHALL BE PER AMP SPEC 115-6072.
- 8 THRU HOLE ON HOUSING FLANGE INDICATES POSITION 1 LOCATION.
- 9 MATERIAL: HOUSING – POLYESTER MOLDING COMPOUND BLACK.
TERMINAL – COPPER ALLOY PLATED WITH $0.76\mu\text{m}$ [.000030] MINIMUM THICK GOLD ON MATING SURFACE AND $2.54\mu\text{m}$ [.0001] MINIMUM THICK TIN ON ACTION PIN AREA OVER $1.27\mu\text{m}$ [.000050] MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE OVER ENTIRE TERMINAL.
RETAINER – POLYETHYLENE, NATURAL.

9	9	24	.125 DIA	74.83[2.946]	83.31[3.280]	50	553443-9
1	1	24	.125 DIA	74.83[2.946]	83.31[3.280]	50	553443-6
1	1	31	4-40 UNC-2B	89.97[3.542]	98.43[3.875]	64	553443-5
1	1	24	4-40 UNC-2B	74.83[2.946]	83.31[3.280]	50	553443-4
1	1	17	4-40 UNC-2B	59.74[2.352]	68.20[2.685]	36	553443-3
1	1	11	4-40 UNC-2B	46.79[1.842]	55.25[2.175]	24	553443-2
FINISH	MATERIAL	C	HOLE SIZE	DIM. B	DIM. A	POSITION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

3

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±	-
1 PLC	±	-
2 PLC	±	-
3 PLC	±	-
4 PLC	±	-
ANGLES	±	-
FINISH		

DWN
DL DRUMMOND
18 JUN 99

CHK
EW BEILES
21 JUN 99

APVD
EW BEILES
21 JUN 99

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=553443

RESTRICTED TO

SCALE
2:1

SHEET
1 of 1

REV
P



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.