



DST580S-A

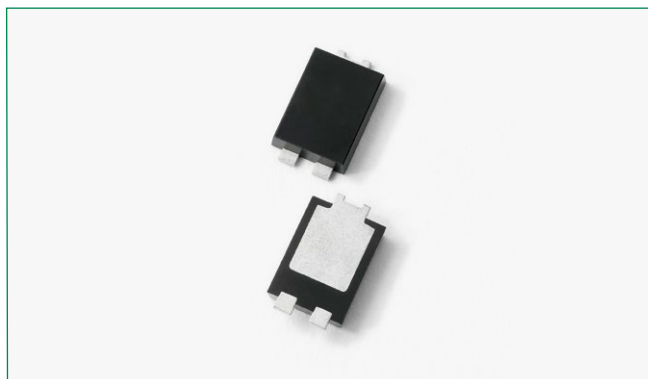

Pin out

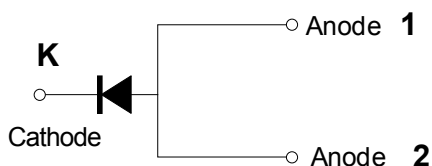

Description

Littelfuse DST series Ultra Low V_F Schottky Barrier Rectifier is designed to meet the general requirements of automotive applications by providing high temperature, low leakage and lower V_F products.

It is suitable for high frequency switching mode power supply, free-wheeling diodes and polarity protection diodes.

Features

- High reliability application and AEC-Q101 qualified
- Ultra low forward voltage drop
- High frequency operation
- MSL: Level 1 - unlimited
- High junction temperature capability
- Trench MOS Schottky technology
- Single die in TO-277B Package
- Pb-free E3 means 2nd level interconnect is Pb-free and the terminal finish material is tin(Sn) (IPC/ JEDEC J-STD-609A.01)

Applications

- Switching mode power supply
- DC/DC converters
- Free-Wheeling diodes
- Polarity Protection Diodes

Maximum Ratings

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Peak Inverse Voltage	V_{RWM}	-	80	V
Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	50% duty cycle @ $T_J = 125^\circ\text{C}$ rectangular wave form	5	A
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current	I_{FSM}	8.3 ms, half Sine pulse	80	A

Electrical Characteristics

Parameters	Symbol	Test Conditions	Typ	Max	Unit
Forward Voltage Drop*	V_{F1}	@2.5A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	0.48	-	V
		@5A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	0.59	0.72	
	V_{F2}	@2.5A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.45	-	
		@5A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.59	0.66	
Reverse Current*	I_{R1}	@ $V_R = \text{rated } V_R, T_J = 25^\circ\text{C}$	0.011	0.4	mA
	I_{R2}	@ $V_R = \text{rated } V_R, T_J = 125^\circ\text{C}$	4	15	
Junction Capacitance	C_T	@ $V_R = 5V, T_C = 25^\circ\text{C}, f_{SIG} = 1\text{MHz}$	245	-	pF

* Pulse Width < 300 μs , Duty Cycle < 2%

Thermal-Mechanical Specifications

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Junction Temperature	T_J		-55 to +150	°C
Storage Temperature	T_{stg}		-55 to +150	°C
Maximum Thermal Resistance Junction to Ambient	R_{thJA}	DC operation	75	°C/W
Maximum Thermal Resistance Junction to Lead	R_{thJL}		4	°C/W
Approximate Weight	wt		0.08	g
Case Style	TO-277B			

Figure 1: Typical Forward Characteristics

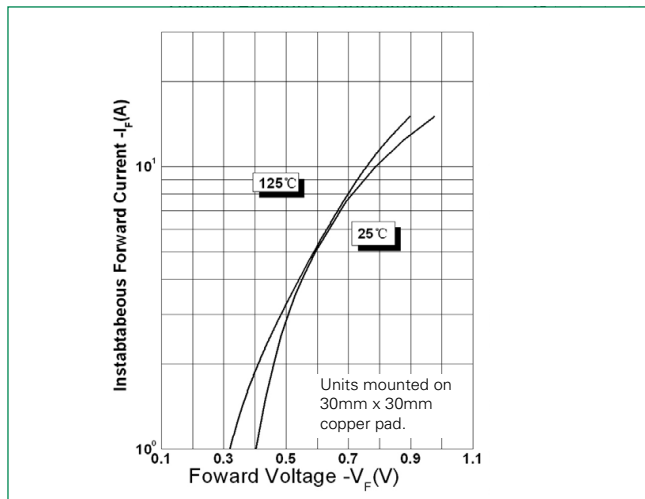


Figure 2: Typical Reverse Characteristics



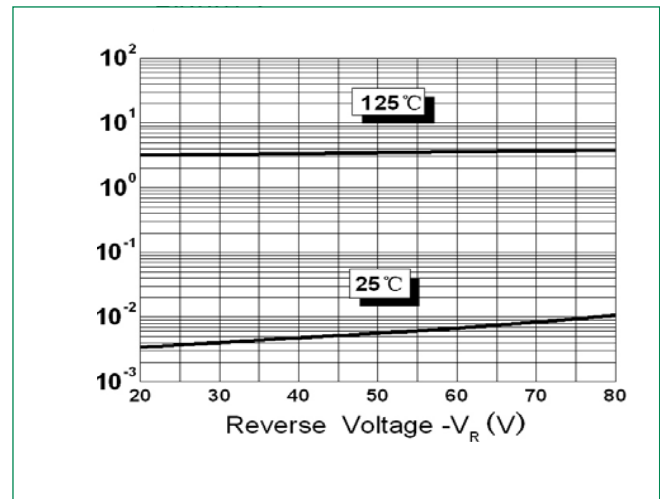



Figure 3: Typical Junction Capacitance

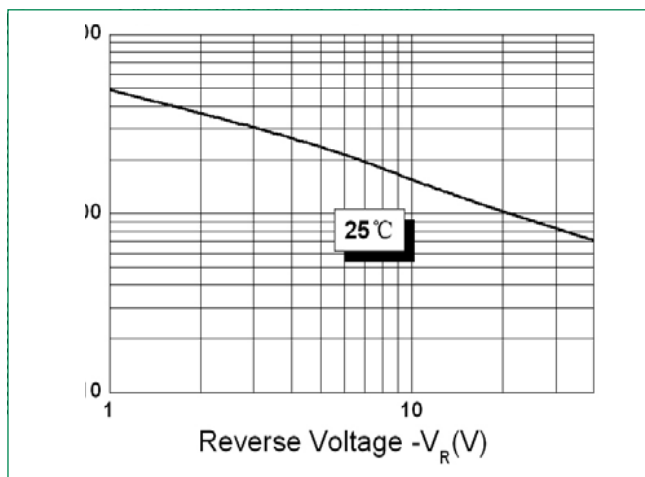

Dimensions-T0-277B

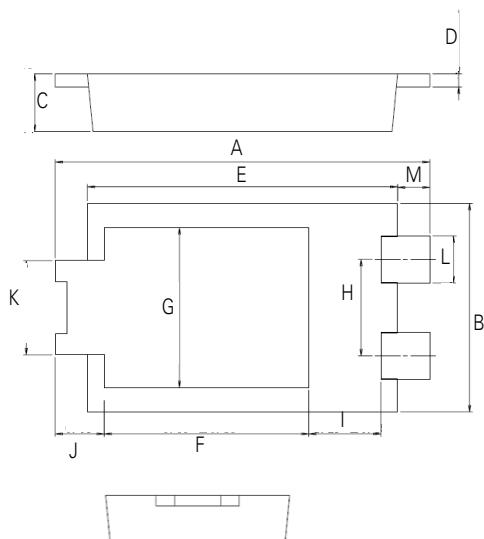

Mounting Pad Layout

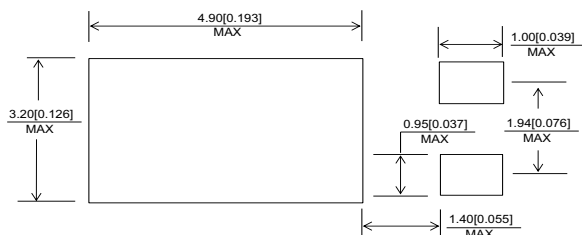


Packing Options

Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.Q
DST580S-A	DST580S-A	5000pcs / Reel	5000


Symbol	Millimeters		
	Min	Typ	Max
A	6.30	6.50	6.70
B	3.88	3.98	4.08
C	0.95	1.10	1.25
D	0.20	0.25	0.30
E	5.28	5.38	5.48
F	3.40	3.55	3.70
G	2.90	3.05	3.20
H	1.74	1.84	1.94
I	1.10	1.25	1.40
J	-	0.85	-
K	1.70	1.80	1.90
L	0.85	0.90	0.95
M	-	0.56	-

Part Numbering and Marking System



DST = Device Type
 5 = Forward Current (5A)
 80 = Reverse Voltage (80V)
 S = Package Type
 A = AEC-Q101 qualified device
 LF = Littelfuse
 YY = Year
 WW = Week
 L = Lot Number

Carrier Tape & Reel Specification

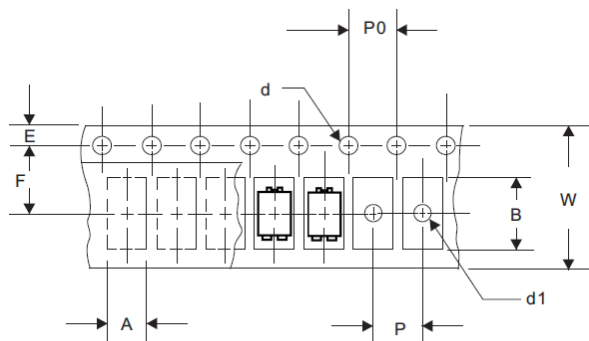

Symbol	Millimeters	
	Min	Max
A	4.28	4.48
B	6.80	7.00
d	1.40	1.60
d1	-	1.50
E	1.65	1.85
F	5.40	5.60
P	7.90	8.10
P0	3.90	4.10
W	11.70	12.30



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.