





DUAL-IN-LINE SOCKETS

SERIES 117, 127, 217, 227, 317, 327 • SHRINK DIP, SOLDER TAIL & WRAPOST

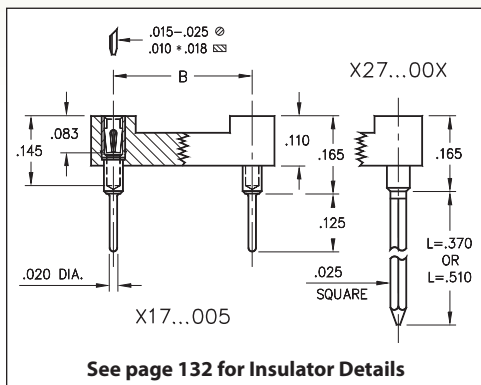

- High density DIP sockets and strips for devices featuring .070" lead spacing
- Solder tails use MM #1802 receptacles, See page 169 for details. Wraposts use MM #1702-2 or 1703-3 receptacles, See page 198 for details
- Hi-Rel, 4-finger BeCu #30 contact is rated at 3 amps. See page 253 for details
- Insulators are high temperature thermoplastic, suitable for all soldering operations
- For Electrical, Mechanical and Environmental Data, see page 264 for details

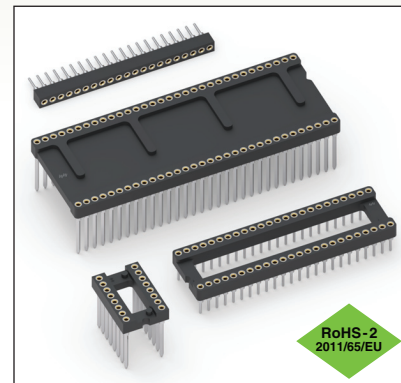

Total number of pins				Quantity per tube	ORDERING INFORMATION													
	A	B	C		Solder Tail		L = .370 (2 Level Wrapost)		L = .510 (3 Level Wrapost)									
										OPEN FRAME DIP SOCKET								
16	0.572	0.3	0.39	35	117-XX-316-41-005000		127-XX-316-41-002000		127-XX-316-41-003000									
28	0.992	0.4	0.49	20	117-XX-428-41-005000		127-XX-428-41-002000		127-XX-428-41-003000									
30	1.062	0.4	0.49	18	117-XX-430-41-005000		127-XX-430-41-002000		127-XX-430-41-003000									
48	1.692	0.4	0.49	12	117-XX-448-41-005000		127-XX-448-41-002000		127-XX-448-41-003000									
20	0.712	0.6	0.69	28	117-XX-620-41-005000		127-XX-620-41-002000		127-XX-620-41-003000									
28	0.992	0.6	0.69	20	117-XX-628-41-005000		127-XX-628-41-002000		127-XX-628-41-003000									
40	1.412	0.6	0.69	14	117-XX-640-41-005000		127-XX-640-41-002000		127-XX-640-41-003000									
42	1.482	0.6	0.69	13	117-XX-642-41-005000		127-XX-642-41-002000		127-XX-642-41-003000									
48	1.692	0.6	0.69	11	117-XX-648-41-005000		127-XX-648-41-002000		127-XX-648-41-003000									
52	1.832	0.6	0.69	11	117-XX-652-41-005000		127-XX-652-41-002000		127-XX-652-41-003000									
56	1.972	0.6	0.69	10	117-XX-656-41-005000		127-XX-656-41-002000		127-XX-656-41-003000									
64	2.252	0.6	0.69	8	117-XX-664-41-005000		127-XX-664-41-002000		127-XX-664-41-003000									
68	2.392	0.6	0.69	8	117-XX-668-41-005000		127-XX-668-41-002000		127-XX-668-41-003000									
64	2.252	0.75	0.84	8	117-XX-764-41-005000		127-XX-764-41-002000		127-XX-764-41-003000									
										CLOSED FRAME DIP SOCKET								
64	2.252	0.75	0.84	8	217-XX-764-41-005000		227-XX-764-41-002000		227-XX-764-41-003000									
					SINGLE ROW STRIP SOCKET													
If desired, we will supply any length up to 21 pins.																		
21	1.482	---	.104	-	317-XX-121-41-005000		327-XX-121-41-002000			327-XX-121-41-003000								
XX=Plating Code See to Right					SPECIFY PLATING CODE XX=				91	93			41 	43 	47 			
					Sleeve (Pin) 				200 μ" Sn/Pb		200 μ" Sn/Pb				200 μ" Sn		200 μ" Sn	200 μ" Sn
					Contact (Clip) 				10 μ" Au		30 μ" Au				10 μ" Au		30 μ" Au	Au Flash





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.