



THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO CW INDUSTRIES INCORPORATED AND ITS AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANYONE, OTHER THAN CW INDUSTRIES PERSONNEL, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM CW INDUSTRIES INCORPORATED, SOUTHAMPTON, PENNSYLVANIA USA.

Rating	SEE TABLE	Mounting Hole		Circuit	SEE TABLE
Contact Resistance	50m ohm Max				
Insulation Resistance	DC 500V 100M ohm Min				
Dielectric Strength	AC 1500V 1minute				
Switch Function	SEE TABLE				
Operation Temperature	0°C~85°C				

Panel Thickness 6mm max..

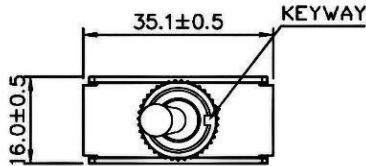


- \* Electrical Life at Full Load: 10,000 cycles
- \* Contact Clearance: > 3.0mm for ON-OFF, (ON)-OFF, ON-(OFF), ON-ON; u Class for ON-OFF-ON, ON-OFF-(ON), (ON)-OFF-(ON)
- \* Clearance, Creepage distance, Distance through Insulation: Normal/DirtyClass
- \* Dust and Water Sealed to IP56 (Switches mounted on vertical panel)

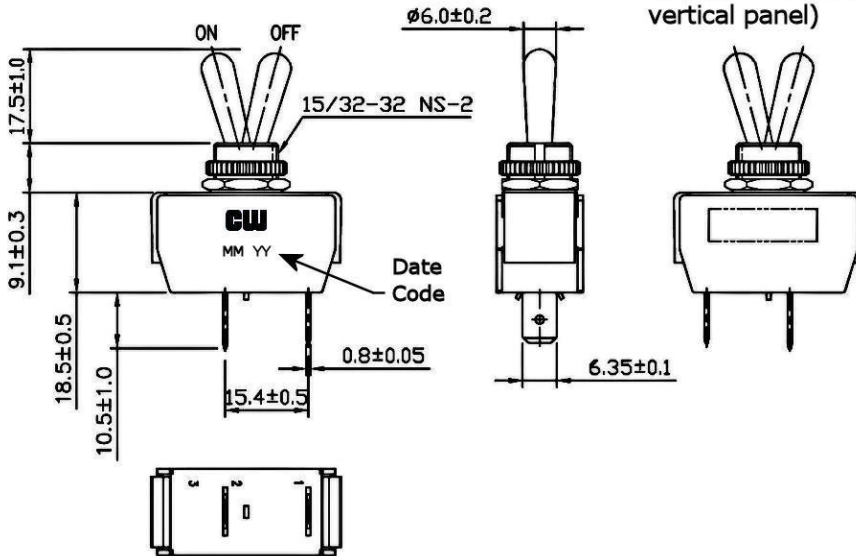

TERMINAL TYPE

01	05	08	12
SQ	S0	SC	S0
6.35x0.8	ø3.6	No.6-32UNC	ø2.1

PADDLE TYPE

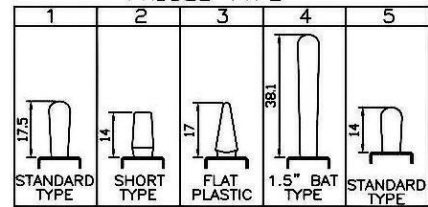

Type	Functions(Single Pole)	Diagram	Rating
A	2P SPST ON-OFF		20A 277V ac 1HP 277V ac 1/2HP 125V ac cULus
N	2P SPST (ON)-OFF		16A 277V ac 1HP 277V ac 1/2HP 125V ac cULus
R	2P SPST ON-(OFF)		16A 277V ac 1HP 277V ac 1/2HP 125V ac cULus
C	3P SPDT ON-ON		10(4)A 250V~ T85 20A 277V ac 1HP 277V ac 1/2HP 125V ac cULus
I	3P SPDT ON-(ON)		16A 277V ac 1HP 277V ac 1/2HP 125V ac cULus
D	3P SPDT ON-OFF-ON		10(4)A 250V~ T85 16A 277V ac 1HP 277V ac 1/2HP 125V ac cULus
H	3P SPDT ON-OFF-(ON)		16A 277V ac 1HP 277V ac 1/2HP 125V ac cULus
G	3P SPDT (ON)-OFF-(ON)		16A 277V ac 1HP 277V ac 1/2HP 125V ac cULus

W	SPRING WASHER	OPTIONS	
P	ON/OFF FACE PLATE	L	LOCK WASHER
Q	HI/LO FACE PLATE	W-72	
R	KNURL NUT	T	RUBBER BOOT
H	HEX NUT	U	BODY PVC - COATING
K	BLACK KNURL NUT		
M	BLACK HEX NUT		
N	LOCATING RING		

RoHS Compliant

( ) = Momentary Function

**CW INDUSTRIES**  
Southampton, Pa. 18966  
Tel 215.355.7080/www.cwind.com

Date Drawn: 12/08/10

Rev. 0

Unit: mm

Checked By: G.GULD

Title: **TOGGLE SWITCH**

CW P/N: **GTS447SERIES**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.