

Printed-circuit board connector - DMC 1,5/10-G1F-3,5-LRP20THRR72 - 1706064

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 10, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering



The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

Your advantages

- ✓ Designed for integration into the SMT soldering process
- ✓ Screwable flange for superior mechanical stability
- ✓ Automatic locking and intuitive release through Lock and Release operating lever in contrasting color
- ✓ Conductor connection on several levels enables higher contact density
- ✓ Small component size for applications where space is at a premium



Key Commercial Data

Packing unit	180 pc
Minimum order quantity	180 pc
GTIN	 4 046356 838559
GTIN	4046356838559

Technical data

Dimensions

Length [l]	11.6 mm
Width	42 mm
Pitch	3.5 mm
Dimension a	31.5 mm
Width [w]	42 mm
Height [h]	12.8 mm
Height	10.8 mm
Length of the solder pin	2 mm

Printed-circuit board connector - DMC 1,5/10-G1F-3,5-LRP20THRR72 - 1706064

Technical data

Dimensions

Pin dimensions	0.8 x 0.8 mm
Pin spacing	2.50 mm
Length	11.6 mm

General

Range of articles	DMC 1,5/...-G1F-THR
Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	2.5 kV
Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/3)	160 V
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated voltage (II/2)	250 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	8 A
Maximum load current	8 A
Insulating material	LCP
Flammability rating according to UL 94	V0
Color	black
Number of positions	10

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CUL
Flammability rating according to UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values


Drawings

Printed-circuit board connector - DMC 1,5/10-G1F-3,5-LRP20THRR72 - 1706064

Schematic diagram

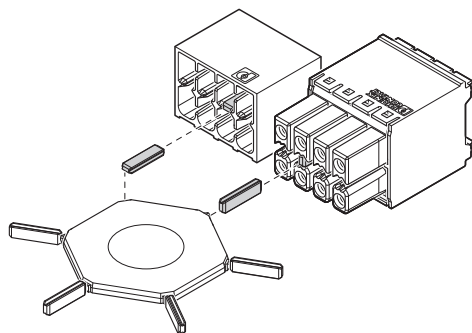


Drilling diagram




Use of the CP-DMC... coding profile


Diagram

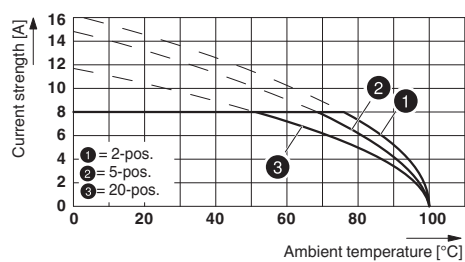

Dimensional drawing

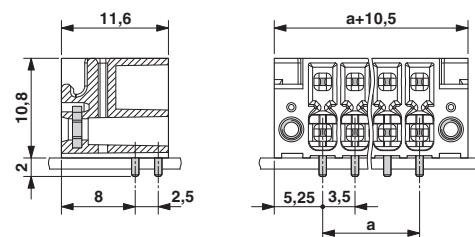

Schematic diagram

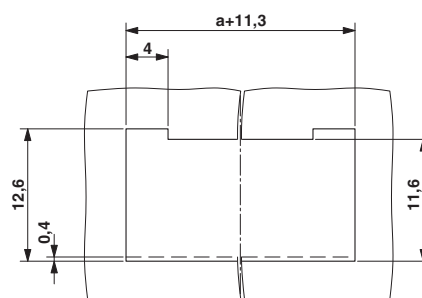

Panel cutout

Approvals

Approvals

Approvals

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Printed-circuit board connector - DMC 1,5/10-G1F-3,5-LRP20THRR72 - 1706064

Approvals

Ex Approvals

Approval details

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60359_B1_B2
Nominal voltage UN	160 V		
Nominal current IN	8 A		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40038423
Nominal voltage UN	160 V		
Nominal current IN	8 A		

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20110128
	D	B	C
Nominal voltage UN	300 V	300 V	50 V
Nominal current IN	8 A	8 A	8 A

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
 Flachsmarktstr. 8
 32825 Blomberg
 Germany
 Tel. +49 5235 300
 Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.