


MODEL: SJ-3552A-SMT-TR-67 | **DESCRIPTION:** AUDIO JACK

FEATURES

- IP67 waterproof
- low profile
- surface mount


SPECIFICATIONS


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage			12		Vdc
rated input current				1	A
contact resistance ¹	between terminal and mating plug between terminal and shunt			50 30	mΩ mΩ
insulation resistance	at 500 Vdc between adjacent contacts	100			MΩ
voltage withstand	for 1 minute between adjacent contacts			250	Vac
insertion/withdrawal force		0.4		2	kg
operating temperature		-30		85	°C
life	at a rate of 500 cycles/hour		10,000		cycles
flammability rating	UL94V-0				
RoHS	yes				
IP level	IP67				

Note: 1. When measured at a current of less than 100 mA/1 kHz
2. All specifications measured at 10~35°C, humidity at 45~85%, under standard atmospheric pressure, unless otherwise noted.

SOLDERABILITY






parameter	conditions/description	min	typ	max	units
reel storage	at relative humidity <60%			30	°C
reflow soldering ³	see reflow profile		260	270	°C

Note: 3. It is recommended to reflow solder within 72 hours from opening vacuum packaging at a temperature <30°C & relative humidity <60%.

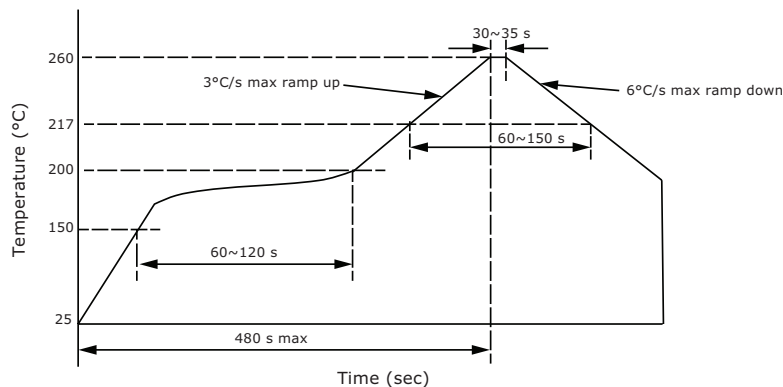


MECHANICAL DRAWING

units: mm
 tolerance:
 X.X ± 0.2 mm
 X.XX ± 0.15 mm
 PCB: ± 0.05 mm

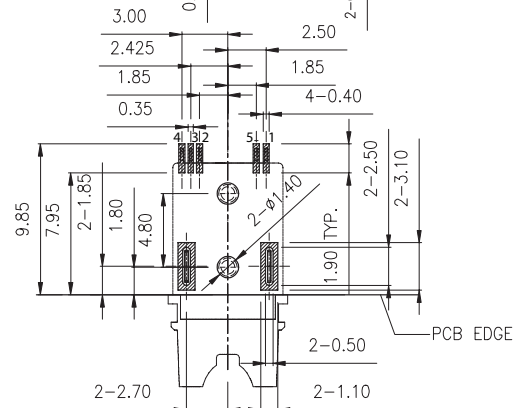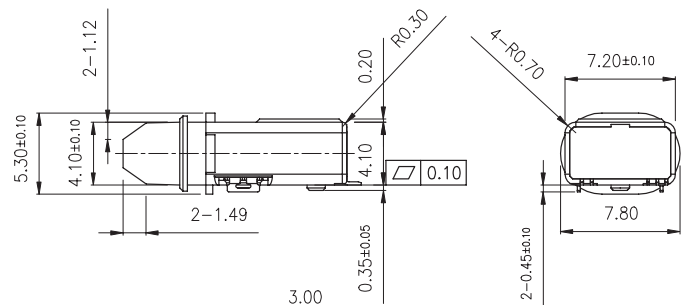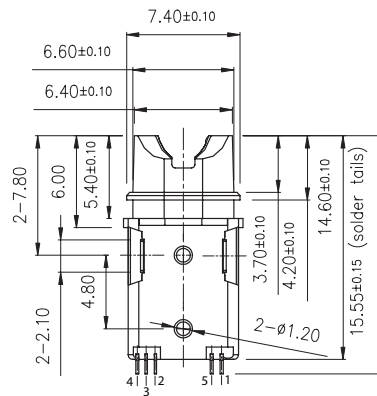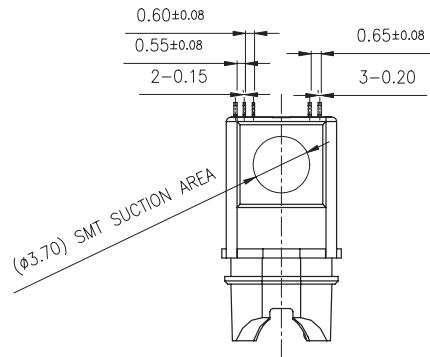


Recommended PCB Layout
Top View




Schematic	
PIN	
1	sleeve
2	tip
3	ring 1
4	ring 2
5	tip

O-ring

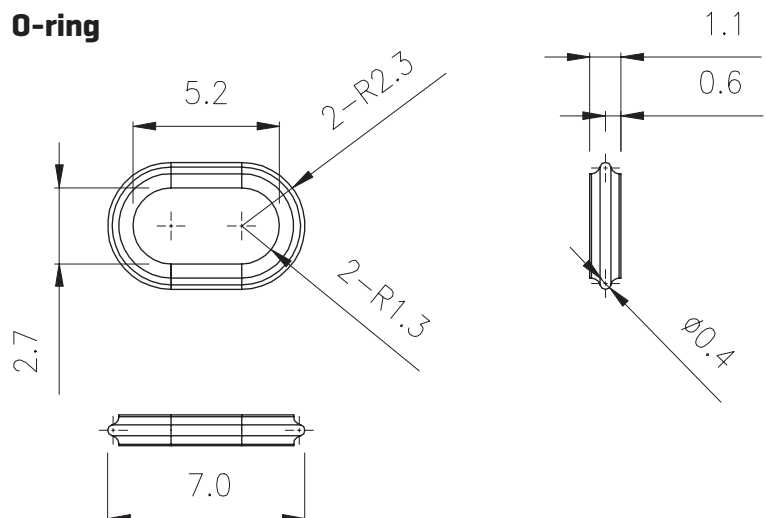

ASSEMBLY REFERENCE

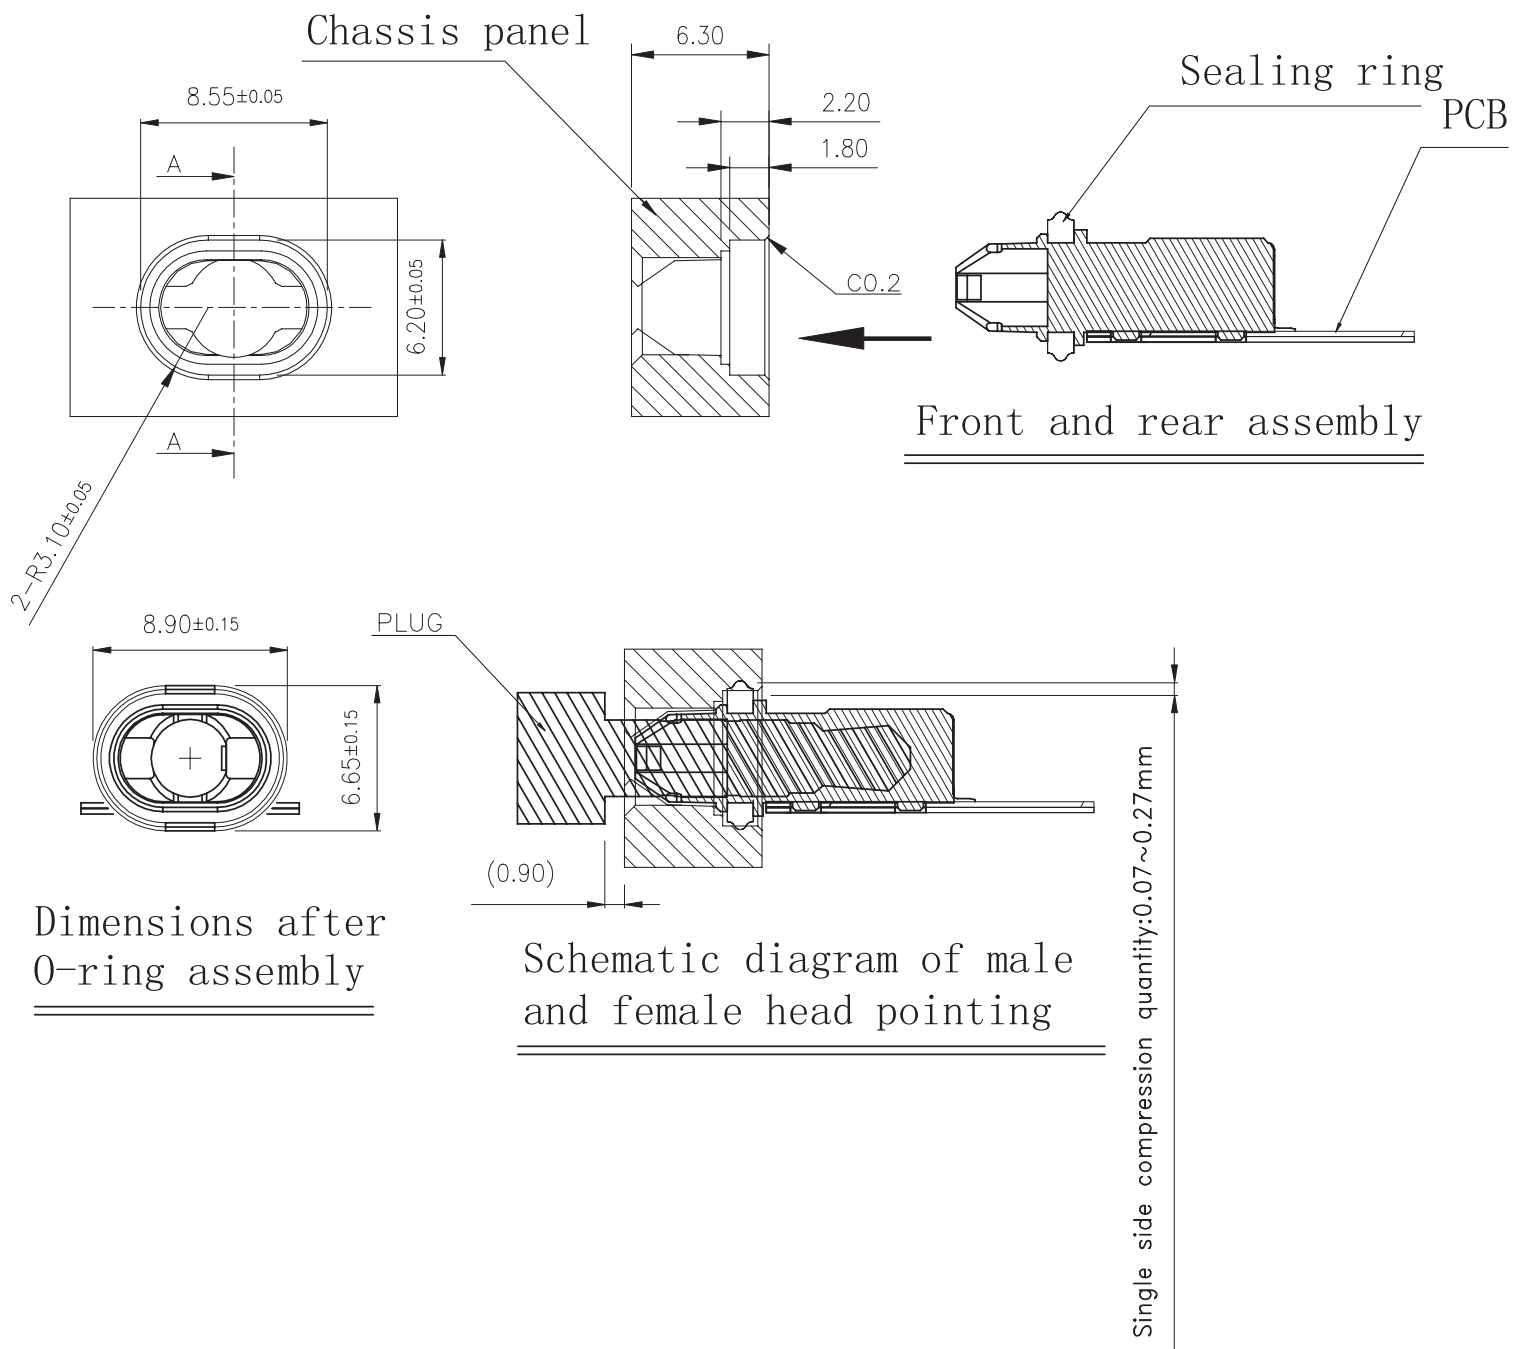


PACKAGING

units: mm

Reel Size: Ø330 mm

Reel QTY: 800 pcs per reel

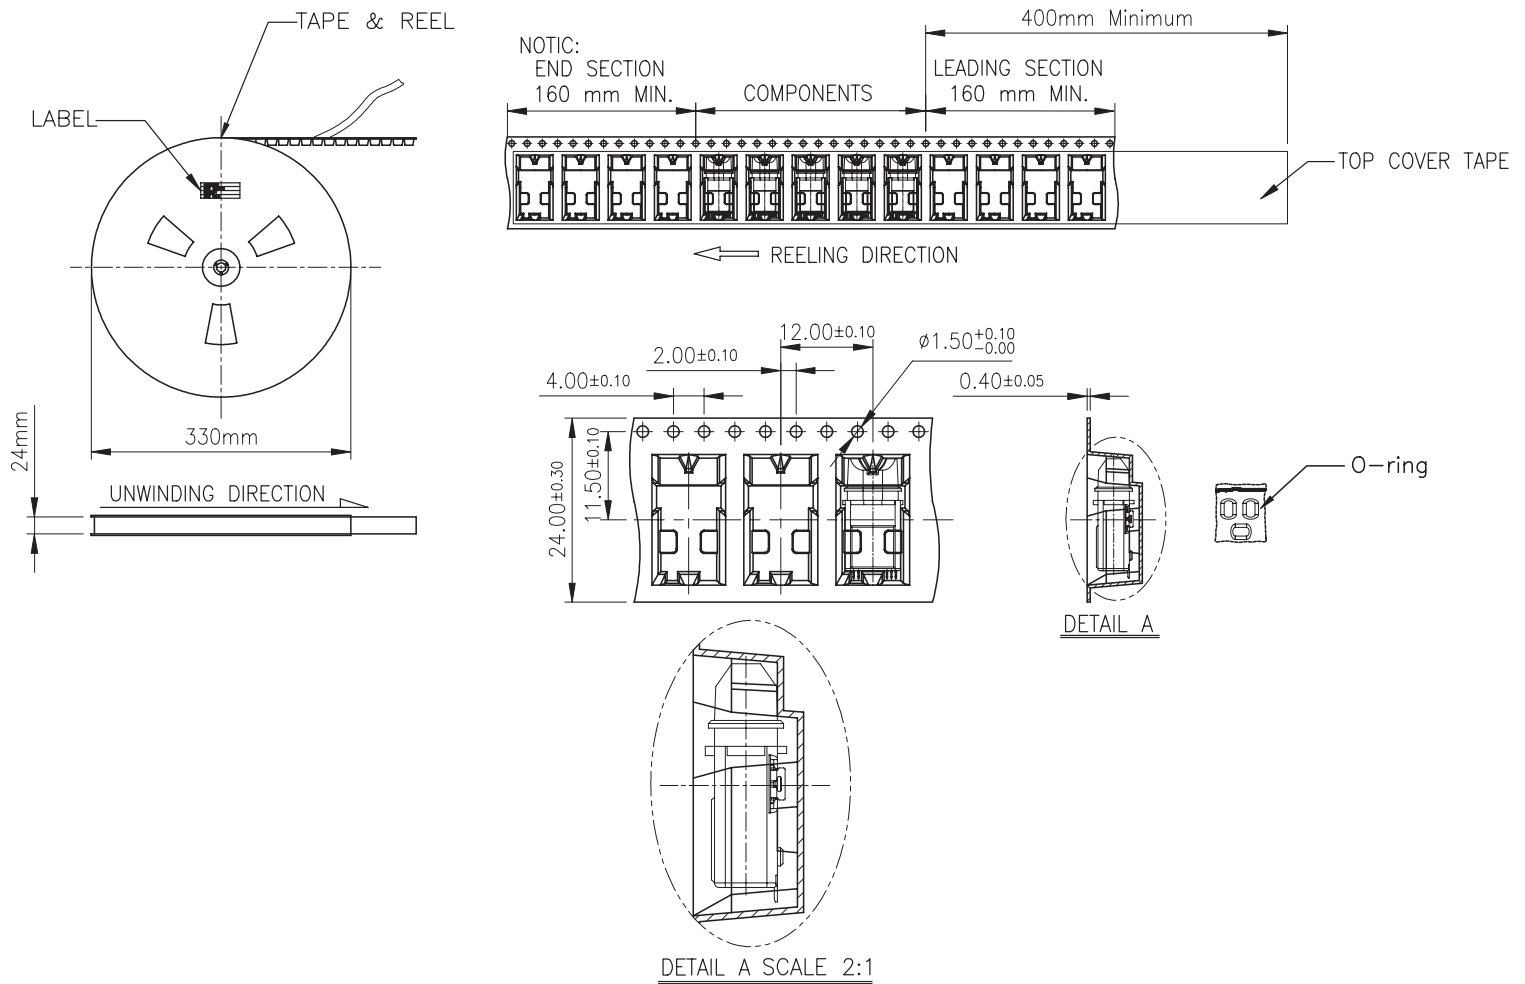

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	01/29/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC®**

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.