

KMR Series

Microminiature Tact Switch for SMT



Features/Benefits

- Compact size
- Range of 4 actuation forces
- Excellent tactile feel
- Compatible with lead free soldering
- EMC protection
- Extra large actuator

Typical Applications

- Automotive
- Cellular phones
- Industrial electronics
- Computers & network equipment

Specification

FUNCTION: momentary action

CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O.

TERMINALS: Gullwing type for SMT

Mechanical

MAXIMUM ACTUATING FORCE: 40 N (8.8 lbs) during 25,000 cycles

Type	Operating force Newtons (grams)	Operating life (operations)	Travel
KMR211G/213G	1.0 (100) ± 0.25	200,000	0,20 ± 0,10
KMR221G/223G	2.0 (200) ± 0.50	200,000	0,25 ± 0,10
KMR231G/233G	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0,25 ± 0,10
KMR241G/243G	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0,30 ± 0,10

Packaging

Switches are delivered in tape and reels of 7,000 pieces. The reel diameter is 330 (12.992). The tape dimensions conform to the EIA-RS-481 and EC-286-6 norms.

NOTE: Part numbers listed above do not represent all possible configurations. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Electrical

	Silver	Gold
MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	50 VDC	50 VDC
MAXIMUM CURRENT DC:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT DC:	1 mA	1 mA

CONTACT RESISTANCE: ≤ 100 mΩ
INSULATION RESISTANCE: ≥ 1 GΩ
BOUNCE TIME: ≤ 1 ms

Environmental

	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-55°C to 85°C	-55°C to 125°C

Process


Soldering: Infrared reflow in accordance with CECC00802

B

Tactile Switches

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

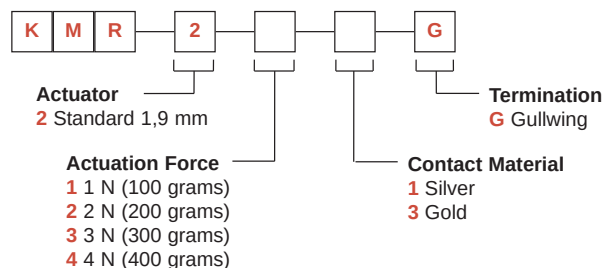


KMR Series

Microminiature Tact Switch for SMT


SERIES

KMR

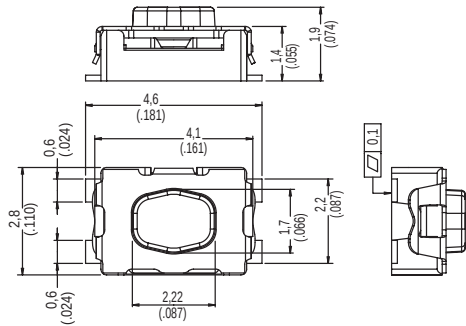

ACTUATOR

2 STANDARD 1,9 mm

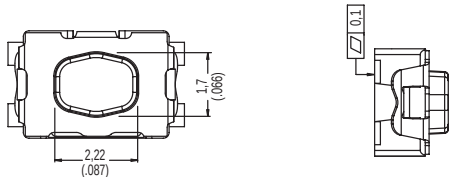

ACTUATION FORCE


OPTION CODE	FORCE
1	1 N (100 grams)
2	2 N (200 grams)
3	3 N (300 grams)
4	4 N (400 grams)

CONTACT MATERIAL

OPTION CODE	MATERIAL
1	SILVER
3	GOLD

TERMINATION

G GULLWING

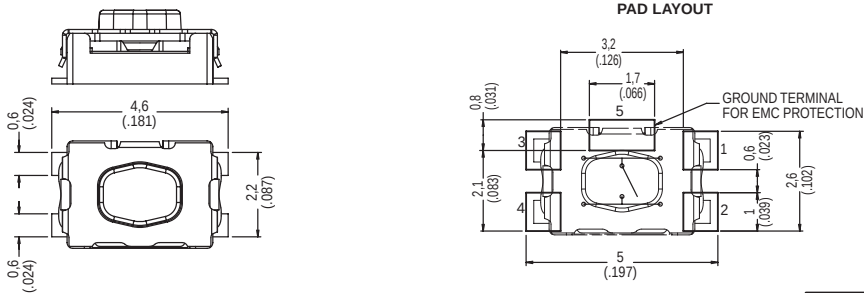

TAPE & REEL





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.