

Features

- n Broadband, IN Phase Divider
- n Low Loss: 0.3 dB Typical
- n Amplitude Balance: 0.05 dB Typical
- n Impedance: 50 Ohms Nominal
- n Maximum Power Rating or Input Power: 1 Watt Max.
- n Internal Load Dissipation: 0.05 Watts Max.
- n MIL-STD-883 Screening Available


Description

A Power Divider is ideally a loss less reciprocal device which can also perform vector summation of two or more signals and thus is sometimes called a power combiner or summer.

Pin Configuration

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	Σ	5	GND
2	GND	6	GND
3	GND	7	GND
4	Output C	8	Output D

FP-2

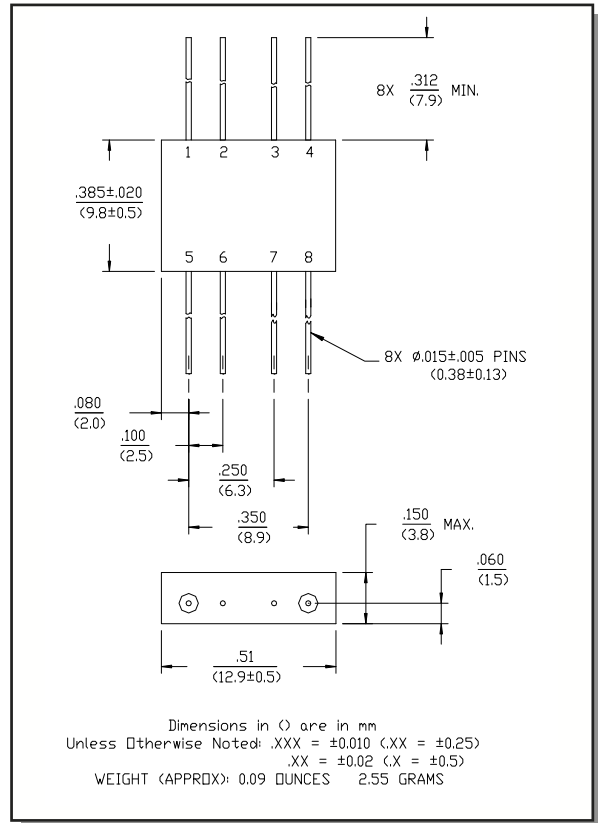


Electrical Specifications¹: $T_A = -55^\circ\text{C}$ to $+85^\circ\text{C}$

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss	Less Coupling	5 - 500 MHz	dB	—	—	0.5
		500 - 1000 MHz	dB	—	—	1.0
Isolation	—	5 - 500 MHz	dB	25	—	—
		500 - 1000 MHz	dB	20	—	—
Amplitude Balance	—	5 - 1000 MHz	dB	—	—	0.2
Phase Balance	—	5 - 500 MHz	$^\circ$	—	—	2
		500 - 1000 MHz	$^\circ$	—	—	3
VSWR	Input Output	10 - 500 MHz	Ratio	—	—	1.3:1
		5 - 1000 MHz	Ratio	—	—	1.5:1


1. All specifications apply with 50 ohm source and load impedance.

Typical Performance Curves


Insertion Loss

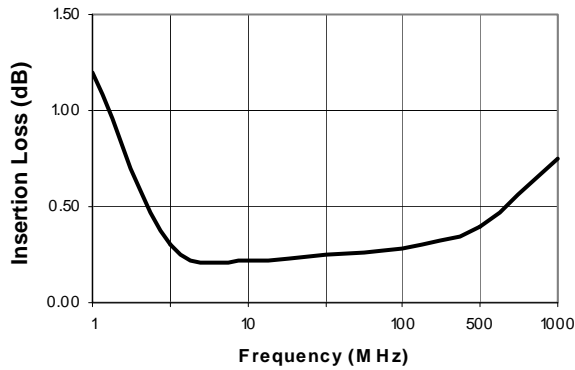

Isolation

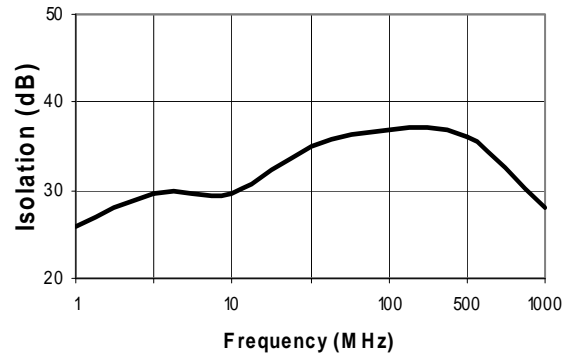

VSWR

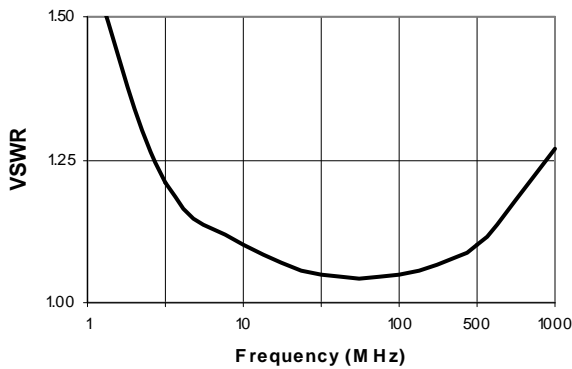

Ordering Information

Part Number	Package
DS-327 PIN	FP-2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.