



Dimensions mm[inch]


tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
 Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

Isometric

Scale 1:2
 Maßstab 1:2

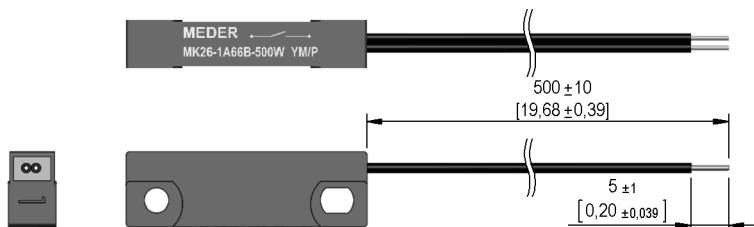

Housing

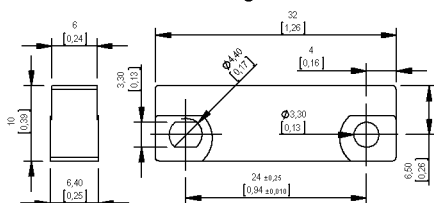


Cable

flat cable AWG26, black
 UL-Style 1430
 outer dimensions: 1,3x2,6 mm
 Flachbandkabel AWG26, schwarz
 UL-Style 1430
 Außenmasse 1,3x2,6 mm

Terminals/Connector

ends tinned
 Enden verzinkt

Schematic



Marking

according to EN60062/factory code
 gem. EN60062/Fertigungsstätte



Magnetic properties	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Pull-In	at 20°C	21		41	AT
Test equipment		KMS048-001 + PH45			

Special Product Data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Contact - No.		66/3			
Contact - form		A - NO			
Contact rating	Any DC combination of V & A not to exceed their individual max.'s			10	W
Switching voltage	DC or Peak AC			180	V
Carry current	DC or Peak AC			1,25	A
Switching current	DC or Peak AC			0,5	A
Housing material		PBT GF30			
Case color		black			
Sealing compound		Polyurethan			

Environmental data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Operating temperature		-5		80	°C
Storage temperature		-20		80	°C
Remark (RoHS)		Yes			

Cable specification	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Cable type		flat cable			
Cable material		PVC			
Cross section		AWG 26			

General data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Mounting advice		Decreased switching distances by mounting on iron.			
Mounting advice		Magnetically conductive screws must not be used.			
Mounting advice		over 5m cable, a resistor is recommended.			
Tightening torque	Screw M3 ISO 1207 Disk ISO 7089			0,5	Nm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.