

**Features:**

- Motor: Shaded Pole Induction Motor
- Motor Protection: Impedance Protected
- Bearing Type: Two Ball, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1430 AWG 22, 280mm Wire Leads or Terminal
- Frame Material: Aluminum Alloy
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
 - Two Ball: -10°C~70°C
 - Sleeve: -10°C~60°C
 - Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
 - Two Ball: 50,000 Hours
 - Sleeve: 30,000 Hours
 - Hydro Dynamic: 50,000 Hours

**Fan-S Division**


Model No.	Volt.	Freq.	Current	Power	Rated Speed	Maximum AirFlow		Maximum Static Pressure		Noise Level	Weight
	(VAC)	(Hz)	(A)	(W)	(rpm)	(CMM)	(CFM)	(InAq)	(mmAq)	(dB/A)	(g)
FAA1-12038N * H ** 31	115	50/60	0.23/0.18	17.00/14.00	2700/3000	2.348/2.674	83.0/94.5	0.330/0.350	7.620/8.890	42.2/44.5	550
FAA1-12038Q * H ** 31	230	50/60	0.12/0.10	17.00/14.00	2700/3000	2.348/2.674	83.0/94.5	0.330/0.350	7.620/8.890	42.2/44.5	550
FAA1-12038N * M ** 31	115	50/60	0.16/0.14	18.40/16.10	2600/2800	2.306/2.462	81.5/87.0	0.244/0.210	6.197/5.334	41.0/43.0	550
FAA1-12038Q * M ** 31	230	50/60	0.08/0.07	18.40/16.10	2600/2800	2.306/2.462	81.5/87.0	0.244/0.210	6.197/5.334	41.0/43.0	550
FAA1-12038N * L ** 31	115	50/60	0.10/0.09	11.50/10.35	2400/2200	2.150/1.924	76.0/68.0	0.180/0.100	4.572/2.540	40.1/37.9	550
FAA1-12038Q * L ** 31	230	50/60	0.05/0.04	11.50/9.20	2400/2200	2.150/1.924	76.0/68.0	0.180/0.100	4.572/2.540	40.1/37.9	550
FAA1-12038N * A ** 31	115	50/60	0.08/0.07	9.20/8.05	2300/1700	1.981/1.514	70.0/53.5	0.130/0.060	3.302/1.524	39.2/30.5	550
FAA1-12038Q * A ** 31	230	50/60	0.04/0.04	9.20/9.20	2300/1700	1.981/1.514	70.0/53.5	0.130/0.060	3.302/1.524	39.2/30.5	550

* Indicates "B" (Ball Bearing), "S" (Sleeve Bearing), or "H" (Hydro Dynamic)



** Indicates "W" (Wire Leads) or "T" (Terminal)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

50Hz

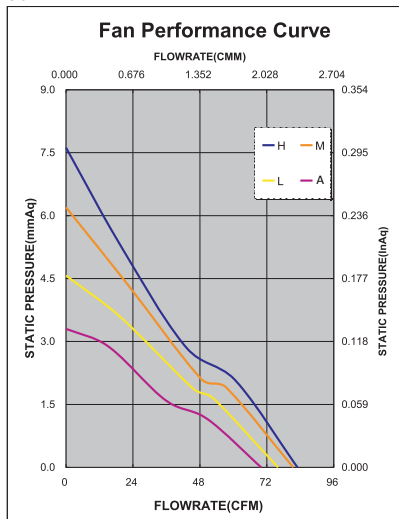

60Hz

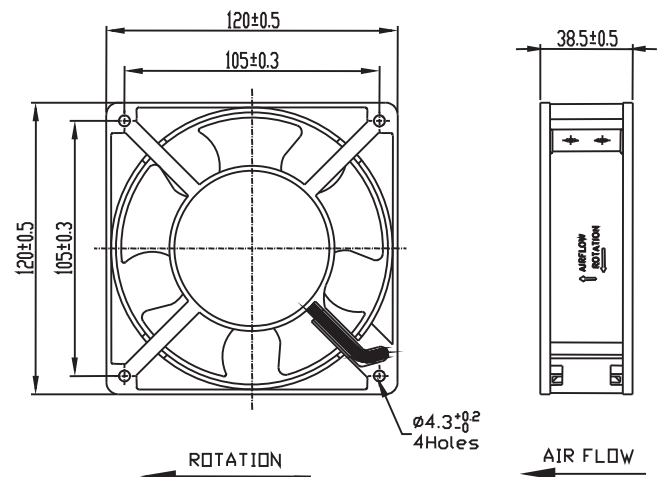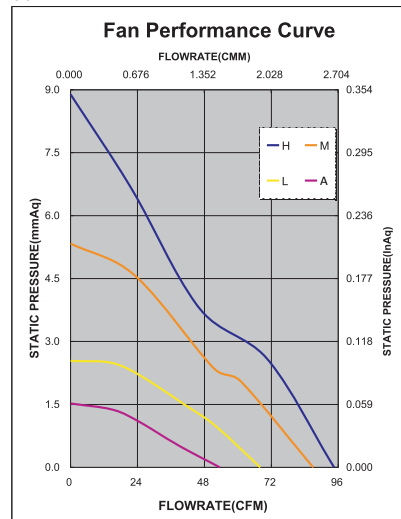



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.