

SKKT 92, SKKH 92, SKKT 92B



SEMIPACK® 1

Thyristor / Diode Modules

SKKT 92

SKKT 92B

SKKH 92

Features

- Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplate
- Hard soldered joints for high reliability
- UL recognized, file no. E 63 532


Typical Applications

- DC motor control (e. g. for machine tools)
- AC motor soft starters
- Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)
- Professional light dimming (studios, theaters)

¹⁾ See the assembly instructions



V_{RSM} V	V_{RRM}, V_{DRM} V	$I_{TRMS} = 150$ A (maximum value for continuous operation) $I_{TAV} = 95$ A (sin. 180; $T_c = 85$ °C)		
900	800	SKKT 92/08E	SKKT 92B08E	SKKH 92/08E
1300	1200	SKKT 92/12E	SKKT 92B12E	SKKH 92/12E
1500	1400	SKKT 92/14E	SKKT 92B14E	SKKH 92/14E
1700	1600	SKKT 92/16E	SKKT 92B16E	SKKH 92/16E
1900	1800	SKKT 92/18E	SKKT 92B18E	SKKH 92/18E

Symbol	Conditions	Values	Units
I_{TAV}	sin. 180; $T_c = 85$ (100) °C;	95 (68)	A
I_D	P3/180; $T_a = 45$ °C; B2 / B6	70 / 85	A
	P3/180F; $T_a = 35$ °C; B2 / B6	140 / 175	A
I_{RMS}	P3/180F; $T_a = 35$ °C; W1 / W3	190 / 3 * 135	A
I_{TSM}	$T_{vj} = 25$ °C; 10 ms	2000	A
	$T_{vj} = 125$ °C; 10 ms	1750	A
i^2t	$T_{vj} = 25$ °C; 8,3 ... 10 ms	20000	A²s
	$T_{vj} = 125$ °C; 8,3 ... 10 ms	15000	A²s
V_T	$T_{vj} = 25$ °C; $I_T = 300$ A	max. 1,65	V
$V_{T(TO)}$	$T_{vj} = 125$ °C	max. 0,9	V
r_T	$T_{vj} = 125$ °C	max. 2	mΩ
I_{DD}, I_{RD}	$T_{vj} = 125$ °C; $V_{RD} = V_{RRM}; V_{DD} = V_{DRM}$	max. 20	mA
t_{gd}	$T_{vj} = 25$ °C; $I_G = 1$ A; $di_G/dt = 1$ A/μs	1	μs
t_{gr}	$V_D = 0,67 * V_{DRM}$	2	μs
$(di/dt)_{cr}$	$T_{vj} = 125$ °C	max. 150	A/μs
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{vj} = 125$ °C	max. 1000	V/μs
t_q	$T_{vj} = 125$ °C	100	μs
I_H	$T_{vj} = 25$ °C; typ. / max.	150 / 250	mA
I_L	$T_{vj} = 25$ °C; $R_G = 33$ Ω; typ. / max.	300 / 600	mA
V_{GT}	$T_{vj} = 25$ °C; d.c.	min. 3	V
I_{GT}	$T_{vj} = 25$ °C; d.c.	min. 150	mA
V_{GD}	$T_{vj} = 125$ °C; d.c.	max. 0,25	V
I_{GD}	$T_{vj} = 125$ °C; d.c.	max. 6	mA
$R_{th(j-c)}$	cont.; per thyristor / per module	0,28 / 0,14	K/W
$R_{th(j-c)}$	sin. 180; per thyristor / per module	0,3 / 0,15	K/W
$R_{th(j-c)}$	rec. 120; per thyristor / per module	0,32 / 0,16	K/W
$R_{th(c-s)}$	per thyristor / per module	0,2 / 0,1	K/W
T_{vj}		- 40 ... + 125	°C
T_{stg}		- 40 ... + 125	°C
V_{isol}	a. c. 50 Hz; r.m.s.; 1 s / 1 min.	3600 / 3000	V~
M_s	to heatsink	5 ± 15 % ¹⁾	Nm
M_t	to terminals	3 ± 15 %	Nm
a		5 * 9,81	m/s²
m	approx.	95	g
Case	SKKT	A 46	
	SKKT ...B	A 48	
	SKKH	A 47	

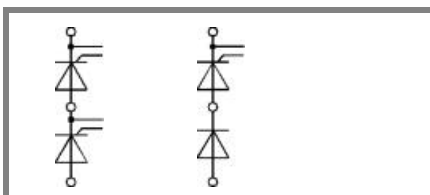

SKKT

SKKH

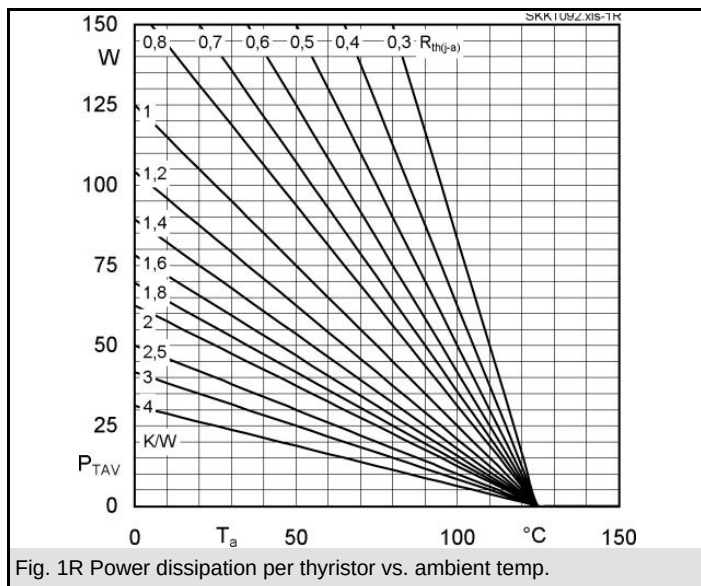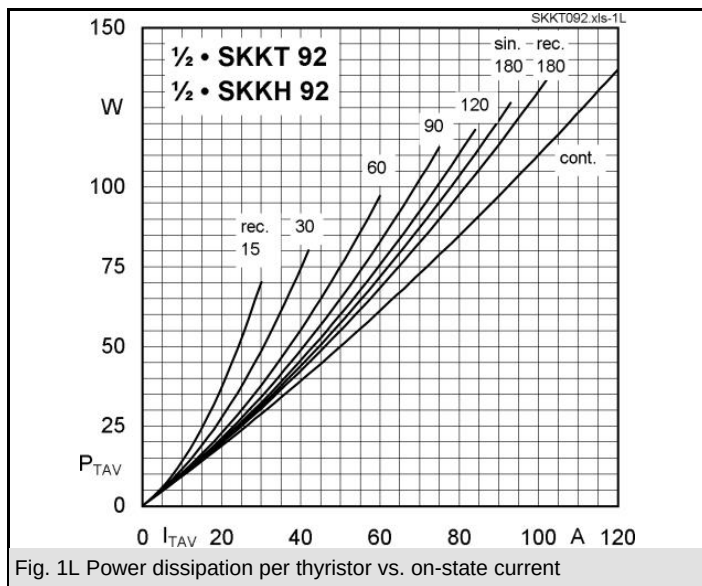

SKKT 92, SKKH 92, SKKT 92B

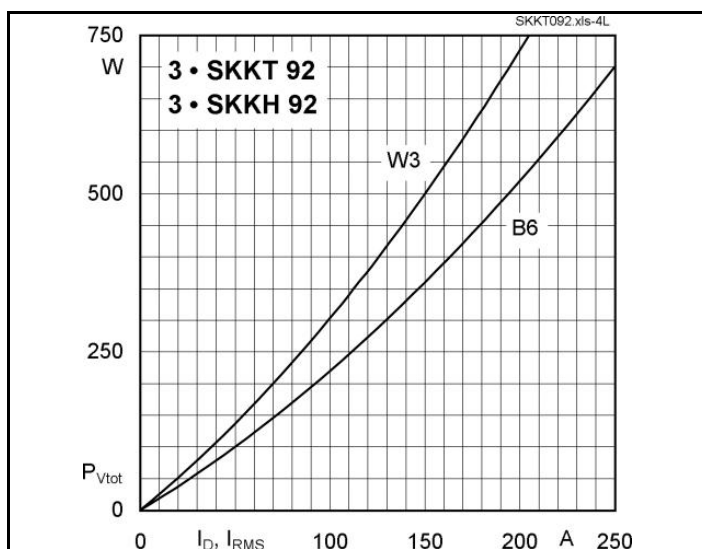


Fig. 4L Power dissipation of three modules vs. direct and rms current

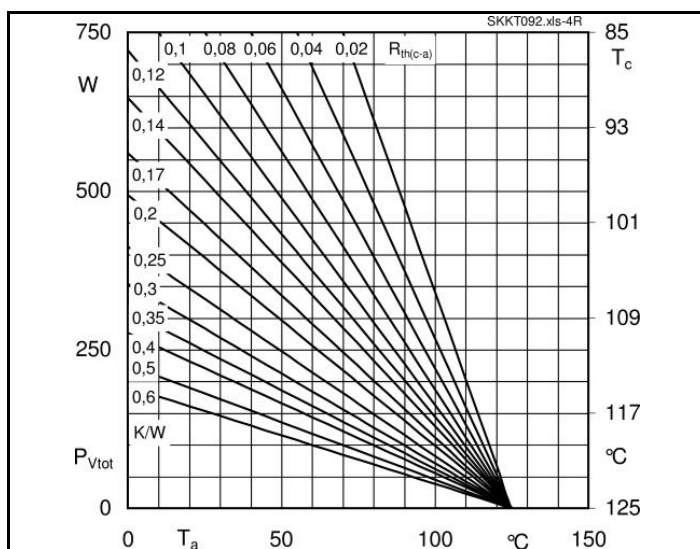


Fig. 4R Power dissipation of three modules vs. case temp.

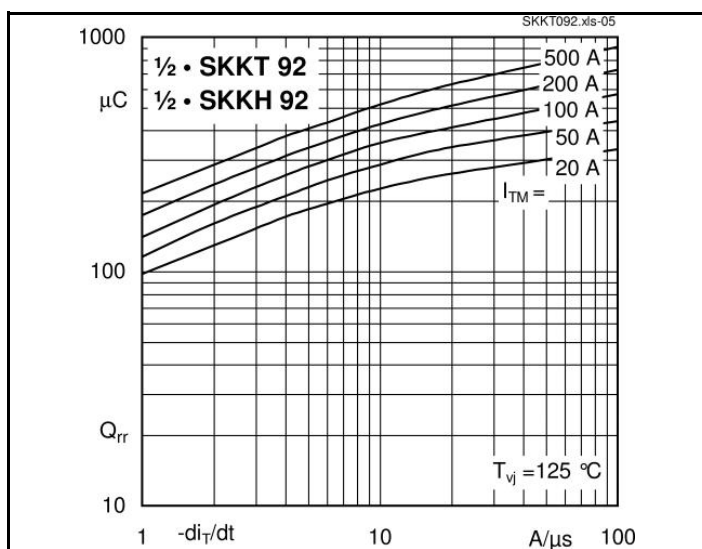


Fig. 5 Recovered charge vs. current decrease

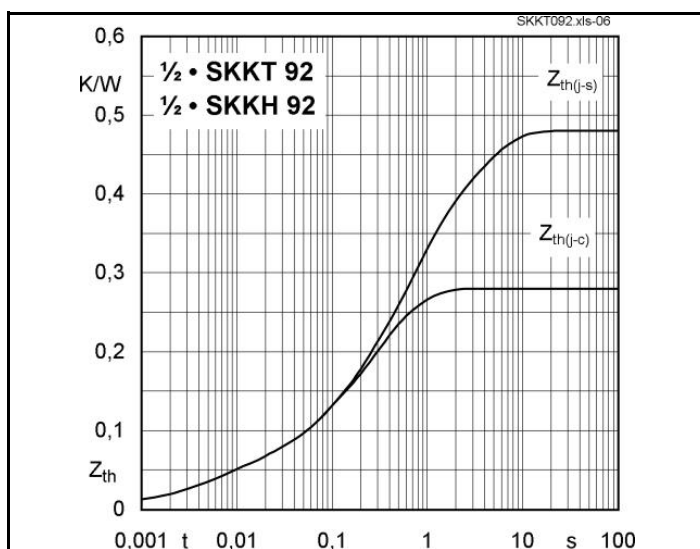


Fig. 6 Transient thermal impedance vs. time

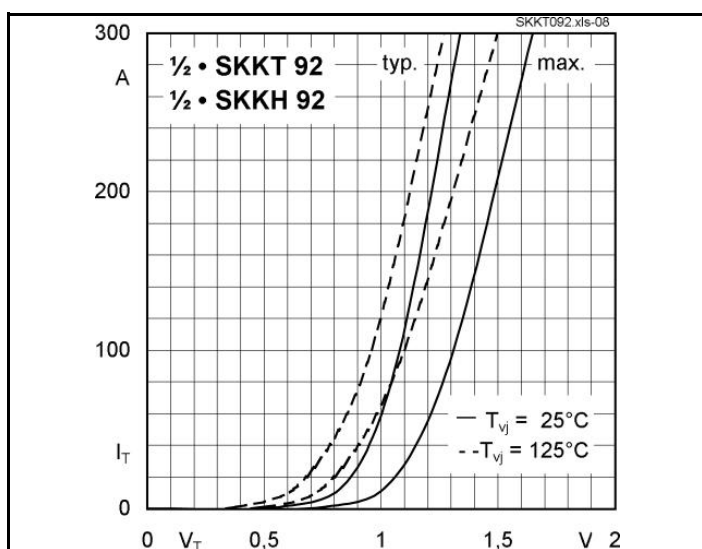


Fig. 7 On-state characteristics






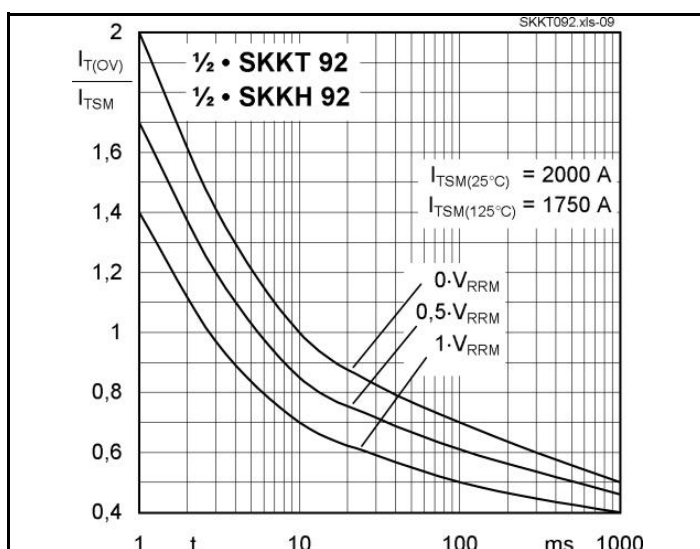


Fig. 8 Surge overload current vs. time

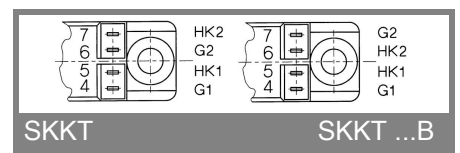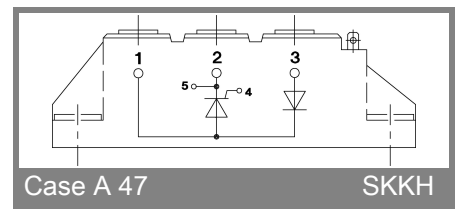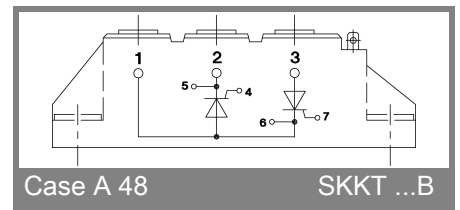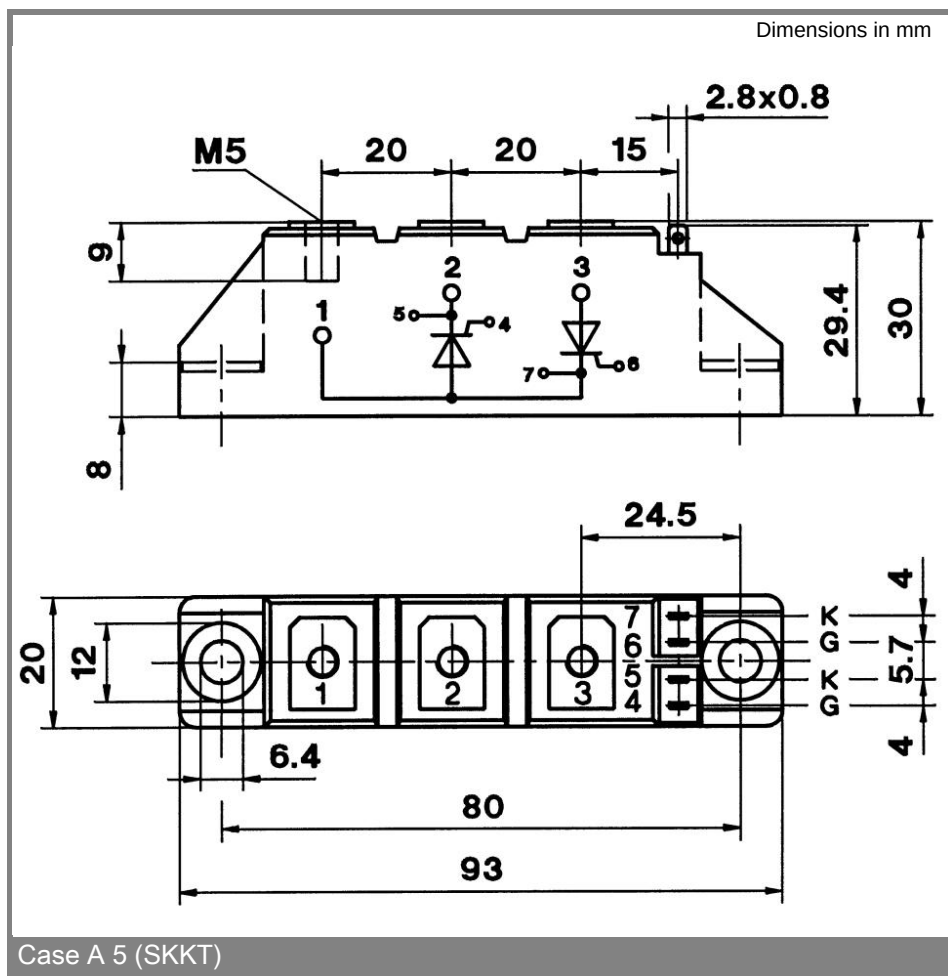

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. No warranty or guarantee expressed or implied is made regarding delivery, performance or suitability.

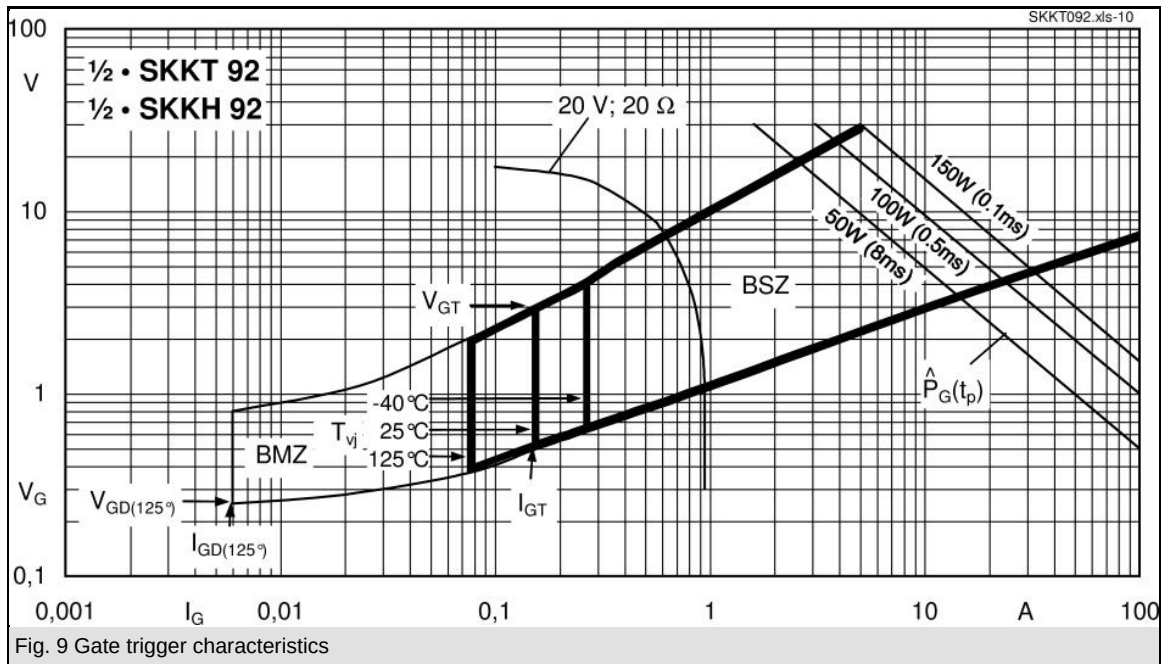

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.