

RG 85 III - Key switch, round design, 1 NO, without lens

3.99.400.111/4500

Please order lenses separately.



Dimensions

Mounting grid min.	55 x 35 mm
Length	64 mm
Width	34 mm

Mechanical design

Version	round
Mounting	on U-rails or single mounting
Terminals	8-pin Micro-Match® female connector
Contact system	snap-action contact
Contact arrangement	1 NO
Contact materials	Ag
Symbol illumination	2 LED green
Edge illumination	4 LED yellow

Mechanical characteristics

Operating force	3.5 N
Operating travel	1 mm
Switching travel NO	1 mm
Switching travel NC	0.6 mm




Electrical characteristics

Rated voltage min.	3 V
Rated voltage max.	35 V
Rated current min.	0.1 mA
Rated current max.	250 mA
Rated power max.	12.5 W
Contact resistance when new max.	100 mΩ
Contact resistance acc. to life max.	3 Ω
Bouncing time max.	10 ms
Operating voltage for LED	24 ^{±20%} V
Input current LED	per color/LED row 9 - 16 mA


Other specifications

Ambient temp. operating min.	-25 °C
Ambient temp. operating max.	+70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+80 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78



Operating life min. (operations)	1,000,000 cycle
Degree of protection rail mounting	IP40 (DIN EN 60529)
Degree of protection single mounting	IP65 (DIN EN 60529)
Flammability of materials	according to UL 94 HB
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes



- Offene Kontakt
- Offener Kontakt
- Rameibeleitung/Leuchtleit. 2. Fabr. -2N/DE, ZDK
- Symbolebezeichnung 24V/DC, ZDK
- Leuchtleit. 1. Fabr. -2N/DC, ZDK
- Schließerkontakt
- 0V - LED
- Schließerkontakt



Einzelbefestigung

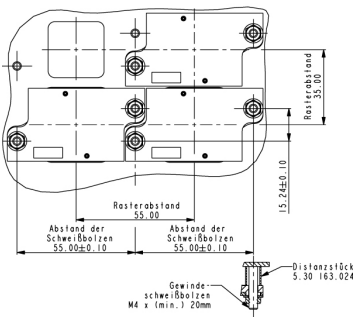



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.