

M3 SERIES

P10MU-XXXXZ 3KV ISOLATED 2W UNREGULATED DUAL OUTPUT DIP14

Available Inputs:

5, 12, 24 and 48 VDC

Available Outputs:

5, 7.2, 12 and 15 VDC

Other specifications please enquire

Electrical Specifications

(Typical at + 25° C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise specified)

Input Specifications

Voltage range +/- 10 %
Filter Capacitors

Isolation Specifications

Rated voltage 3000 VDC
Leakage current 1 mA
Resistance 10^9 Ohm
Capacitance 60 pF typ.

Output Specifications

Voltage accuracy +/- 5 %, max.
Ripple and noise (at 20 MHz BW) 75 mV p-p, max.
Short circuit protection Momentary
Line voltage regulation +/- 1,2 % / 1,0 % of V_{in}
Load voltage regulation +/- 8 %, load = 20 ~ 100 %
Temperature coefficient +/- 0,02 % / °C

General Specifications

Efficiency 70 % to 85 %
Switching frequency 85 KHz, typ.

Environmental Specifications

Operating temperature (ambient) - 40° C to + 85° C
Storage temperature - 55 °C to + 125 °C
Derating See graph
Humidity Up to 90 %, non condensing
Cooling Free air convection


Physical Characteristics

Dimensions DIP 20.32 x 10.16 x 6.85 mm
0.80 x 0.40 x 0.27 inches
Weight 2,5 g 3,5 g for 48 VDC
Case material Non conductive black plastic


Examples of Partnumbers/Modelcode

PART NO.	INPUT VOLTAGE (VDC)	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	OUTPUT VOLTAGE (VDC)	OUTPUT CURRENT (max. mA)	EFFICIENCY FULL LOAD (% TYP.)
P10MU-0505Z	5	28	555	+/- 5	+/- 200	72
P10MU-0512Z	5	26	500	+/- 12	+/- 84	80
P10MU-0515Z	5	25	494	+/- 15	+/- 67	81
P10MU-1205Z	12	22	225	+/- 5	+/- 200	74
P10MU-1212Z	12	20	208	+/- 12	+/- 84	80
P10MU-1215Z	12	20	208	+/- 15	+/- 67	80
P10MU-2405Z	24	11	111	+/- 5	+/- 200	75
P10MU-247R2Z	24	10	107	+/- 7,2	+/- 139	78
P10MU-2412Z	24	8	102103	+/- 12	+/- 84	81
P10MU-2415Z	24	8	102	+/-15	+/- 67	82

Dimensions

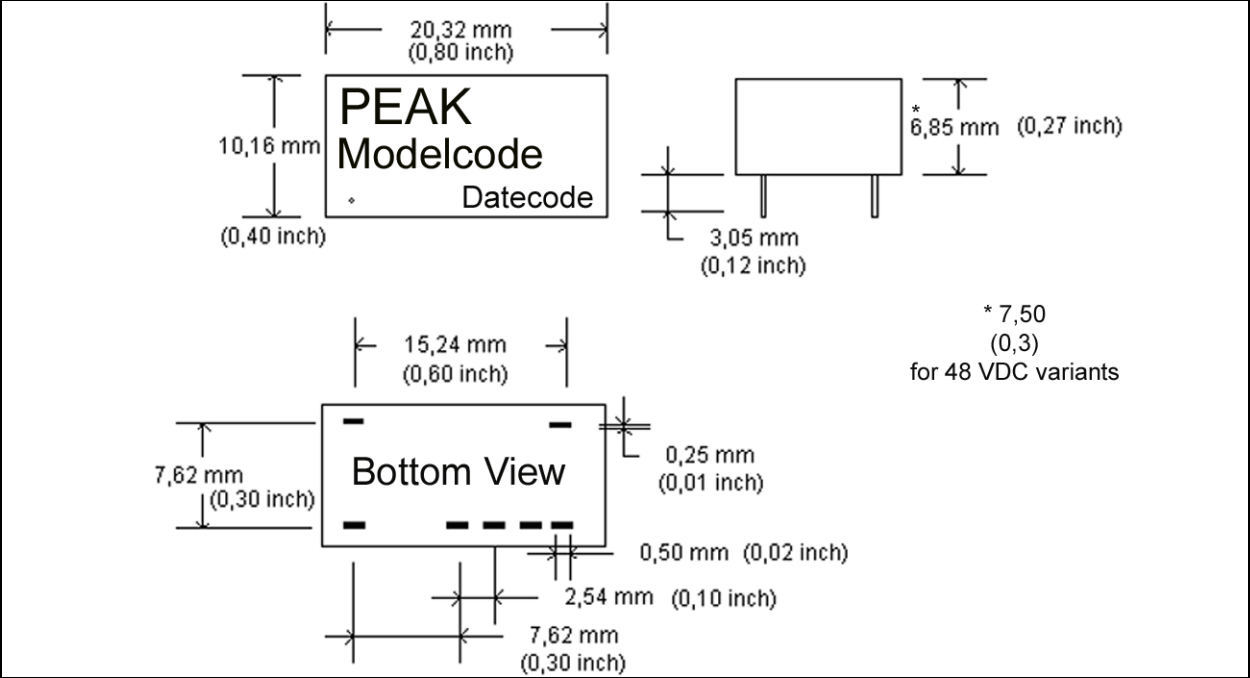

Derating Graph and Pinning

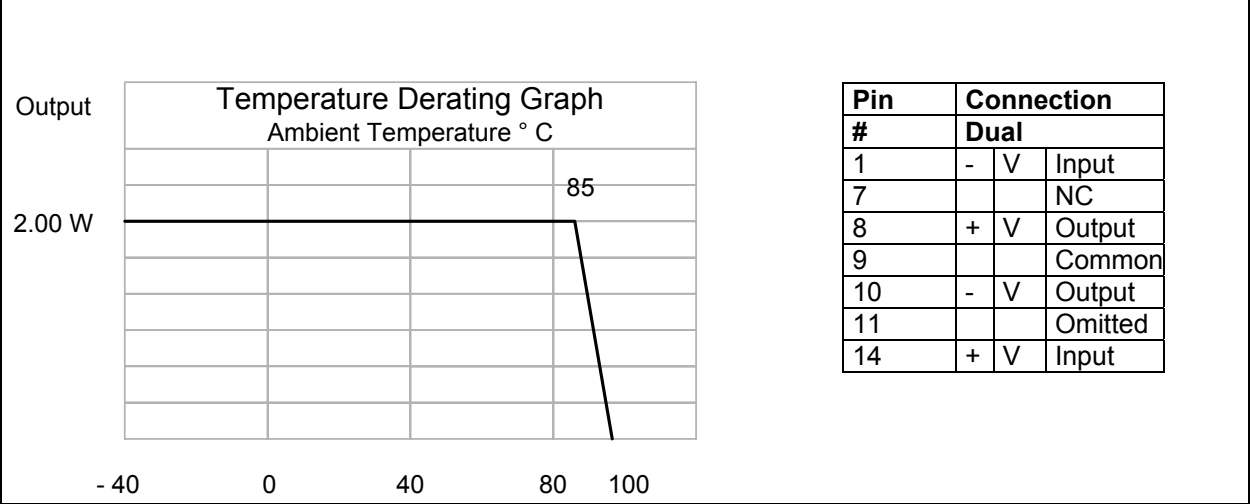



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.