

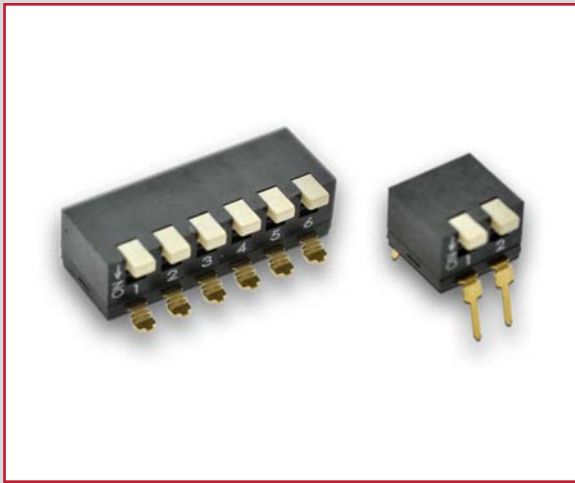


KAC SERIES DIP SWITCH

ANTI-VANDAL SWITCHES
DETECTOR SWITCHES
DIP SWITCHES
KEYLOCK SWITCHES
NAVIGATION SWITCHES
PUSHBUTTON SWITCHES
ROCKER SWITCHES
ROTARY SWITCHES
SLIDE SWITCHES
SNAP ACTION SWITCHES
TACTILE SWITCHES
TOGGLE SWITCHES
CAP OPTIONS



APPLICATIONS / MARKETS



RoHS

SPECIFICATIONS

Electrical Rating: 100mA @ 50VDC Non-Switching
25mA @ 24VDC Switching
Life Expectancy: 2,000 Cycles
Contact Resistance: 100mΩ Max.
Insulation Resistance: 100 MΩ Min. at 500VDC
Dielectric Strength: 100VAC for 1 min.
Operating Temperature: -20°C to 85°C
Storage Temperature: -40°C to 85°C
Travel: 20 degrees nominal
Contact Arrangement: SPST each position

FEATURES & BENEFITS

- Splayed or gullwing termination options
- Packaging options include Tube or Tape & Reel
- Up to 10 positions
- Gold contacts
- Switches are supplied in "OFF" position

PART NUMBER CONFIGURATOR

Series	No. of Positions	Actuator	Termination	Contact Material	Packaging
<input type="text" value="KAC"/>	<input type="text" value="02"/> - 2 positions <input type="text" value="04"/> - 4 positions <input type="text" value="06"/> - 6 positions <input type="text" value="08"/> - 8 positions <input type="text" value="10"/> - 10 positions	<input type="text" value="L"/> - Extended	<input type="text" value="A"/> - Splayed <input type="text" value="G"/> - Gullwing	<input type="text" value="G"/> - Gold	<input type="text" value="T"/> - Tube <input type="text" value="R"/> - Tape & Reel

Specifications subject to change without notice




E-SWITCH®

www.e-switch.com

800.867.2717

2


SPLAYED PIN TERMINALS

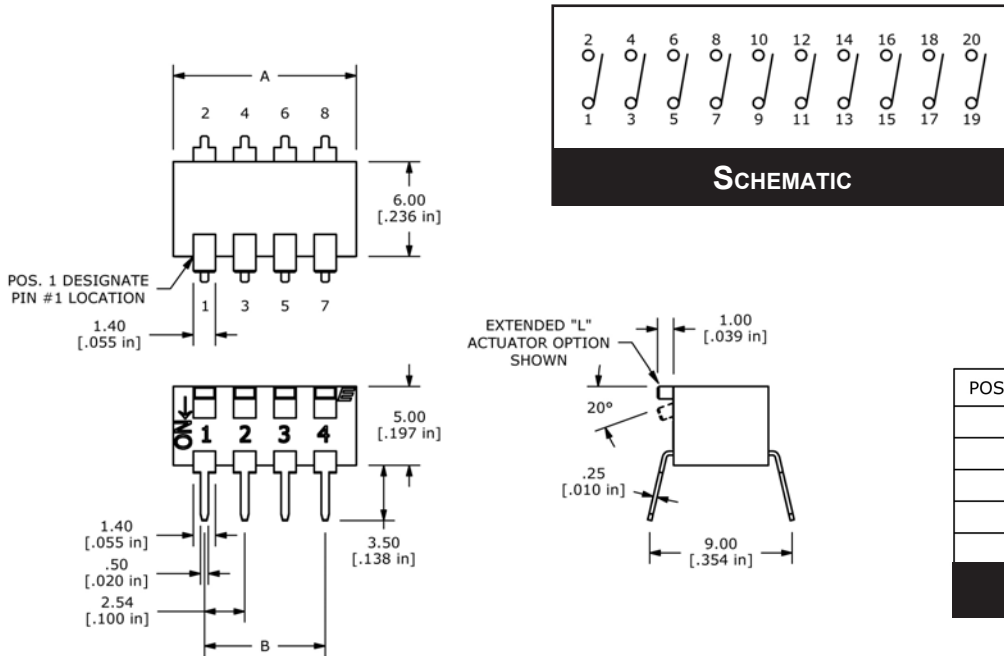

POSITIONS	DIM A	DIM B
2	6.48 [.255 in]	2.54 [.100 in]
4	11.56 [.455 in]	7.62 [.300 in]
6	16.64 [.655 in]	12.70 [.500 in]
8	21.72 [.855 in]	17.78 [.700 in]
10	26.80 [1.055 in]	22.86 [.900 in]

POSITION CHART

GULLWING TERMINALS

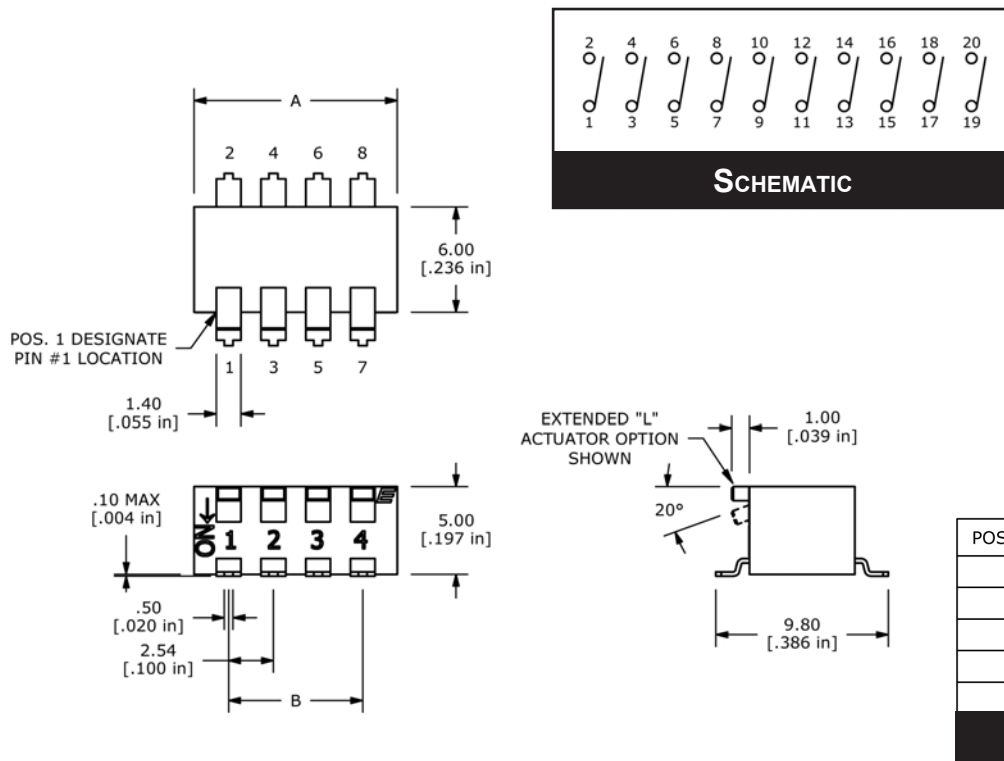

POSITIONS	DIM A	DIM B
2	6.48 [.255 in]	2.54 [.100 in]
4	11.56 [.455 in]	7.62 [.300 in]
6	16.64 [.655 in]	12.70 [.500 in]
8	21.72 [.855 in]	17.78 [.700 in]
10	26.80 [1.055 in]	22.86 [.900 in]

POSITION CHART



ANTI-VANDAL SWITCHES
 DETECTOR SWITCHES
 DIP SWITCHES
 KEYLOCK SWITCHES
 NAVIGATION SWITCHES
 PUSHBUTTON SWITCHES
 ROCKER SWITCHES
 ROTARY SWITCHES
 SLIDE SWITCHES
 SNAP ACTION SWITCHES
 TACTILE SWITCHES
 TOGGLE SWITCHES
 CAP OPTIONS



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.