

EC3AB

3 WATT WIDE INPUT DC-DC CONVERTERS



H/HM Versions Only



Features

- 3W Isolated Output
- 24-Pin DIP Package
- Efficiency to 80%
- 2:1 Input Range
- Regulated Outputs
- Pi Input Filter
- Continuous Short Circuit Protection
- Meets EN55022 Class B, Conducted
- Remote ON/OFF Option

MODEL NUMBER	INPUT VOLTAGE	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	% EFF.	CASE
EC3AB11	9-18 VDC	5 VDC	600 mA	7.5 mA	340 mA	73	A
EC3AB12		12 VDC	250 mA	7.5 mA	320 mA	78	
EC3AB13		15 VDC	200 mA	7.5 mA	329 mA	76	
EC3AB14		±5 VDC	±300 mA	12 mA	340 mA	73	
EC3AB15		±12 VDC	±125 mA	12 mA	329 mA	76	
EC3AB16		±15 VDC	±100 mA	12 mA	333 mA	75	
EC3AB17		3.3 VDC	600 mA	7.5 mA	236 mA	70	
EC3AB21	18-36 VDC	5 VDC	600 mA	5 mA	168 mA	74	A
EC3AB22		12 VDC	250 mA	5 mA	156 mA	80	
EC3AB23		15 VDC	200 mA	5 mA	156 mA	80	
EC3AB24		±5 VDC	±300 mA	7.5 mA	168 mA	74	
EC3AB25		±12 VDC	±125 mA	7.5 mA	156 mA	80	
EC3AB26		±15 VDC	±100 mA	7.5 mA	160 mA	78	
EC3AB27		3.3 VDC	600 mA	5 mA	113 mA	73	
EC3AB31	36-72 VDC	5 VDC	600 mA	2 mA	82 mA	76	A
EC3AB32		12 VDC	250 mA	2 mA	82 mA	77	
EC3AB33		15 VDC	200 mA	2 mA	82 mA	77	
EC3AB34		±5 VDC	±300 mA	3 mA	82 mA	76	
EC3AB35		±12 VDC	±125 mA	3 mA	82 mA	76	
EC3AB36		±15 VDC	±100 mA	3 mA	82 mA	76	
EC3AB37		3.3 VDC	600 mA	3 mA	58 mA	71	

NOTE: 1. Nominal Input Voltage 12, 24 or 48 VDC

Specifications

INPUT SPECIFICATIONS:

Input Voltage Range.....	12V	9-18V
.....	24V	18-36V
.....	48V	36-72V
Input Filter.....	PI Type	

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Voltage Accuracy.....	± 2.0% max.	
Voltage Balance (Dual).....	± 1.0% max.	
Temperature Coefficient.....	± 0.05% / °C	
Ripple and Noise, 20MHz BW.....	3.3V / 5V.....	100mV p-p max.
.....	12V / 15V.....	1% p-p max.
Short Circuit Protection.....	Continuous	
Line Regulation, Single/Dual ¹	± 0.5%	
Load Regulation, Single ²	± 0.5%	
..... Dual ³	± 1.0%	

GENERAL SPECIFICATIONS:

Efficiency.....	See Table	
Isolation Resistance.....	10 ⁹ ohms	
Switching Frequency.....	100KHz, min	
Operating Temperature Range.....	-25°C to + 71°C	
Case Temperature (Plastic case).....	95°C max.	
..... (Copper case).....	100°C max.	
Cooling.....	Free-Air Convection	
Storage Temperature Range.....	-40°C to + 100°C	
EMI / RFI.....	Conductive EMI Meet EN55022 Class B	
Dimensions	1.25 x 0.8 x 0.5 inches (31.8 x 20.3 x 12.7mm)	
Weight.....	15g	

ISOLATION VOLTAGE:

500 VDC min.....	Standard Models
3K VDC min ⁴	Suffix "H" Models

CASE MATERIAL:


Standard Models	Non-Conductive Black Plastic
Suffix "M" Models ⁵	Black Coated Copper with Non-Conductive Base

NOTE:

1. Measured From High Line to Low Line
2. Measured From Full Load to 10% Load
3. Measured From Full Load to 1/4 Load
4. Non-Conductive Black Plastic Only
5. Suffix "HM" 1.5K VDC Instead of 3K VDC Isolation
6. Suffix "T" to the Model Number with Remote On/Off for "H"/"HM" Versions Only

CASE A

NOTE: Pin Size is 0.02" Inch (0.5mm) DIA
All Dimensions in Inches(mm)
Tolerance .xx= ±0.02, .xxx= ±0.010

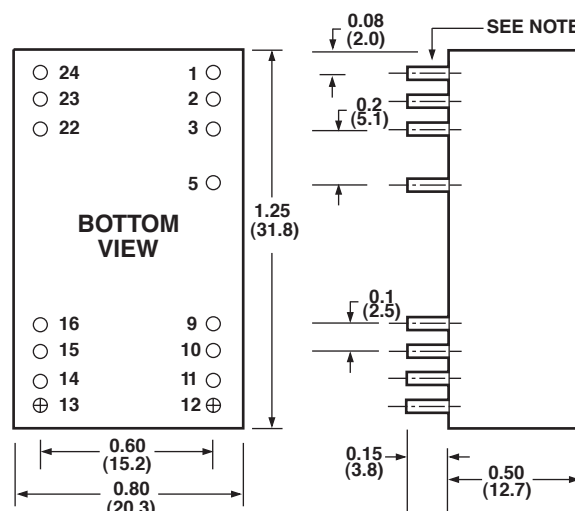

Remote On/Off Control

Logic Compatibility	CMOS or Open Collector TTL
Ec-On	>+5.5 VDC or Open Circuit
Ec-Off	<1.8 VDC
Shutdown Idle Current	10mA
Control Common	Referenced to Input Minus

PIN CONNECTION

Pin	500 VDC Single Output	Dual Output	Pin	1.5K & 3K VDC Single Output	Dual Output
1	+V Input	+V Input	1	NP	NP
2	NC	-V Output	2	-V Input	-V Input
3	NC	Common	3	-V Input	-V Input
5	NP	NP	5	NP (Remote On/Off)	
9	NP	NP	9	NC	Common
10	-V Output	Common	10	NC	NC
11	+V Output	+V Output	11	NC	-V Output
12	-V Input	-V Input	12	NP	NP
13	-V Input	-V Input	13	NP	NP
14	+V Output	+V Output	14	+V Output	+V Output
15	-V Output	Common	15	NC	NC
16	NP	NP	16	-V Output	Common
22	NC	Common	22	+V Input	+V Input
23	NC	-V Output	23	+V Input	+V Input
24	+V Input	+V Input	24	NP	NP

*NP-NO PIN

*NC-NO CONNECTION WITH PIN

All Specifications Typical At Nominal Line, Full Load and 25 °C Unless Otherwise Noted.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.