




## CapSense click™

### 1. Introduction

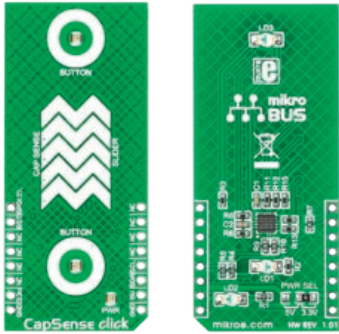

CapSense click™ is an accessory board in **mikroBUS™** form factor. It's a compact and easy solution for adding capacitive sensing elements to your design. It features **CY8C201A0** capacitive controller and capacitive sensing elements. CapSense click™ communicates with the target board microcontroller via **mikroBUS™** I2C (SDA, SCL), AN and RST lines. The board is designed to use 3.3 V or 5 V power supply. LED diode (GREEN) indicates the presence of power supply.


### 2. Soldering the headers

Before using your click™ board, make sure to solder 1x8 male headers to both left and right side of the board. Two 1x8 male headers are included with the board in the package.




1

2

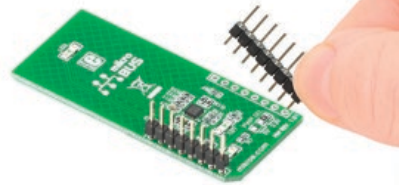


Turn the board upside down so that bottom side is facing you upwards. Place shorter pins of the header into the appropriate soldering pads.

3

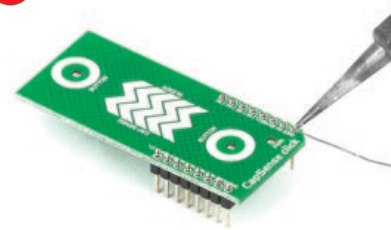

Turn the board upward again. Make sure to align the headers so that they are perpendicular to the board, then solder the pins carefully.

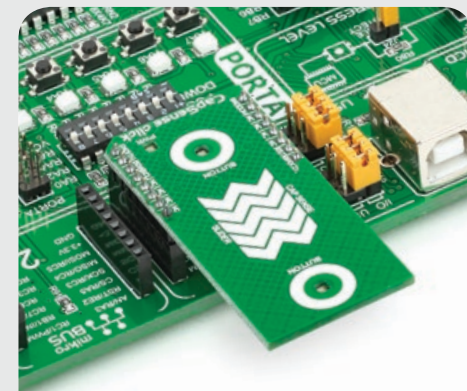


### 4. Essential features

CapSense click™ with its **CY8C201A0** IC is a capacitive sensing module that takes human body capacitance as an input and directly provides the real time sensor information via I<sup>2</sup>C output. The board contains capacitive sensing elements (5-segment slider and two buttons) as well as two LEDs. The **CY8C201A0** has high immunity against radiated and conductive noise.

### 3. Plugging the board in

Once you have soldered the headers your board is ready to be placed into desired mikroBUS™ socket. Make sure to align the cut in the lower-right part of the board with the markings on the silkscreen at the mikroBUS™ socket. If all of the pins are aligned correctly, push the board all the way into the socket.

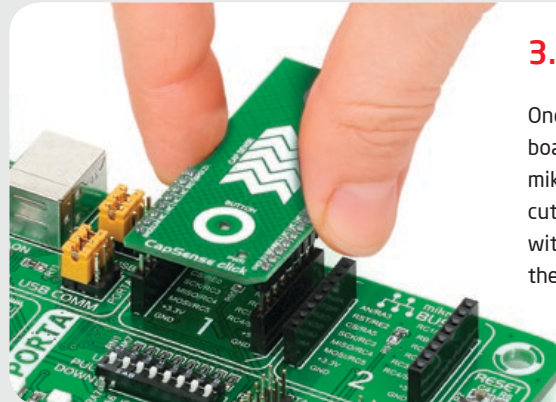


click™  
BOARD  
[www.mikroe.com](http://www.mikroe.com)

CapSense click Manual  
ver. 1.00




## 5. CapSense click™ Board Schematic

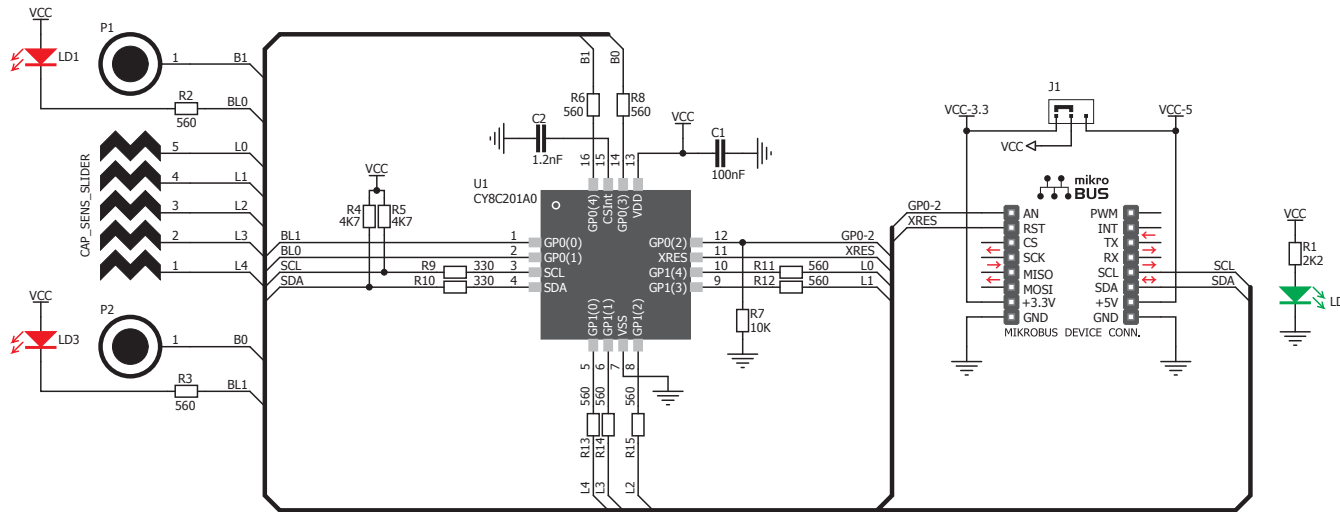

MikroElektronika assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in the present document. Specification and information contained in the present schematic are subject to change at any time without notice. Copyright © 2013 MikroElektronika. All rights reserved.

## 6. SMD jumper

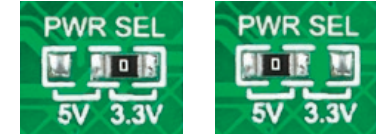

There is one zero-ohm SMD jumper **J1** used to select whether 3.3 V or 5 V power supply is used. Jumper **J1** is soldered in 3.3 V position by default.

## 7. Code Examples

Once you have done all the necessary preparations, it's time to get your click™ board up and running. We have provided the examples for mikroC™, mikroBasic™ and mikroPascal™ compilers on our **Libstock** website. Just download them and you are ready to start.



## 8. Support

MikroElektronika offers **Free Tech Support** ([www.mikroe.com/support](http://www.mikroe.com/support)) until the end of product lifetime, so if something goes wrong, we are ready and willing to help!



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.