


PANDUIT PART NUMBER	MILITARY PART NO. AND CLASS	STUD SIZE	DIMENSIONS in.				
			A $\pm .04$ (1.02)	W $\pm .01$ (.25)	C MIN	M $\pm .04$ (1.02)	H $\pm .01$ (.25)
PNF10-6R	MS25036-111 CLASS 1 & 2	#6	1.05 (26.57)	.38 (9.53)	.31 (7.85)	.86 (21.82)	.15 (3.73)
PNF10-8R	MS25036-156 CLASS 1 & 2	#8	1.05 (26.57)	.38 (9.53)	.31 (7.85)	.86 (21.82)	.17 (4.39)
PNF10-10R	MS25036-112 CLASS 1 & 2	#10	1.05 (26.57)	.38 (9.53)	.31 (7.85)	.86 (21.82)	.20 (5.03)
PNF10-14R	MS25036-157 CLASS 1 & 2	1/4"	1.19 (30.30)	.52 (13.30)	.38 (9.65)	.93 (23.70)	.27 (6.79)
PNF10-56R	MS25036-113 CLASS 1 & 2	5/16"	1.19 (30.30)	.52 (13.30)	.38 (9.65)	.93 (23.70)	.33 (8.39)
PNF10-38R	MS25036-114 CLASS 1 & 2	3/8"	1.27 (32.33)	.58 (14.73)	.43 (10.87)	.98 (24.97)	.39 (9.97)

NOTES:

- 1) UL LISTED AND CSA CERTIFIED FOR:
 - A. 600V. MAX. BLDG. WIRE
(1000V. MAX. IN SIGNS, FIXTURES & LUMINARIES)
 - B. 221°F. (105°C) MAX. TEMP. RATING
 - C. #12-10 AWG SOLID OR STRANDED COPPER WIRE WITH
THE CT-2500 INSTALLATION TOOL AND CT-2550CH
CRIMP HEAD
 - D. #12-10 AWG STRANDED AND #12 AWG SOLID COPPER
WIRE WITH THE CT-1550 AND CT-1551 INST. TOOLS
 - E. #12-10 AWG SOLID OR STRANDED COPPER WIRE WITH
THE CT-100A INSTALLATION TOOL.
 - F. MIL CLASS 2 WITH THE CT-460 INSTALLATION TOOL
- 2) MATERIAL:
 - A. STAMPING- .04" (1.02) THK. COPPER, TIN PLATED
 - B. HOUSING- NYLON, YELLOW
 - C. SLEEVE- BRASS, TIN PLATED
- 3) WIRE STRIP LENGTH- 9/32" +1/32, -0 (7.1, +.8, -0)
- 4) SEE www.panduit.com FOR PART NUMBER SUFFIX
DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE.
- 5) DIMENSIONS IN PARENTHESIS ARE IN MILLIMETERS

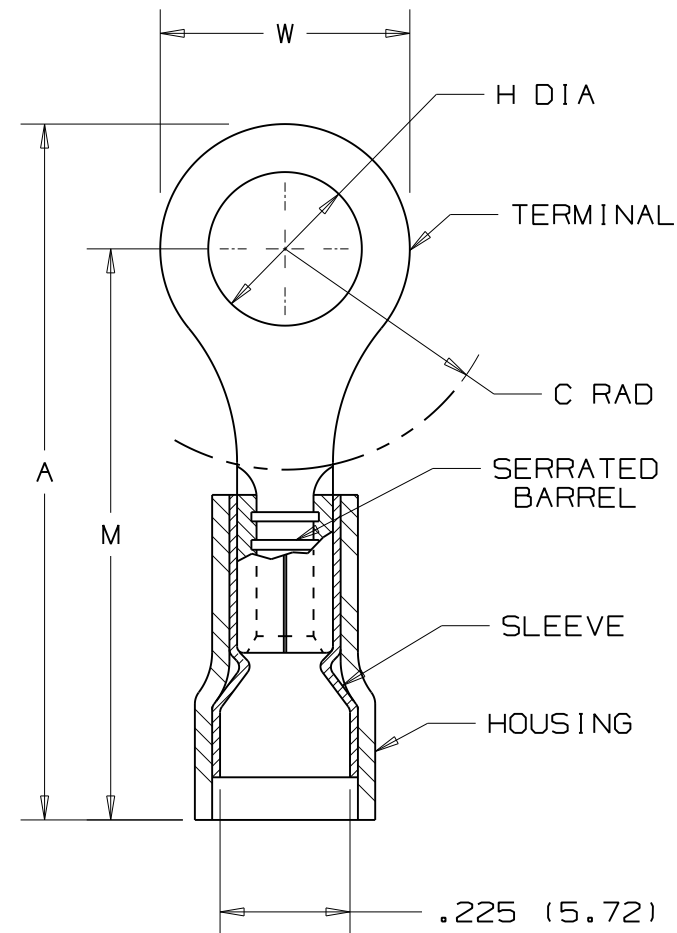

LISTED
587H
E52164



CERTIFIED
LR31212

.225 (5.72)
MAX. WIRE
INSUL DIA.
.135 (3.43)
MIN. WIRE
INSUL DIA.

N41277BA/08

						PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS			
08	12/16/11	FS	Obsolete installation tools removed, UL information clarified, general dimensional updates.			#12-10 NYLON INSULATED FUNNELED WIRE ENTRY RING TONGUE, .225 (5.72) MAX. WIRE INSULATION DIAMETER			
07	5/11	SRB	ADDED note #4						
REV	DATE	BY	DESCRIPTION	CUST	PM	DRAWN BY DAW	CHK'D RLS	SCALE NONE	DRAWING NO. A41277



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.