


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	P	REVISED PER ECO-14-015277	19FEB2015	NK	DR
	P1	REVISED PER ECO-17-007400	27NOV2017	RS	DR



- 1 STAMP "AMP - SEE TABLE" APPROX AS SHOWN
- 2 WIRE INSULATION DIA: SEE TABLE.
- 3 BODY MATERIAL THK: 1.016 ± 0.051 [.040 $\pm$.002]
- 4 FINISH:
BODY: TIN PLATE 0.00254 [.000100] MIN EXT THK PER ASTM B545.
INSULATION: COLOR-YELLOW.
- 5 FINISH:
SLEEVE: TIN PLATE 0.00254 [.000100] MIN EXT THK PER ASTM B545.
INSULATION: COLOR-YELLOW.
- 6 FINISH:
SLEEVE: NICKEL PLATE PER QQ-N-290.
INSULATION: COLOR-YELLOW.
- 7 MATERIAL:
BODY & SLEEVE- CU PER ASTM B152
INSULATION - NYLON PER ASTM D4066.
- 8 APPLIES FROM EDGE OF METAL WIRE BARREL
TO CENTER OF STUD HOLE.
- 9 MEETS MS25036-114, CLASS 1 & 2.
- 10 MEETS MS25036-114, CLASS 2.
- 11 MEETS M7928/1-61, CLASS 1 & 2.
- 12 MEETS M7928/1-68, CLASS 1 & 2.
- 13 STYLE "A" ONLY.

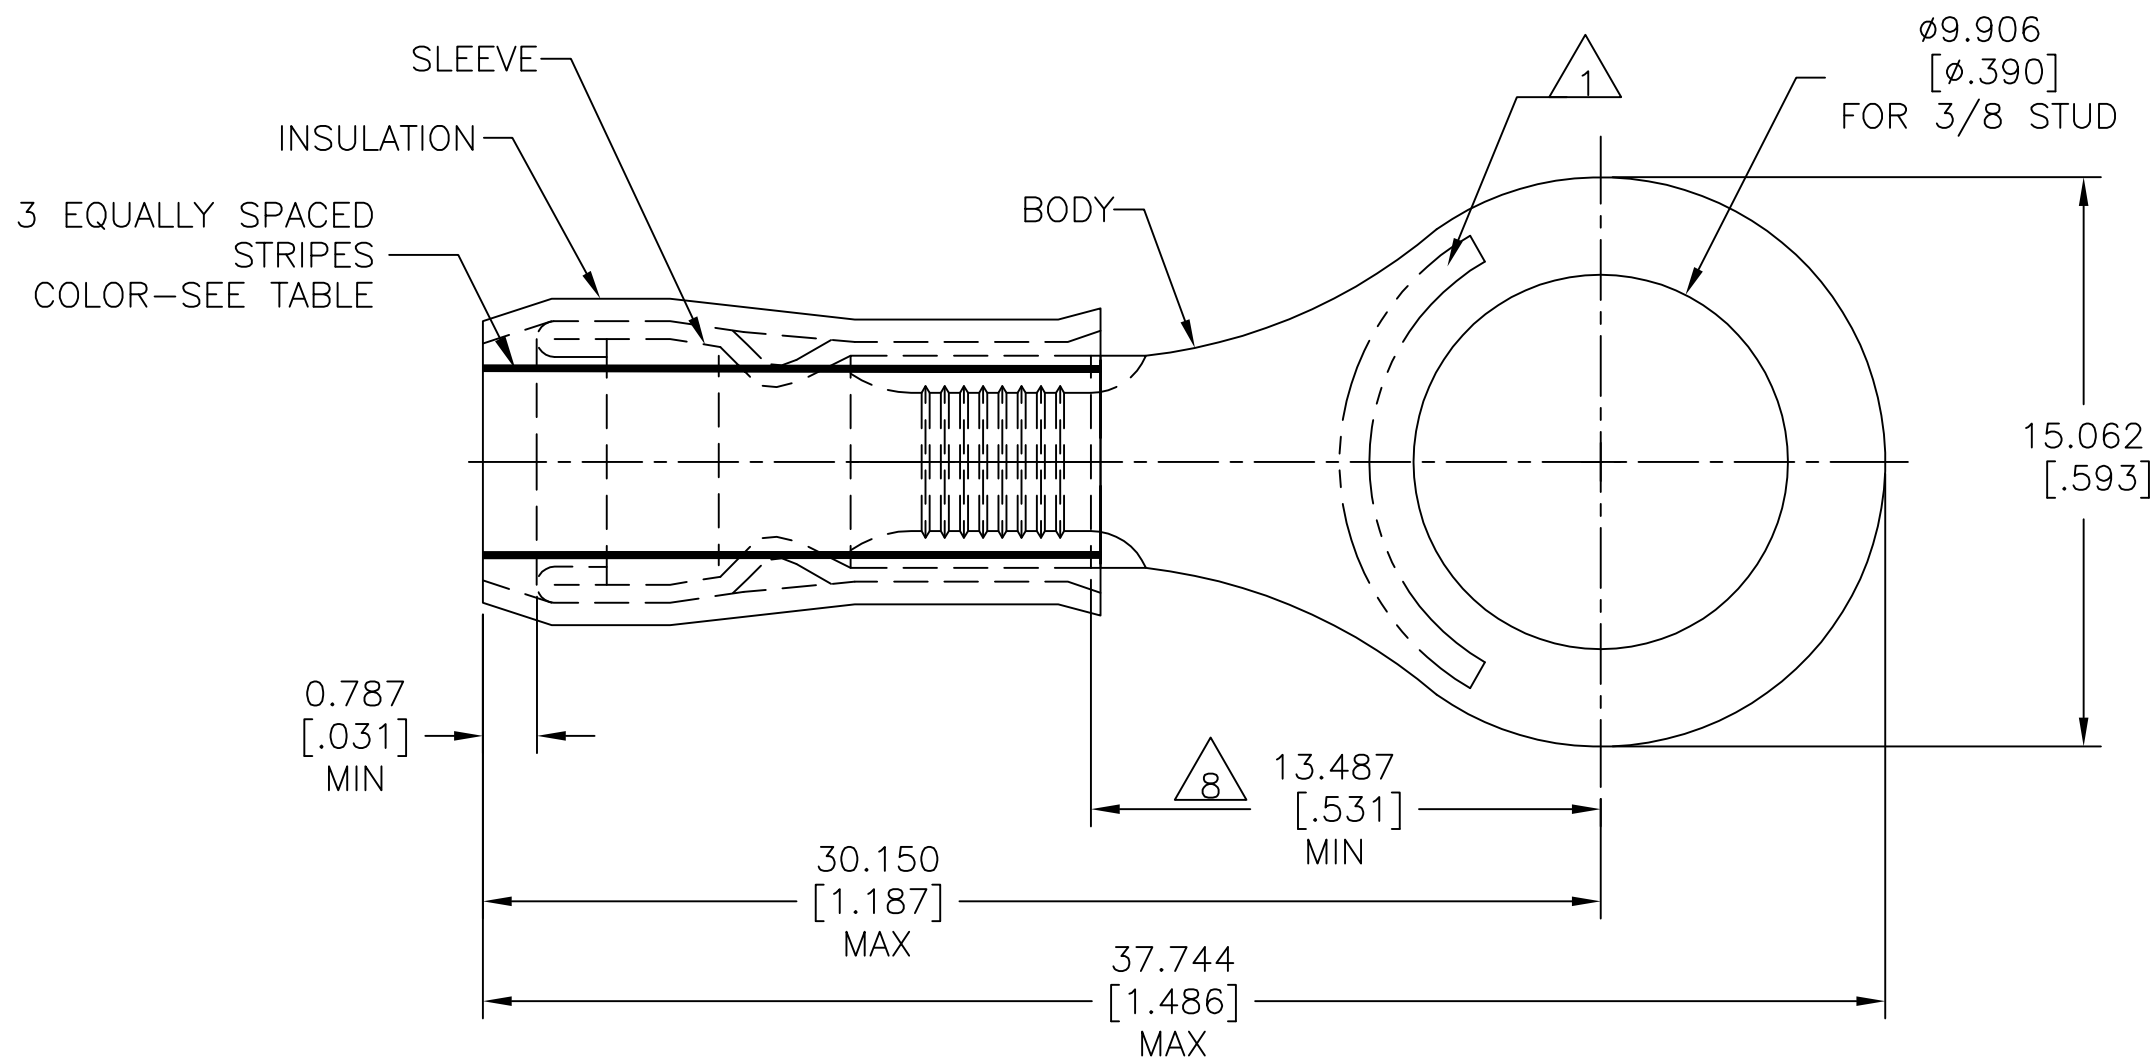

STYLE "B"
INSULATION RESTRICTING

1000	ON TAPE & REEL	12-10*	ø3.810-5.842[ø.150-.230]	12-10	---	"A"				2-320577-3
500	LOOSE PIECE	10*	ø3.027-5.100[ø.119-.200]	10	BROWN	"B"				2-320577-2
500	LOOSE PIECE	12*	ø2.413-5.100[ø.095-.200]	12	YELLOW	"B"				2-320577-1
500	LOOSE PIECE	12-10*	ø3.810-5.842[ø.150-.230]	12-10	---	"A"				320577
QTY	PACKAGE TYPE	STAMPING	WIRE INSUL DIA	WIRE SIZE	STRIPE COLOR	STYLE	BODY	SLEEVE	PART NO	
							FINISH			
RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN JR RUTH 23DEC09 CHK T MICHELUTTI 23DEC09 APVD T MICHELUTTI 23DEC09 PRODUCT SPEC UL 486 A-B APPLICATION SPEC 114-2157 WEIGHT -		TE Connectivity			
105°C[221°F] MAX		DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.127[.005] 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH		NAME		TERMINAL, RING TONGUE, PIDG (12-10 AWG) PIDG IR (12 & 10 AWG)		
GE RATING: 300 VOLT MAX LAR MIL AREA: 6.64mm² [5,180-13,100] STRANDED OR SOLID						SIZE A2		CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-320577	RESTRICTED TO -
MATERIAL 						CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1	SHEET 1 of 1	REV P1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.