

PIN Power Inductor RCH110B



Description

- Ferrite drum core construction.
- Magnetically unshielded.
- L × W × H: 10.5 × 10.5 × 10.5mm Max.
- Product weight: 2.2 g(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.

Environmental Data

- Operating temperature range: -30°C~+85°C
(including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -30°C~+85°C


Packaging

- Box packaging.


Applications

- Ideally used in Printers, LCD TV, DVD, Copy Machine, Mainboard of the compounding machines etc. as DC-DC Converter inductors.


Dimension - [mm]

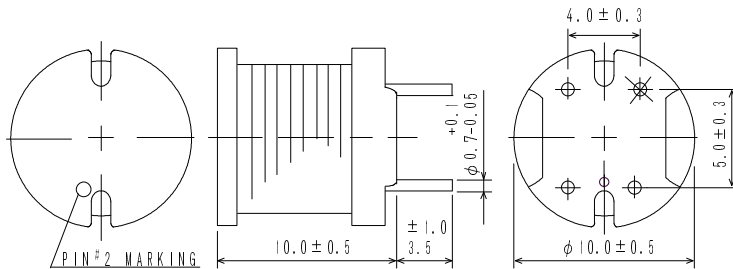

Schematics - [mm]



PIN Power Inductor RCH110B



Electrical Characteristics

PART NO.	STAMP	INDUCTANCE [WITHIN] ※1	D.C.R. (Ω) [MAX.] (at 20°C)	DC SUPERPOSITION CURRENT(A)※2		TEMPERATURE RISE CURRENT (A) ※3 $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$
				(at 20°C)	(at 105°C)	
RCH110BNP-100M	100M	10 $\mu\text{H} \pm 20\%$	30m(24m)	4.3	3.6	4.3
RCH110BNP-120M	120M	12 $\mu\text{H} \pm 20\%$	33m(26m)	4.1	3.2	4.2
RCH110BNP-150M	150M	15 $\mu\text{H} \pm 20\%$	36m(29m)	3.7	3.0	3.7
RCH110BNP-180M	180M	18 $\mu\text{H} \pm 20\%$	38m(31m)	3.4	2.8	3.6
RCH110BNP-220M	220M	22 $\mu\text{H} \pm 20\%$	47m(37m)	3.0	2.5	3.5
RCH110BNP-270M	270M	27 $\mu\text{H} \pm 20\%$	51m(41m)	2.9	2.3	3.4
RCH110BNP-330K	330K	33 $\mu\text{H} \pm 10\%$	58m(46m)	2.6	2.1	3.2
RCH110BNP-390K	390K	39 $\mu\text{H} \pm 10\%$	63m(50m)	2.4	1.9	3.1
RCH110BNP-470K	470K	47 $\mu\text{H} \pm 10\%$	71m(57m)	2.2	1.8	2.8
RCH110BNP-560K	560K	56 $\mu\text{H} \pm 10\%$	78m(63m)	2.0	1.6	2.7
RCH110BNP-680K	680K	68 $\mu\text{H} \pm 10\%$	105m(84m)	1.8	1.4	2.2
RCH110BNP-820K	820K	82 $\mu\text{H} \pm 10\%$	120m(95m)	1.6	1.3	2.1
RCH110BNP-101K	101K	100 $\mu\text{H} \pm 10\%$	150m(107m)	1.5	1.2	2.0
RCH110BNP-121K	121K	120 $\mu\text{H} \pm 10\%$	180m(140m)	1.3	1.0	1.7
RCH110BNP-151K	151K	150 $\mu\text{H} \pm 10\%$	200m(160m)	1.2	0.99	1.6
RCH110BNP-181K	181K	180 $\mu\text{H} \pm 10\%$	280m(220m)	1.1	0.87	1.4
RCH110BNP-221K	221K	220 $\mu\text{H} \pm 10\%$	0.31(242m)	0.99	0.79	1.3
RCH110BNP-271K	271K	270 $\mu\text{H} \pm 10\%$	0.36(286m)	0.87	0.70	1.2
RCH110BNP-331K	331K	330 $\mu\text{H} \pm 10\%$	0.46(0.37)	0.78	0.61	1.0
RCH110BNP-391K	391K	390 $\mu\text{H} \pm 10\%$	0.58(0.46)	0.72	0.59	0.92
RCH110BNP-471K	471K	470 $\mu\text{H} \pm 10\%$	0.65(0.52)	0.67	0.50	0.89
RCH110BNP-561K	561K	560 $\mu\text{H} \pm 10\%$	0.89(0.71)	0.59	0.48	0.75
RCH110BNP-681K	681K	680 $\mu\text{H} \pm 10\%$	1.10(0.81)	0.54	0.45	0.69
RCH110BNP-821K	821K	820 $\mu\text{H} \pm 10\%$	1.31(0.92)	0.52	0.41	0.66
RCH110BNP-102K	102K	1.0mH $\pm 10\%$	1.71(1.2)	0.45	0.37	0.55

※1. Inductance measuring frequency at 1kHz.

※2. DC superposition current: The value of D.C. current when the inductance decreases to 90% of it's nominal value.













※3. Temperature rise current: The value of D.C. current when the temperature rise is $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ ($T_a=20^{\circ}\text{C}$).


PIN Power Inductor RCH110B



Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (105°C) — ΔT

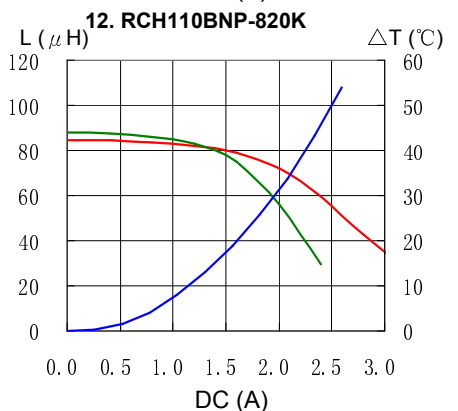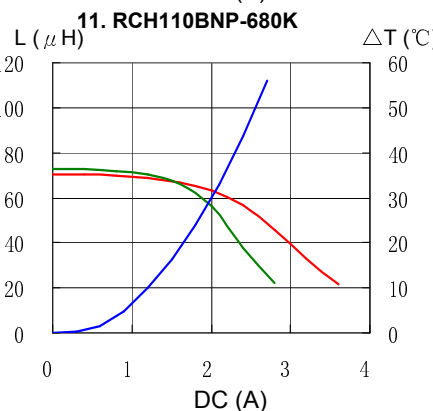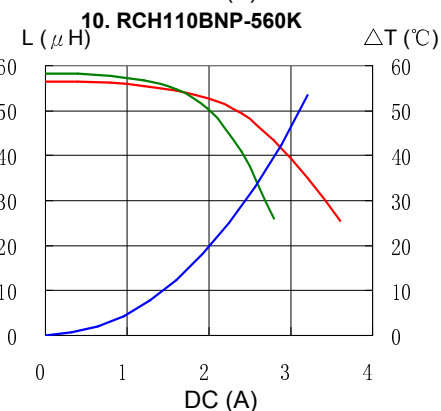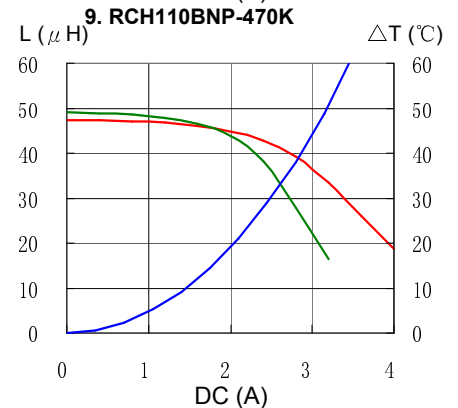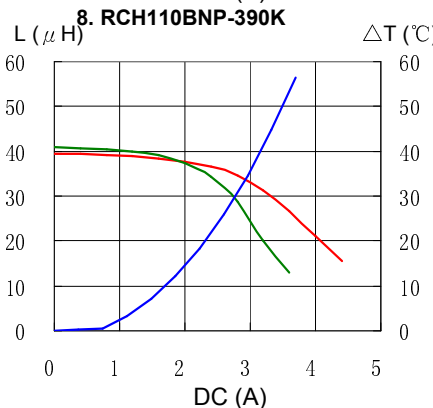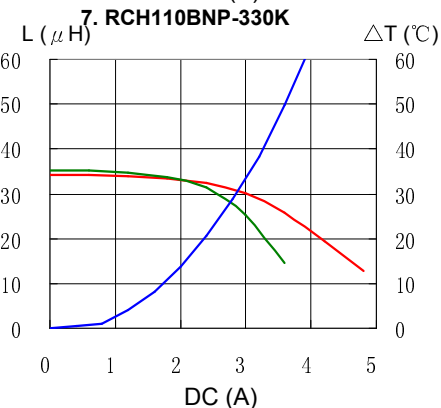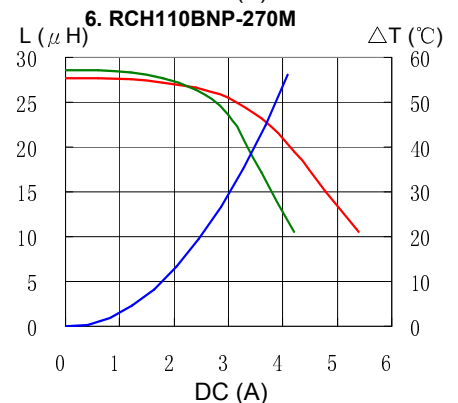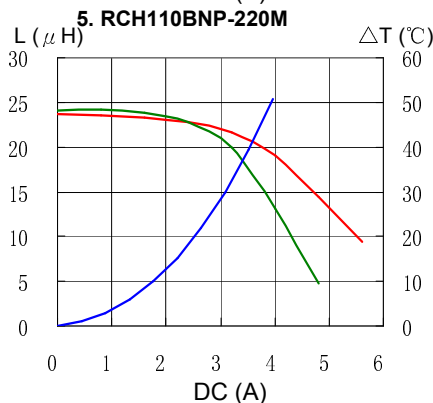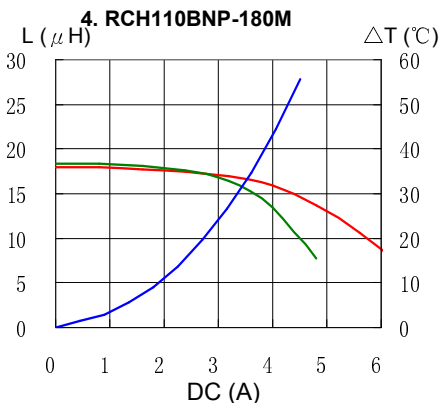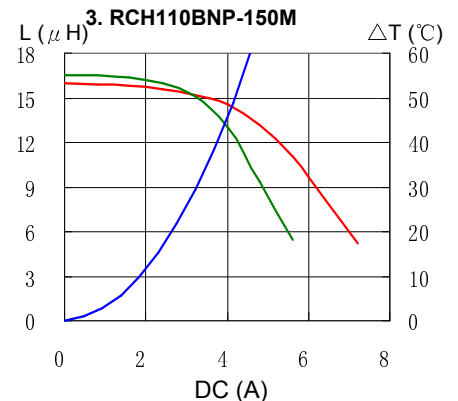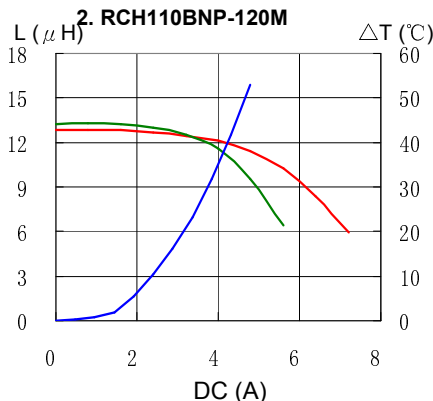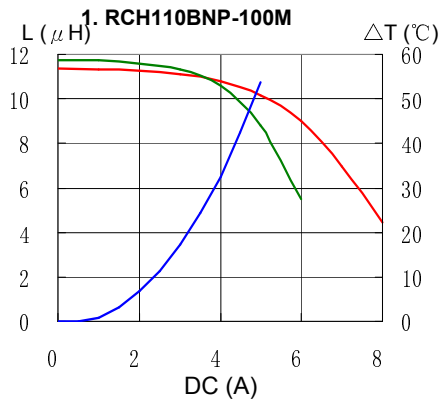




PIN Power Inductor RCH110B



Saturation Current & Temperature Rise Graph

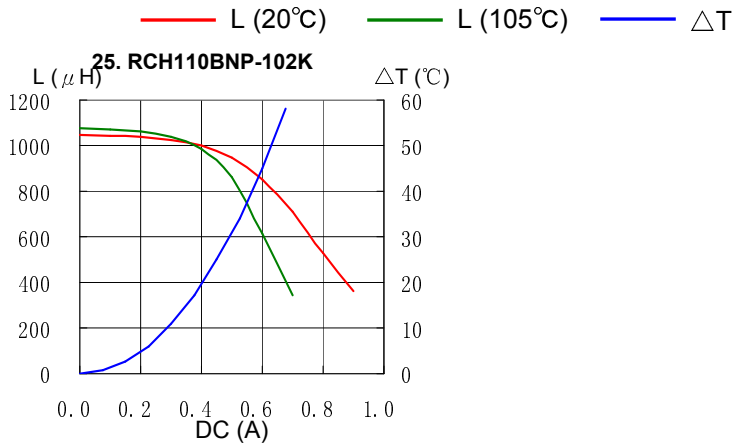

Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong

Tel. +852-2880-6781
FAX. +852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Saitama(Japan)

Tel. +81-48-691-7300
FAX. +81-48-691-7340
sales@jp.sumida.com

Chicago

Tel. +1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai

Tel. +86-21-5836-3299
FAX. +86-21-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul

Tel. +82-2-6237-0777
FAX. +82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Obernzell

Tel. +49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@eu.sumida.com

Shenzhen

Tel. +86-755-8291-0228
FAX. +86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore

Tel. +65-6296-3388
FAX. +65-6841-4426
sales@sg.sumida.com

Neumarkt

Tel. +49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
infocomp@eu.sumida.com

Taipei

Tel. +886-2-8751-2737
FAX. +886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose

Tel. +1-408-321-9660
FAX. +1-408-321-9308
sales@us.sumida.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.