
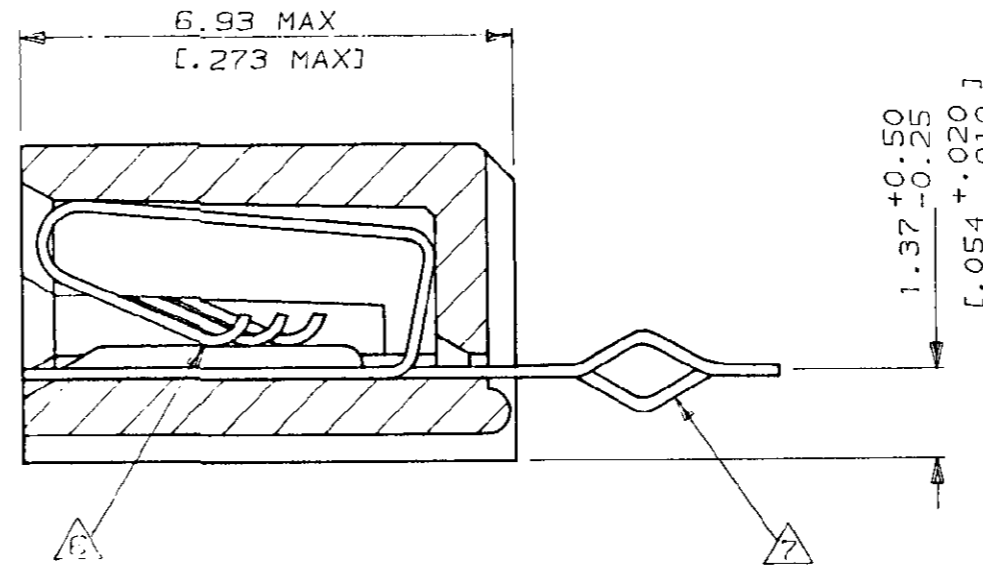


520315
METRIC


DIMENSIONS IN MM (INCHES). DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

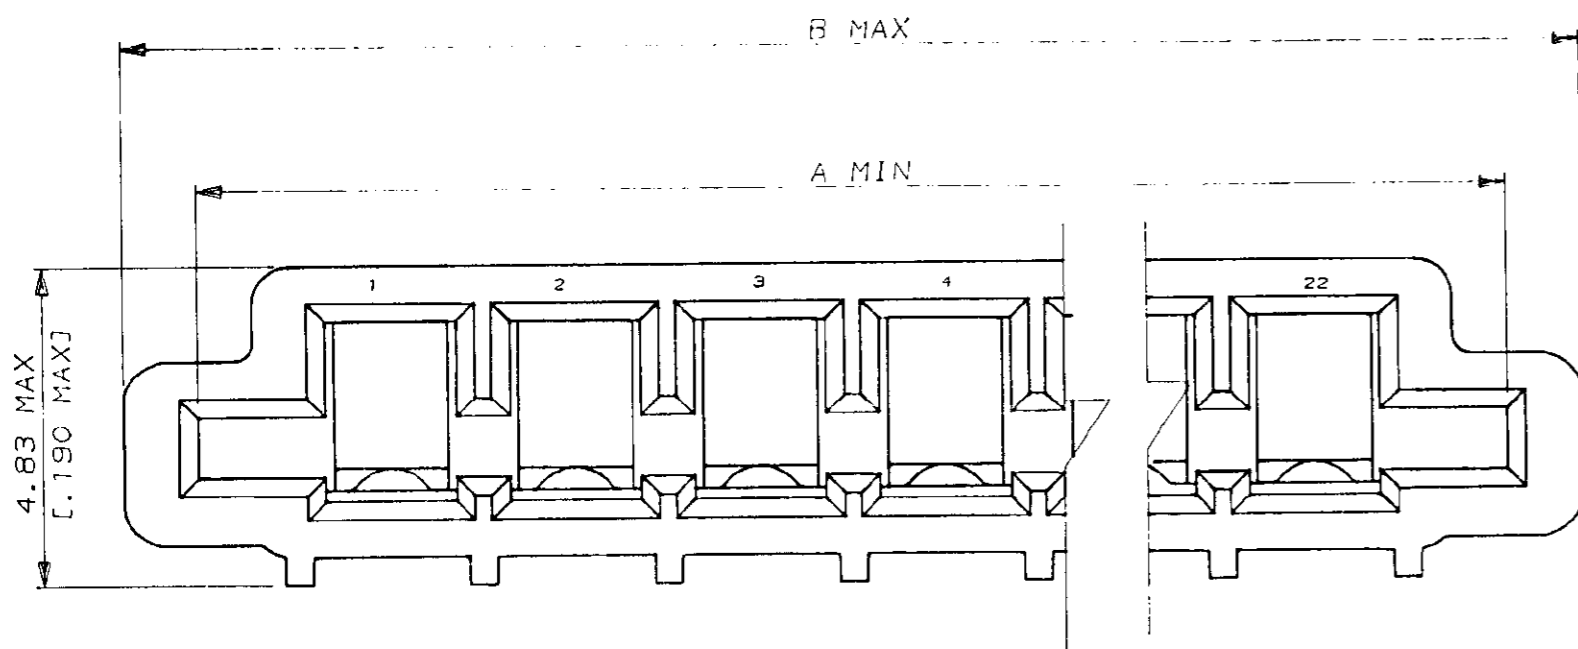

NOTES

- △ MATERIAL
HOUSING : GLASS REINFORCED POLYESTER
THERMOPLASTIC UL 94 V0 RATED, BLACK
CONTACT : PHOS BRONZE
- △ CONTACTS, MATTE TIN PLATED
- 3 CONNECTOR WILL ACCEPT FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT OR FLAT FLEXIBLE CABLE ON 2.54 [1.00] CENTERS IN A THICKNESS RANGE OF 0.127 TO 0.381 [0.005 TO .015] IN CONTACT AREA
- △ STAND-OFFS PREVENT SOLVENT ENTRAPMENT
- △ LEAD-IN ON PINS FOR EASE OF INSERTION INTO BOARD
- △ SEQUENTIAL CONTACTS REDUCE CABLE INSERTION FORCE
- △ ALTERNATING CONTACT FORM RETAINS CONNECTOR IN P.C. BOARD DURING SOLDER OPERATION
- 8 ACCEPTS CABLE OR CIRCUITRY WITH EXPOSED CONDUCTORS FACING TOWARD OR AWAY FROM THE BOARD SURFACE
- 9 REFER TO APPLICATION SPEC 114-2062
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

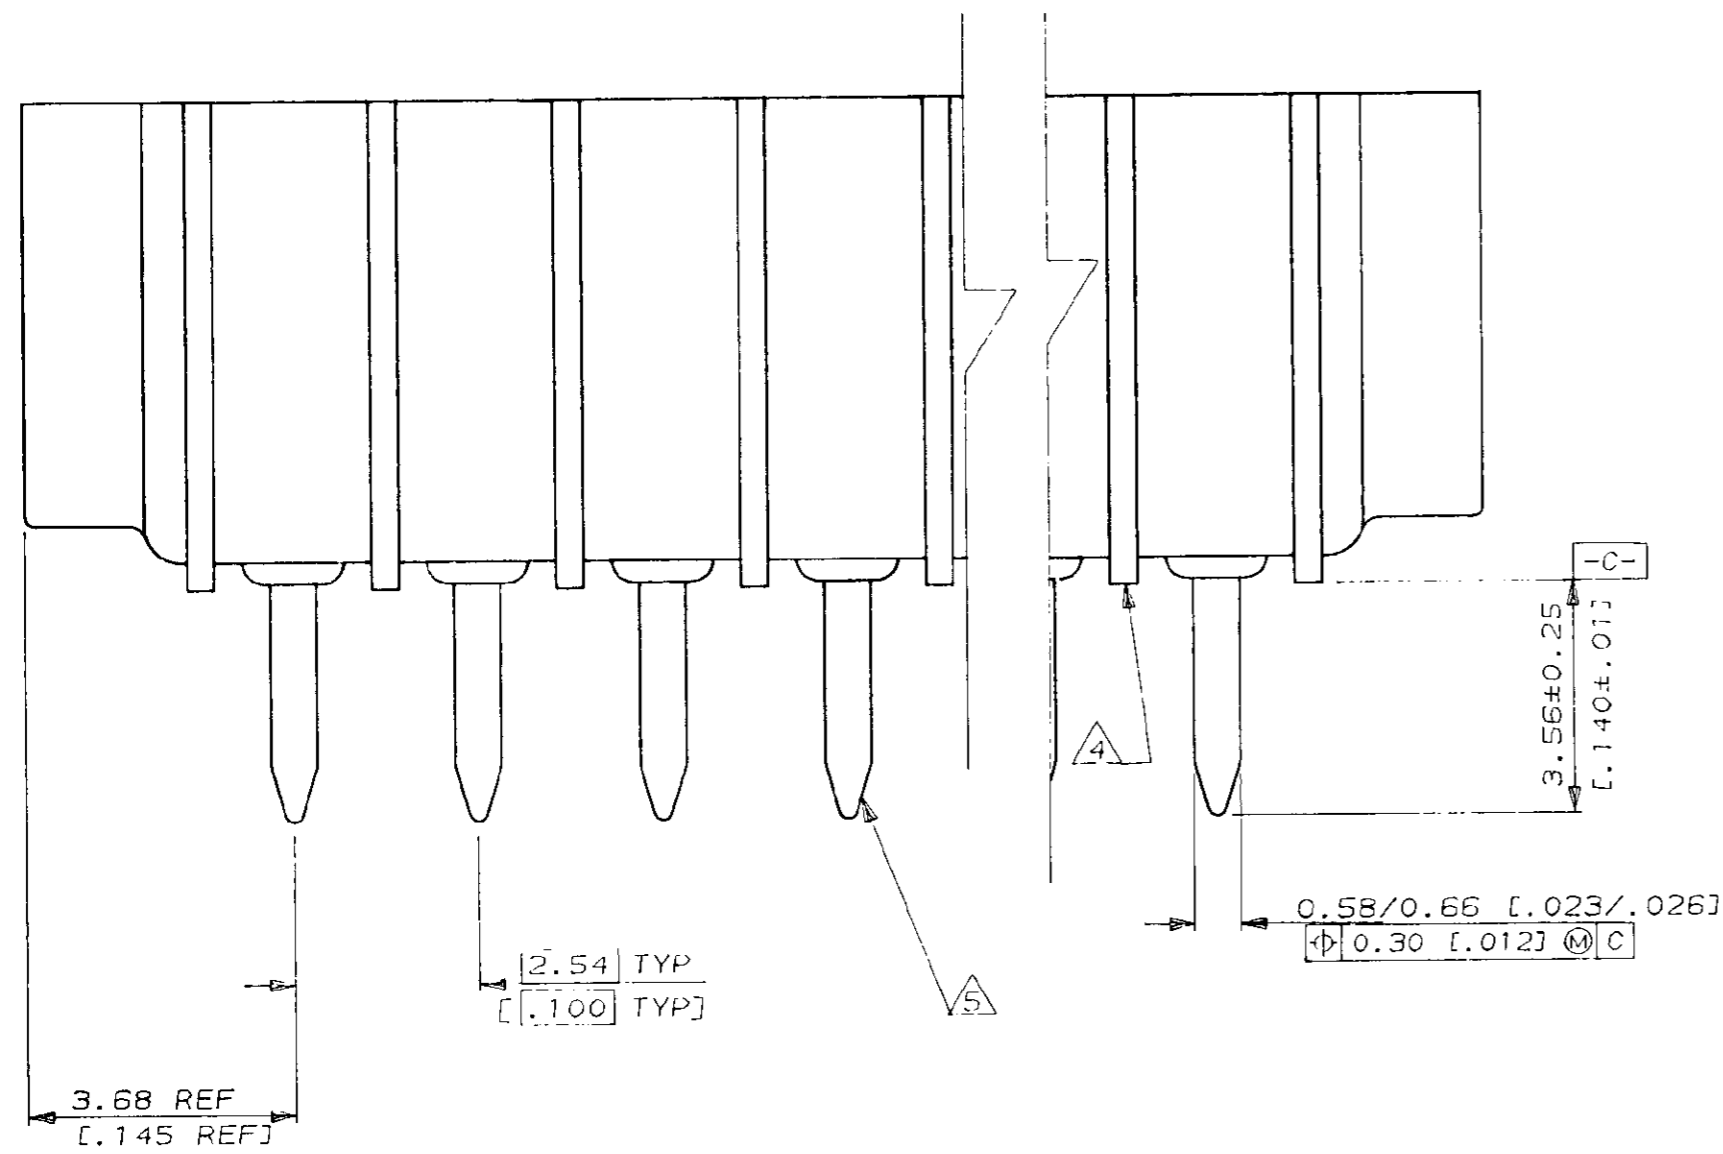

LEAD FREE					SUPERSEDED	
STATUS	PART NO	B	A	POS	PART NO	
OBSOLETE	7-520315-2	60.78 [2.393]	58.62 [2.308]	22	2-520315-2	X
OBSOLETE	7-520315-1	58.24 [2.293]	56.08 [2.208]	21	2-520315-1	
	7-520315-0	55.70 [2.193]	53.54 [2.108]	20	2-520315-0	
	6-520315-9	53.16 [2.093]	51.00 [2.008]	19	1-520315-9	
OBSOLETE	6-520315-8	50.62 [1.993]	48.46 [1.908]	18	1-520315-8	
OBSOLETE	6-520315-7	48.08 [1.893]	45.92 [1.808]	17	1-520315-7	
	6-520315-6	45.54 [1.793]	43.38 [1.708]	16	1-520315-6	
	6-520315-5	43.00 [1.693]	40.84 [1.608]	15	1-520315-5	
	6-520315-4	40.46 [1.593]	38.30 [1.508]	14	1-520315-4	
	6-520315-3	37.92 [1.493]	35.76 [1.408]	13	1-520315-3	
	6-520315-2	35.38 [1.393]	33.22 [1.308]	12	1-520315-2	
	6-520315-1	32.84 [1.293]	30.68 [1.208]	11	1-520315-1	
	6-520315-0	30.30 [1.193]	28.14 [1.108]	10	1-520315-0	
	5-520315-9	27.76 [1.093]	25.60 [1.008]	9	520315-9	
	5-520315-8	25.22 [.993]	23.06 [.908]	8	520315-8	
	5-520315-7	22.68 [.893]	20.52 [.808]	7	520315-7	
	5-520315-6	20.14 [.793]	17.98 [.708]	6	520315-6	
	5-520315-5	17.60 [.693]	15.44 [.608]	5	520315-5	
	5-520315-4	15.06 [.593]	12.90 [.508]	4	520315-4	
	5-520315-3	12.52 [.493]	10.36 [.408]	3	520315-3	
	5-520315-2	9.98 [.393]	7.82 [.308]	2	520315-2	

PART NO		B	A	POS	PART NO
U4	ECR-10-022530	KK	HMR	10FEB11	Copyright ©1993
U3	REV PER ECO-10-000445	KK	AEG	12JAN10	Copyright ©1993 TE MFG (S) PTE LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
U2	REVISED ECR-06-004332	PM	KS	21FEB06	TE TE Connectivity TRIO-MATE VERTICAL CABLE ENTRY FOR 1.57 [0.062] THK P.C. BOARD (GENERAL TOLERANCE) ±.38 [±.015] (SCALE) 10:1 REV. U4 SHEET 1 OF 1
U1	REVISED FR00-0002-05	SD	PCH	22DEC04	
U	REVISED FR00-0011-04	SD	PCH	09FEB04	
T	REVISED DY/EC/0799	LWY	SL	18.7.03	
S	REDRAHN DY/EC/0682	RT	LHM	12.4.03	
LTR	(REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	DR. ROHENA DE. A. SOH APP. D. MARTIN CHK. HMLAH

(CUSTOMER DRAWING)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.