



OA172AP Metal Series



AC - Harsh Environment 172 x 51mm (6.7" x 2.0")

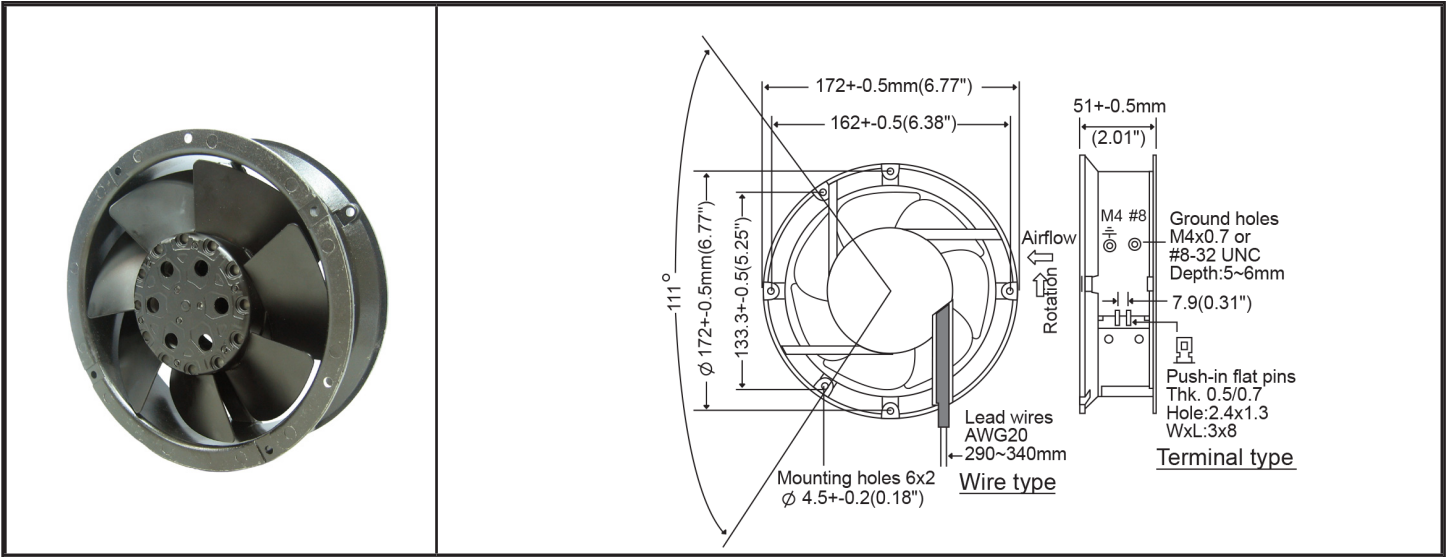

| | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| Frame | Aluminum Die-cast | Notes |
| Impeller | Metal alloy | Date: 050113 |
| Connection * | Lead wires or Terminal | Environmental Protection: IP55 |
| Motor | AC Shaded pole, Thermal protection | Storage Temp: -40C ~ +100C |
| Bearing System | Dual Ball bearing | Weight: 1350g (2.98 lbs) |
| Insulation Resistance | >100MOhm at 500VDC | Available AC voltages by special order: 12, 24, 28, 38, 42, 48, 440, 480. Dual speed also available. Call for information. |
| Dielectric Strength | > 60 seconds at 1500VAC | |
| Operating Temp Range | -30C ~ +80C (non-condensing) | * Specify configuration: TB = Terminal, Ball bearing WB = Wire leads, Ball bearing |
| Life Expectancy | 50000 hours (55C) | |

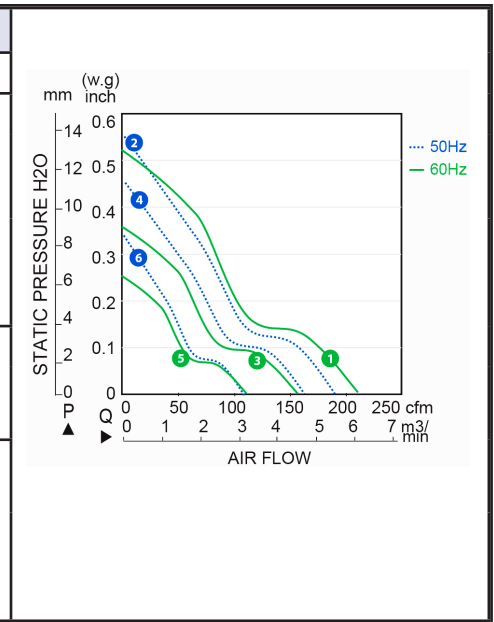

| Model No. | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Noise | Volts AC | Voltage Range AC | Watts | Max. Static Pressure ("H ₂ O) | Curves |
|---------------------|--------------|---------------|-------|----------|------------------|----------|--|----------------------|
| OA172AP-11-1 * 1855 | 2750 3200 | 190 215 | 59 | 115 | 100 ~ 120 | 47 42 | 0.57 0.51 | 2 (50Hz) 1 (60Hz) |
| OA172AP-11-2 * 1855 | 2350 2300 | 162 155 | 48 | 115 | 100 ~ 120 | 35 32 | 0.46 0.37 | 4 (50Hz) 3 (60Hz) |
| OA172AP-11-3 * 1855 | 1500 1600 | 105 110 | 36 | 115 | 100 ~ 120 | 23 20 | 0.33 0.27 | 6 (50Hz) 5 (60Hz) |
| OA172AP-22-1 * 1855 | 2750 3200 | 190 215 | 59 | 230 | 200 ~ 240 | 47 42 | 0.57 0.51 | 2 (50Hz) 1 (60Hz) |
| OA172AP-22-2 * 1855 | 2350 2300 | 162 155 | 48 | 230 | 200 ~ 240 | 35 32 | 0.46 0.37 | 4 (50Hz) 3 (60Hz) |
| OA172AP-22-3 * 1855 | 1500 1600 | 105 110 | 36 | 230 | 200 ~ 240 | 23 20 | 0.33 0.27 | 6 (50Hz) 5 (60Hz) |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.