

Ceramic SMD Automotive Grade Crystal

Model: FXA7050B Series

RoHS Compliant

Rev. 5/28/2010

Page 1 of 2

http://www.foxonline.com/need_a_sample.htm



FEATURES

- Meets AEC-Q200 Requirements
- Fundamental to 48 MHz
- Temperatures to -40°C ~ +125°C
- Seam Seal
- Tape and Reel (1,000 pcs. STD)

• PART NUMBER		
Part Number	Model Number	Frequency Range (MHz)
825B-Frequency-xxxxx	FXA7050B	6.000 ~ 48.000 MHz


• STANDARD SPECIFICATIONS	
PARAMETERS	MAX (unless otherwise noted)
Frequency	6.000 ~ 48.000 MHz
Frequency Tolerance @ 25°C	±50 PPM ¹
Frequency Stability, ref @ 25°C	
-40 ~ +125°C	±100 PPM ¹
-40 ~ +85°C	±50 PPM ¹ (Customer Specified)
Temperature Range	
Operating (TOPR)	-40°C ~ +125°C
Storage (TSTG)	-55°C ~ +150°C
Shunt Capacitance (Co)	7pF
Load Capacitance (CL)	10pF~Series (Customer Specified)
Drive Level	100µW
Aging per year	±3 PPM
Maximum Soldering Temp / Time	260°C / 10 Seconds
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1
Termination Finish	Au
Seal Method	Seam Seal

¹Other tolerances and stabilities available. Contact Fox Technical Support for specific requirements.

Frequency Range (MHz)	Operating Mode	Max ESR Ω
6.000000 ~ 10.000000	Fundamental	110
10.000001 ~ 12.000000	Fundamental	60
12.000001 ~ 20.000000	Fundamental	50
20.000001 ~ 48.000000	Fundamental	40

Note: Dimensional drawing is for reference to critical specifications defined by size measurements. Certain non-critical visual attributes, such as side castellations, etc. may vary.

The above specifications, having been carefully prepared and checked, are believed to be accurate at the time of publication; however, no responsibility is assumed by Fox Electronics for inaccuracies. All specifications subject to change without notice.

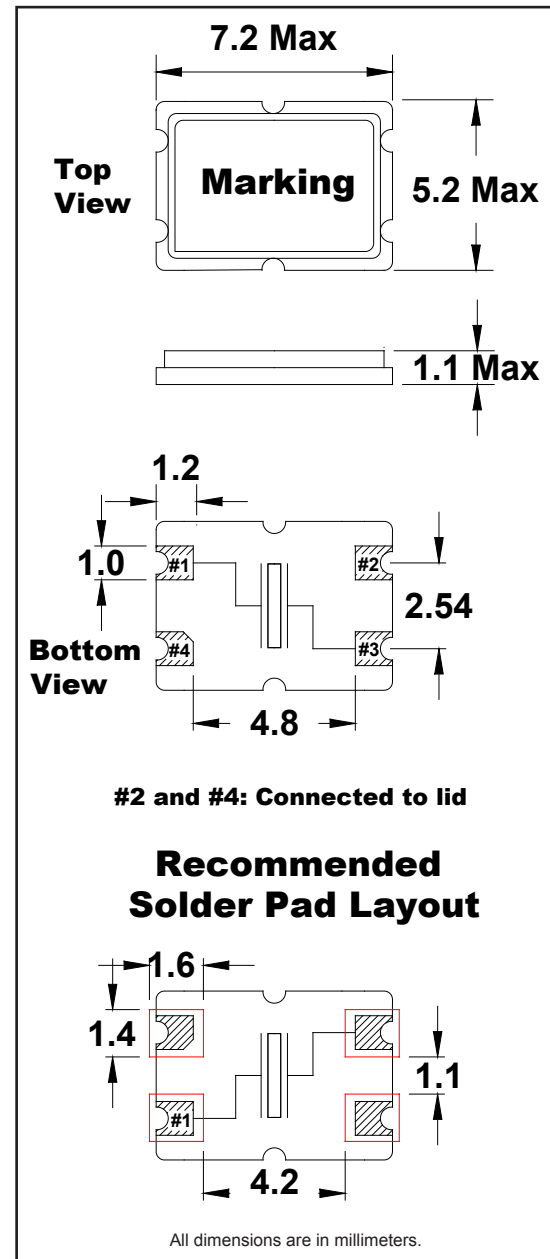

Ceramic SMD Automotive Grade Crystal

Model: FXA7050B Series

RoHS Compliant

Rev. 5/28/2010


Page 2 of 2

http://www.foxonline.com/need_a_sample.htm



• TAPE SPECIFICATIONS (millimeters)							
MODEL	A	B	C	D	E	F	STD Reel QTY
FXA7050B	∅1.5	4.0	8.0	7.5	16.0	2.0	1,000

• REEL SPECIFICATIONS (millimeters)							
MODEL	G	H	I	J	K	L	M
FXA7050B	2.0	∅13	∅21	∅62.0	∅180	16.2	1.6

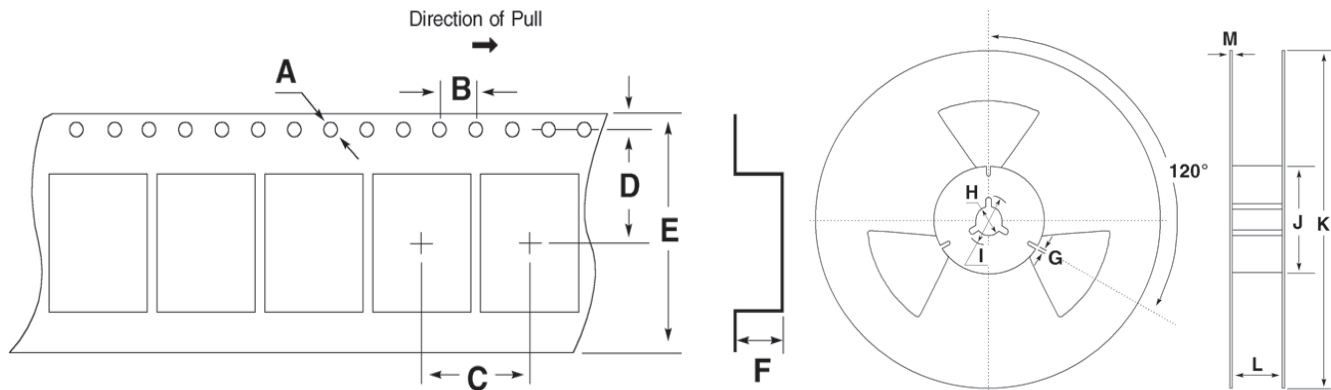

PRODUCT USE

Performance specifications and the operating parameters of the described products are determined in the independent state and are not guaranteed to perform the same way when installed in customer products. FOX products are not intended for use in life support systems or similar devices where the failure or malfunction of a FOX product can be reasonably expected to significantly affect the health or safety of users. Anyone using a FOX product in such a manner does so at their own risk, absent an express, written agreement by FOX.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.